

Activité : configurer un VPN IPsec

Présentation

Cette activité consiste à configurer un tunnel IPsec entre deux SNS Stormshield en utilisant :

- soit l'environnement virtuel mis en place avec VirtualBox en configurant le tunnel entre les agences A et B;
- soit l'environnement virtuel mis en place avec Proxmox en configurant le tunnel entre deux équipes .


La suite de ce document est réalisé dans l'environnement mis en place avec VirtualBox.

Définir la politique de filtrage

Réactiver la politique de filtrage **(10) Pass All**.


Configurer le tunnel IPsec avec une clé partagée sur le premier SNS


- Depuis l'interface d'administration du SNS de l'un des extrémités du tunnel , accédez au menu **VPN ⇒ VPN IPsec > onglet POLITIQUE DE CHIFFREMENT - TUNNELS** ;
- Dans la rubrique **SITE À SITE (GATEWAY - GATEWAY)**, cliquez sur **Ajouter ⇒ Tunnel site à site**.

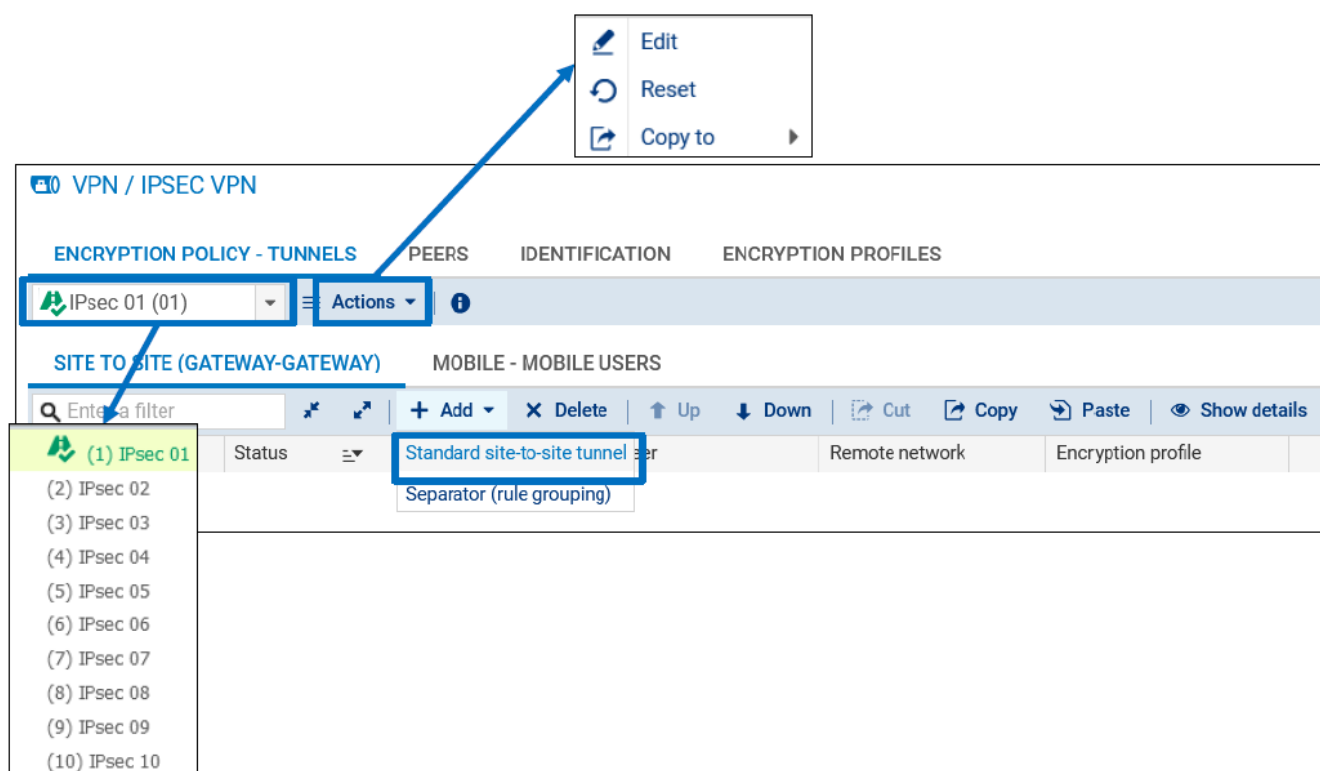



- l'assistant de création du tunnel VPN IPsec permet de renseigner les principaux paramètres :
- les extrémités de trafic (objet réseaux local et objet réseau distant)
- l'extrémité de tunnel distante (le correspondant).

ASSISTANT DE POLITIQUE VPN IPSEC



Réseau local :
 

Choix du correspondant :
 

Réseau distant :
 

1

Créer un correspondant IKEv1

Créer un correspondant IKEv2

2


3


Annuler Précédent Terminer

Si le correspondant n'existe pas, il faut le créer en cliquant sur le lien **Créer un correspondant IKEv2** qui sera utilisé pour la négociation du tunnel.

ASSISTANT DE CRÉATION D'UN CORRESPONDANT IKEV2

SÉLECTION DE LA PASSERELLE - ASSISTANT DE CRÉATION D'UN CORRESPONDANT IKEV2



Passerelle distante :
 

Nom :

Annuler Précédent Suivant

- L'assistant de création du correspondant permet de renseigner les paramètres du correspondant :
 - la passerelle distante en renseignant l'objet machine qui porte l'adresse IP du correspondant.

- la clé partagée (PSK)

ASSISTANT DE CRÉATION D'UN CORRESPONDANT IKEV2

IDENTIFICATION DU CORRESPONDANT - ASSISTANT DE CRÉATION D'UN CORRESPONDANT IKEV2

☐ Certificat

☒ Clé prépartagée (PSK)

Certificat :

Autorité de confiance (optionnel) :

Clé prépartagée (ASCII) :

Confirmer :

☒ Saisir la clé en caractères ASCII

- La dernière étape liste les paramètres renseignés et permet éventuellement d'ajouter une passerelle de secours.
 - Cliquez sur **Terminer**, on retourne sur l'assistant de création du tunnel VPN.

ASSISTANT DE CRÉATION D'UN CORRESPONDANT IKEV2

RÉSUMÉ - ASSISTANT DE CRÉATION D'UN CORRESPONDANT IKEV2

Paramètres du site distant :

Nom : Site_Fw_B

Passerelle distante : Fw_B

Identification du correspondant : clé prépartagée

Clé prépartagée : 4d6f7444655061737365536563726574

✖ Annuler

⏪ Précédent

✓ Terminer

- Sur la page de l'assistant de création du tunnel VPN, cliquez sur **Terminer**.

Le tunnel VPN IPsec est ajouté sur une ligne distincte de la politique.

[Un résumé détaillé des paramètres de configuration peut être affiché en cliquant sur le pictogramme représentant un oeil.](#)

The screenshot shows the Stormshield Network Security v4.0.1 interface. The left sidebar contains a menu with options like SYSTÈME, RÉSEAU, OBJETS, UTILISATEURS, POLITIQUE DE SÉCURITÉ, PROTECTION APPLICATIVE, VPN, and NOTIFICATIONS. The main area is titled 'VPN / VPN IPSEC' and shows the 'POLITIQUE DE CHIFFREMENT - TUNNELS' tab. A table lists the configuration for 'IPsec 01', which is active. The table has columns for Ligne, Etat, Réseau local, Correspondant, Réseau distant, Profil de chiffrement, and Keepalive. The first line is highlighted in green, showing '1' in the Ligne column, 'on' in the Etat column, 'Network_in' in the Réseau local column, 'Site_Fw_B' in the Correspondant column, 'Lan_in_B' in the Réseau distant column, 'StrongEncryption' in the Profil de chiffrement column, and '0' in the Keepalive column. A red box highlights the 'on' status. A modal window titled 'Résumé de la ligne 1 de la politique de chiffrement 1' is open, showing details for the selected line. The modal includes sections for 'Version d'IKE', 'Correspondants', 'Trafic chiffré', 'Paramètres d'authentification', and 'Profil de chiffrement IKE (Phase 1)'. The 'Profil de chiffrement IKE (Phase 1)' section shows 'Diffie-Hellman : DH14 MODP Group (2048-bits)', 'Durée de vie : 21600', and 'Propositions : sha2_256/256,aes/256 - sha2_256/256,aes/128'. The 'Profil de chiffrement IPsec (Phase 2)' section shows 'Perfect Forward Secrecy (PFS) : DH14 MODP Group (2048-bits)', 'Durée de vie : 3600', 'Authentification : hmac_sha256/256', and 'Chiffrement : aes/256, aes/128'. At the bottom right of the modal, there are buttons for 'Annuler' and 'Enregistrer'.

- Cliquez sur **Enregistrer** pour créer le tunnel VPN et activer la politique.

Profils de chiffrement

- Le profil de chiffrement phase 1 appelé également profil IKE est configuré au niveau du correspondant.
- Le profil de chiffrement phase 2, appelé profil IPSEC est configuré au niveau du tunnel VPN.

The screenshot shows the Stormshield Network Security v4.0.1 interface. The left sidebar contains a menu with options like SYSTÈME, RÉSEAU, OBJETS, UTILISATEURS, POLITIQUE DE SÉCURITÉ, PROTECTION APPLICATIVE, VPN, and NOTIFICATIONS. The main area is titled 'VPN / IPSEC VPN' and shows the 'PEERS' tab. A table lists the configuration for 'SITE_FW_B', which is active. The table has columns for Ligne, Etat, Réseau local, Correspondant, Réseau distant, Profil de chiffrement, and Keepalive. The first line is highlighted in green, showing '1' in the Ligne column, 'on' in the Etat column, 'Network_in' in the Réseau local column, 'Site_Fw_B' in the Correspondant column, 'Net_Lin_B' in the Réseau distant column, 'StrongEncryption' in the Profil de chiffrement column, and '0' in the Keepalive column. A red box highlights the 'on' status. A modal window titled 'Résumé de la ligne 1 de la politique de chiffrement 1' is open, showing details for the selected line. The modal includes sections for 'Version d'IKE', 'Correspondants', 'Trafic chiffré', 'Paramètres d'authentification', and 'Profil de chiffrement IKE (Phase 1)'. The 'Profil de chiffrement IKE (Phase 1)' section shows 'Diffie-Hellman : DH14 MODP Group (2048-bits)', 'Durée de vie : 21600', and 'Propositions : sha2_256/256,aes/256 - sha2_256/256,aes/128'. The 'Profil de chiffrement IPsec (Phase 2)' section shows 'Perfect Forward Secrecy (PFS) : DH14 MODP Group (2048-bits)', 'Durée de vie : 3600', 'Authentification : hmac_sha256/256', and 'Chiffrement : aes/256, aes/128'. At the bottom right of the modal, there are buttons for 'Annuler' and 'Enregistrer'.

Pour les deux phases, il existe trois profils préconfigurés :

- StrongEncryption,
- GoodEncryption
- Mobile.

L'onglet **PROFILS DE CHIFFREMENT** du menu **VPN** ⇒ **VPN IPsec** permet de :

- Consulter et de modifier la configuration des profils préconfigurés,
- Définir les profils qui seront utilisés par défaut lors de l'ajout des tunnels,
- Créer de nouveaux profils phase 1 et phase 2 personnalisés.

VPN / IPSEC VPN

ENCRIPTION POLICY - TUNNELS PEERS IDENTIFICATION **ENCRIPTION PROFILES**

Default encryption profiles

IKE (Phase 1) encryption profile : **StrongEncryption**

IPSec (Phase 2) encryption profile : **StrongEncryption**

General

Comments : ANSSI RGSv2 compliant

Diffie-Hellman : DH14 MODP Group (2048-bits)

Maximum lifetime (in seconds) : 21600

PROPOSALS

+ Add X Delete | ↑ Up ↓ Down

Encryption		Authentication	
Algorithm	Strength	Algorithm	Strength
1 aes	256	sha2_256	256
2 aes	128	sha2_256	256

Phase 1 (IKE) profile

Phase 2 (IPSec) profile

Copy the selection

A faire :

Configurez le tunnel VPN IPsec avec ces profils de chiffrement par défaut en configurant le SNS de l'autre extrémité du tunnel

Fonction Keepalive

La fonction Keepalive permet de maintenir le tunnel disponible en envoyant un paquet UDP à destination du réseau distant sur le port numéro 9, avec une certaine fréquence.

Cela provoque la négociation initiale du tunnel, puis ses renégociations périodiques.

Elle permet de configurer la fréquence en secondes avec laquelle les paquets UDP sont envoyés.

Règles du pare-feu implicites

Lors de la création du tunnel VPN IPsec site-à-site, des règles implicites sont ajoutées automatiquement pour autoriser la réception du trafic constituant un tunnel VPN IPsec : les ports UDP/500, UDP/4500 et le protocole ESP.

Ces règles ne concernent que les flux entrants car les flux sortants sont déjà couverts par les règles flux implicites du firewall.

SECURITY POLICY / IMPLICIT RULES

IMPLICIT FILTER RULES

Enabled	Name
<input checked="" type="checkbox"/> Enabled	Allow access to the PPTP server
<input checked="" type="checkbox"/> Enabled	Allow mutual access between the members of a firewall cluster (HA)
<input checked="" type="checkbox"/> Enabled	Allow ISAKMP (UDP port 500) and the ESP protocol for IPsec VPN peers.
<input checked="" type="checkbox"/> Enabled	Allow protected interfaces to access the firewall's DNS service (port 53).

Règles du pare-feu explicites

Le trafic autorisé entre les usagers du tunnel doit être explicitement défini par des règles de filtrage :

- La première règle permet l'initiation de connexions à partir du réseau local Networkin et à destination du réseau distant LANINB. * La deuxième règle permet, quant à elle, l'initiation de connexions à partir du réseau distant LANINB à destination du réseau local Networkin. La directive via Tunnel VPN IPsec a été ajoutée à la source de cette règle pour s'assurer que le trafic du réseau distant provient bien du tunnel VPN IPsec.

NOTE : ces règles sont très permissives puisqu'elles ne spécifient pas de flux particuliers. En situation réelle, il convient de définir une politique de filtrage qui décrit strictement les flux à autoriser afin de couvrir rigoureusement les communications nécessaires entre les différentes machines des deux sites.

SECURITY POLICY / FILTER - NAT

(9) Pass all High

Filtering NAT

Searching...

+ New rule - X Delete

	Status	Action	Source	Destination	Dest. port	Protocol	Security inspection
1	<input checked="" type="checkbox"/> on	pass	Network_in	NET_IN_B	Any		IPS
2	<input checked="" type="checkbox"/> on	pass	via IPsec VPN tunnel	Network_in	Any		IPS

EDITING RULE NO 2

General

Source

Destination

Port - Protocol

Inspection

Source port:

Any

Via:

IPsec VPN tunnel

Les logs de la négociation IKE

Le menu LOGS ⇒ VPN affiche les événements relatifs au déroulement de la négociation IKE.


Les extrémités de trafic qui ont provoqué les négociations et pour lesquelles le tunnel est disponible apparaissent explicitement sur la ligne de log concernant la négociation de phase 2.

Dans le cadre d'un diagnostic, en particulier en cas de message d'erreur ou d'avertissement, il est essentiel de relever la phase de négociation pour laquelle les messages sont rapportés.


Davantage d'informations, plus techniques, peuvent être affichées en cliquant sur la flèche qui se trouve dans l'en-tête de colonnes, puis sélectionnant les colonnes supplémentaires souhaitées.

LOG / VPN

Dernière heure

 Actualiser

Rechercher...

 Recherche avancée

RECHERCHE DU - 05/12/2021 21:45:14 - AU - 05/12/2021 22:45:14

Enregistré à	Message	Utilisateur	Nom de la source	Réseau local	Nom de destination
22:42:08	IPSEC SA established		Anonymized	192.168.1.0/24	Fw_B
22:42:08	IKE SA established		Anonymized		Fw_B
22:31:39	Charon configuratio...				
22:31:39	Reloading charon co...				
22:31:39	Charon daemon star...				

Supervision des tunnels VPN IPsec

Le menu **Supervision** ⇒ **Tunnels VPN IPsec** permet de visualiser la politique VPN IPsec active sur le firewall.

Lorsque l'option **Masquer les tunnels établis pour afficher uniquement les politiques présentant des problèmes** est cochée, seules les politiques qui n'ont pas de tunnels négociés s'affichent.

MONITOR / IPSEC VPN TUNNELS							
Refresh Configure the IPsec VPN service							
Policies							
Filter: Searching...							
<input type="checkbox"/> Hide established tunnels to display only policies with issues.							
Status	Local network name	Local gateway name	Direction ↑	Remote gateway name	Remote network name	Lifetime	ID
Policy: none	rfe5735_loopback		← in		any		0
Policy: none	rfe5735_loopback		→ out		any		0
✓ 1 Tunnel(s)	Network_in	Firewall_out	← in	FW_B	NET_IN_B	40d 7h 34m	1
✓ 1 Tunnel(s)	Network_in	Firewall_out	→ out	FW_B	NET_IN_B	40d 7h 34m	1

En dessous, la section **Tunnels** permet, de superviser les tunnels disponibles.

L'âge actuel des SA et les algorithmes retenus lors des négociations apparaissent.

La colonne État peut afficher trois valeurs :

- **Larval*** : le tunnel est en cours de négociation, *** Mature** : la négociation des SA de phase 2 a abouti et le tunnel est opérationnel, *** Dying** : les SA de phase 2 ont atteint 80 % de leurs durées de vie.

Tunnels							
<input type="checkbox"/> Display only tunnels matching the selected policy							
Local gateway name	Remote gateway name	Lifetime	Bytes out	Bytes in	Status	Encryption	Authenticati...
Firewall_out	FW_B	4m of 1h used	98.18 KB	448.57 KB	mature	aes-cbc	hmac-sha512

- Search for this value in the "All logs" view
- Check this host
- Show host details
- Blacklist this object
- Copy the selected line to the clipboard
- Add the host to the objects base and/or add it to a group

===== Activité complémentaire 1 ===== Créez les profils de chiffrement suivants : * IKE Phase 1 : Diffie-Hellman (DH15

MODP), Durée de vie maximum (21600s), algorithme d'authentification (sha2512) et algorithme de chiffrement (AES 256bits). *
IPSEC Phase 2 : PFS (DH15 MODP), durée de vie (3600s), algorithme d'authentification (hmacsha512) et algorithme de chiffrement (AES 256bits). Appliquez vos nouveaux profils de chiffrement sur votre VPN. Puis vérifiez que tout fonctionne correctement.
===== Activité complémentaire 2 ===== Réalisez l'interconnexion de ces mêmes réseaux, mais en configurant des tunnels basés sur des VTI avec au choix du routage statique ou par politique (PBR). Documentation Stormshield sur les tunnels VPN IPsec par VTI. :

From:

/ - Les cours du BTS SIO

Permanent link:

</doku.php/activiteipsec?rev=1638742654>

Last update: 2021/12/05 23:17

