

# Cours : Le protocole DHCP

## Présentation

Le protocole **DHCP** (Dynamic Host Configuration Protocol) permet la **configuration TCP/IP dynamique** (automatique) des hôtes d'un réseau local en fournissant au minimum les informations suivantes pour une communication sur le **réseau local et sur Internet** :

- une **adresse IP**,
- le **masque de sous-réseau**,
- la **passerelle par défaut**,
- les **serveurs de noms DNS primaire et secondaire**.

Ce service est DHCP apporte une solution pour :

- fournir sur le réseau une configuration aux ordinateurs quand ils sont **actifs**,
- **centraliser** la gestion des informations de configuration TCP/IP et permettre de répercuter facilement toutes modifications de ces informations;
- **faciliter** les tâches d'administration répétitives et fastidieuses tout en **évitant les erreurs** de configuration.

## Quels hôtes utilise ce service

A priori tout hôte qui **n'est pas en permanence actif** sur le réseau ou dont l'**adresse IP peut changer** sans que cela préte à conséquence :

- ordinateurs fixes et portables des utilisateurs,
- smartphones, tablettes,
- objets connectés.

Par contre, **ne sont pas utilisateur** de ce service :

- les serveurs,
- les équipements d'interconnexion réseaux : routeurs, switchs administrables, point d'accès Wifi, etc.
- les périphériques réseaux : imprimantes, téléphones IP, etc.

## Fonctionnement du protocole DHCP

### Prérequis


- Le serveur DHCP doit avoir une adresse IP fixe.
- Le protocole utilisé est BOOTP et utilise des trames UDP.

### Fonctionnement

Quand un hôte en configuration dynamique (DHCP) **démarre** :

- il n'a **aucune configuration TCP/IP**,
- il **ne connaît pas le réseau ni l'adresse du serveur DHCP**.
- l'hôte envoie en diffusion **Broadcast** (adresse destinataire 255.255.255.255) un datagramme (**DHCP DISCOVER**) qui s'adresse au port 67 de n'importe quel serveur DCP à l'écoute sur ce port. Ce datagramme comporte entre autres l'adresse physique (MAC) du client.
- Tout serveur DHCP ayant reçu ce datagramme, s'il est en mesure de proposer une adresse sur le réseau auquel appartient le client, envoie une offre DHCP (**DHCP OFFER**) à l'attention du client (sur son port 68), identifié par son adresse physique. Cette offre comporte :
  - l'adresse IP du serveur,
    - l'adresse IP et le masque de sous-réseau qu'il propose au client.
    - Plusieurs offres soient adressées au client s'il y a plusieurs serveurs DHCP.
    - Le client retient la première des offres reçues et diffuse sur le réseau un datagramme de requête DHCP (**DHCP REQUEST**). Ce datagramme comporte :
      - l'adresse IP du serveur et celle qui vient d'être proposée au client,
      - elle a pour effet de demander au serveur choisi :
        - l'assignation de cette adresse,
        - l'envoi éventuel des options de configuration comme la passerelle ainsi que les noms des serveurs DNS.valeurs des paramètres,
        - et d'informer les autres serveurs qui ont fait une offre qui n'a pas été retenue.

- Le serveur DHCP élaboré un datagramme d'accusé de réception (**DHCP ACK pour acknowledgement**) qui assigne au client :
  - l'adresse IP et son masque de sous-réseau,
  - la durée du bail de cette adresse (dont découlent deux valeurs T1 et T2 qui déterminent le comportement du client en fin de bail), et éventuellement d'autres paramètres :
    - adresse IP de la passerelle par défaut,
    - adresses IP des serveurs DNS.

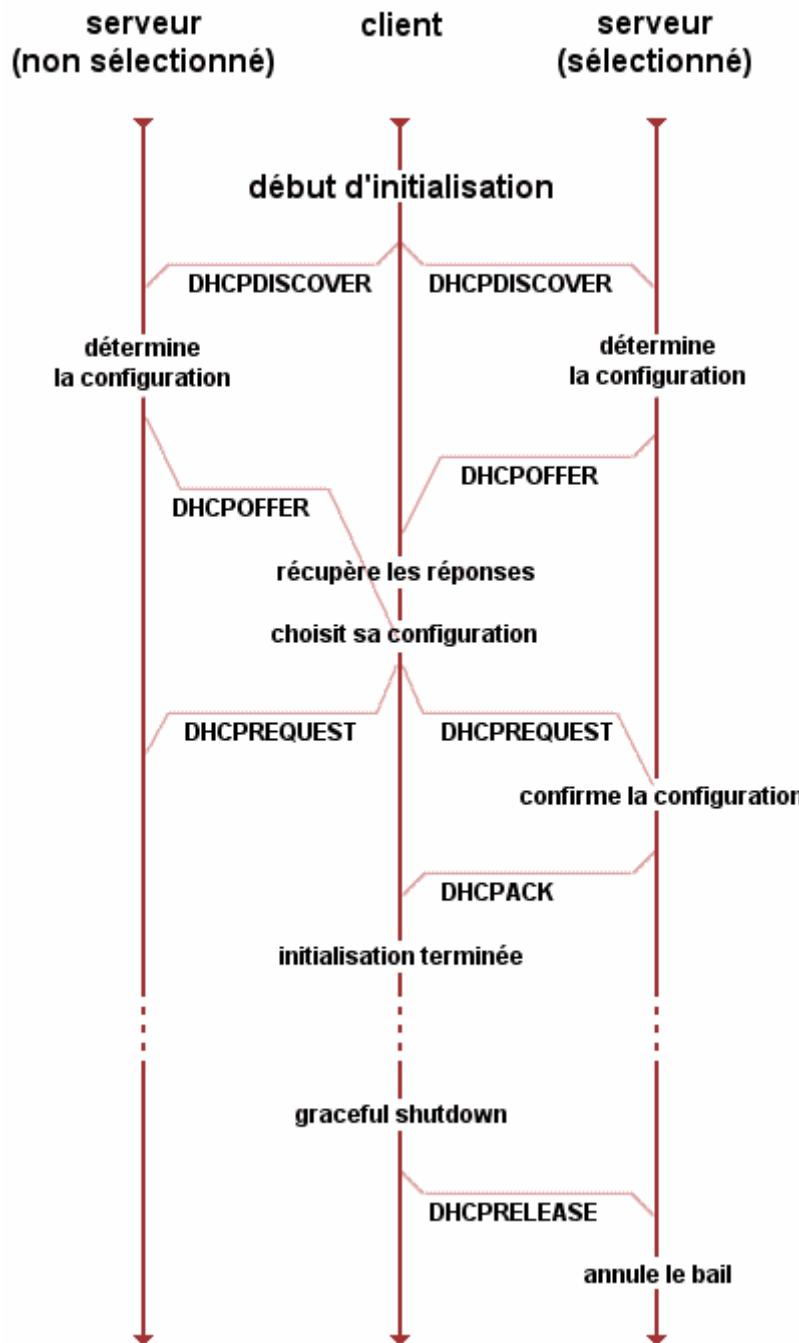

La liste des options que le serveur DHCP peut accepter est consultable dans la RFC 2132 : Options DHCP et Extensions fournisseur BOOTP, Chapitre RFC 1497 : Extensions fournisseur.

Il existe plusieurs types de paquets DHCP susceptibles d'être émis soit par le client pour le ou les serveurs, soit par le serveur vers un client :

- DHCPDISCOVER (pour localiser les serveurs DHCP disponibles)
- DHCPOFFER (réponse du serveur à un paquet DHCPDISCOVER, qui contient les premiers paramètres)
- DHCPREQUEST (requête diverse du client pour par exemple prolonger son bail)
- DHCPACK (réponse du serveur qui contient des paramètres et l'adresse IP du client)
- DHCPNAK (réponse du serveur pour signaler au client que son bail est échu ou si le client annonce une mauvaise configuration réseau)
- DHCPDECLINE (le client annonce au serveur que l'adresse est déjà utilisée)

- DHCPRELEASE (le client libère son adresse IP)
- DHCPINFORM (le client demande des paramètres locaux, il a déjà son adresse IP)

From:

[/ - Les cours du BTS SIO](#)

Permanent link:

</doku.php/si2/c8?rev=1544187958>

Last update: **2018/12/07 14:05**

