Configuration switch HP Procurve

COMMENT SE CONNECTER AU SWITCH


La première connexion s'effectue via le port console du switch. On utilisera pour cela un câble série fourni en général avec le switch. Nous aurons également besoin d'un terminal de connexion.

Exemples de logiciels client pour port série:

• Pour Windows: hyperterminal, tera term pro

• Pour Linux : Minicom

Configuration du terminal

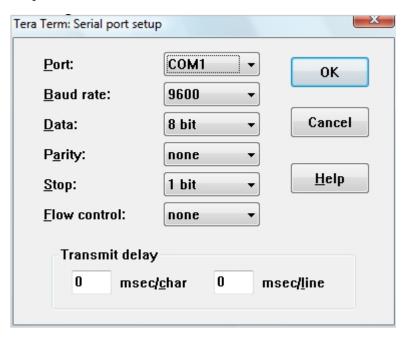

Présentation du mode console d'un switch HP

Mode avec et sans privilège

Une fois connecté, nous sommes placés dans un mode sans privilège. Il est possible dans ce mode d'effectuer uniquement quelques commandes de diagnostic ou d'information. L'invite de commande du mode sans privilège est la suivante:

Switch>

Pour pouvoir modifier la configuration, il faut passer en mode privilégié en entrant la commande "enable".

Switch>enable Switch#

Console: autres modes

En fonction des commandes entrées, le switch va présenter des invites de commande différentes. Quelques exemples d'invite de commande en fonction du contexte:

switch-2850# conf t
switch-2850(config)#
Mode configuration d'une interface:
switch_hp(config)# interface ethernet 2
switch_hp(eth-2)#

Navigation entre les modes

La commande exit permet d'accéder au contexte précédent.

switch_hp(config)# interface ethernet 2

```
switch_hp(eth-2)#
Switch(config)#exit
Switch#
```

Enfin, la commande logout permet la déconnexion.

```
switch-2850> logout
Do you want to log out [y/n]? y
```

Aide pour la console

Last update: 2013/12/02 17:04

Le point d'interrogation affiche les différentes commandes disponibles en fonction du contexte dans lequel nous nous trouvons.

Par exemple:

```
Router#?

Exec commands:
access-enable Create a temporary Access-List entry
access-template Create a temporary Access-List entry
archive manage archive files
beep Blocks Extensible Exchange Protocol commands
cd Change current directory
clear Reset functions
clock Manage the system clock
cns CNS agents
--More--
```

Le ? affiche les choix possibles lors de la frappe d'une commande. Par exemple:

```
Router#show ?
aaa Show AAA values
access-lists List access lists
accounting Accounting data for active sessions
aliases Display alias commands
Enfin, ? nous indique les choix possibles lors de la frappe des caractères d'une commande.
Exemple:
Router#conf?
configure connect
Router#con
```

Commande abrégée Il est souvent possible d'utiliser les commandes abrégées. Par exemple les commandes suivantes envoient le même résultat:

```
Router#wr
Building configuration...
[OK]
-------

Router#write
Building configuration...
[OK]

Router#sh run
Building configuration...

Current configuration : 783 bytes
!
-------

Router#show running-config
Building configuration...

Current configuration : 783 bytes
```

Complétion automatique des commandes Il est possible de compléter automatiquement les premiers caractères d'une commande en appuyant sur la touche tabulation.

Printed on 2025/10/03 16:09

CONFIGURATION DE BASE

Configuration en 30 secondes!

La configuration du switch de base en 30 secondes s'effectue grace à la commande setup. Le menu suivant est alors affiché.

Les informations suivantes peuvent être configurées:

- Le nom du switch
- Le nom du contact
- Le mot de passe administrateur
- Le mode de connection par défaut (CLI ou Menu)
- La gestion du temps
- La configuration IP (passerelle par défaut, adresse IP)
 <code> switch(config)# setup

switch 4-May-1990 3:19:01

- TELNET - MANAGER MODE -

Switch Setup

System Name: hp-clem System Contact: administrateur@gmail.com Manager Password: * Confirm Password: * Logon Default: CLI Time Zone [0]: 0 Community Name: communautefruit Spanning Tree Enabled [No]: Yes

Default Gateway: 192.168.100.1 Time Sync Method [None]: TIMEP TimeP Mode [Disabled]: Disabled

IP Config [DHCP/Bootp]: Manual IP Address: 192.168.100.5 Subnet Mask: 255.255.255.0

Actions→ Cancel Edit Save Help

Choose to boot to menu or command line interface. Use arrow keys to change field selection, to toggle field choices, and to go to Actions.</code>

La navigation est indiquée: flêche et barre espace pour le choix des paramètres. La touche entrée permet de passer au menu action (pour sauvegarder, quitter, éditer ou bien demander de l'aide).

Comment enregistrer les modifications

switch-2800#write memory

Configuration du nom du switch

switch(config)# hostname switch-2800

Configuration des paramètres IP pour l'administration du switch

Dans l'exemple, le vlan de management est le 2.

```
hp-2600(config)# vlan 2
hp-2800(vlan-5)# ip address 192.168.1.5 255.255.255.0
hp-2800(vlan-5)# exit
hp-2800(config)# ip default-gateway 192.168.1.1
```

Configuration des utilisateurs et mots de passe

```
hp-2600(config)# password manager user-name admin
New password for Manager: ********
Please retype new password for Manager: *******
hp-2600(config)# password operator user-name operator
New password for Operator: ********
```

Configuration du serveur de temps

Last update: 2013/12/02 17:04

```
hp-2600(config)# sntp server 192.168.104.12
hp-2600(config)# timesync sntp
```

Configuration du serveur de logs

```
hp-2600(config)# logging facility local0
hp-2600(config)# logging 192.168.104.21
```

Activation de ssh

```
switch-2850(config)# crypto key generate ssh rsa
Installing new RSA key. If the key/entropy cache is
depleted, this could take up to a minute.
switch-2850(config)# ip ssh
switch-2850(config)#
```

Affichage de la configuration

Il y a deux types de configuration:

- la startup-config est la configuration utilisée au démarrage du switch,
- La running-config est la configuration courante.

La commande write mem enregistre la configuration courante dans la configuration utilisée au démarrage.

Affichage de la configuration utilisée au démarrage

```
hp-2800# sh config
Startup configuration:
```

Affichage de la configuration courante

hp-2800#

```
sh running-config
Running configuration:
```

CONFIGURATION DES PORTS

Comment configurer la vitesse et le mode duplex

Dans l'exemple, le port concerné est le numéro 10. On affiche les différents choix possibles pour une interface 10/100/1000 puis on fixe la vitesse à 100 full duplex.

```
2800-sw(eth-10)#
2800-sw(eth-10)# speed-duplex ?
10-half 10 Mbps, half duplex.
100-half 100 Mbps, full duplex.
100-full 100 Mbps, full duplex.
100-full 100 Mbps, full duplex.
100-full 100 Mbps, full duplex.
1000-full 1000 Mbps, full duplex.
auto Use Auto Negotiation for speed and duplex mode.
auto-10 10 Mbps, use Auto Negotiation for duplex mode.
auto-100 100 Mbps, use Auto Negotiation for duplex mode.
auto-1000 1000 Mbps, use Auto Negotiation for duplex mode.
auto-1000 1000 Mbps, use Auto Negotiation for duplex mode.
auto-10-100 100 mbps, use Auto Negotiation for duplex mode.
auto-10-100 100 mbps, use Auto Negotiation for duplex mode.
```

Printed on 2025/10/03 16:09

```
Negotiation.
2800-sw(eth-10)# speed-duplex 100-full
2800-sw(eth-10)#
```

Désactivation et activation d'une interface

```
2650-sw(eth-10)# disable
2650-sw(eth-10)# enable
```

Affichage des informations sur les interfaces (vitesse, mode et état)

Affichage de l'activité enregistrée sur les ports

```
2800-hp# show interfaces port-utilization

Rx Tx

Port Mode | ------------------| Kbits/sec Pkts/sec Util | Kbits/sec Pkts/sec Util | Kbits/sec Pkts/sec Util | This is a continuous form of the continuous fo
```

Détail pour une interface

```
2800-hp# show interfaces ethernet 1
Status and Counters - Port Counters for port {\bf 1}
Name :
Link Status : Up
Totals (Since boot or last clear) :
Bytes Rx: 3,815,444,191 Bytes Tx: 83,589,373
Unicast Rx : 20,864,126 Unicast Tx : 44,424,179
Bcast/Mcast Rx : 181,910 Bcast/Mcast Tx : 22,767,957
Errors (Since boot or last clear) :
FCS Rx : 0 Drops Rx : 0
Alignment Rx : 0 Collisions Tx : 0
Runts Rx : 0 Late Colln Tx : 0
Giants Rx : 0 Excessive Colln : 0
Total Rx Errors : 19 Deferred Tx : 0
Rates (5 minute weighted average) :
Total Rx (bps) : 5005376 Total Tx (bps) : 5018432
Unicast Rx (Pkts/sec) : 2 Unicast Tx (Pkts/sec) : 1
B/Mcast Rx (Pkts/sec) : 0 B/Mcast Tx (Pkts/sec) : 10
```

Utilization Rx : 00.50 % Utilization Tx : 00.50 %

Affichage de la configuration de chaque interface

La configuration des interfaces est enregistrée dans la startup-config et la running-config.

CONFIGURATION DES VLAN

Principe du vlan par port chez HP

Les ports reliés aux machines terminales (PC, imprimante) sont configurés en mode non marqué (untagged). Par contre, les ports de liaisons entre les switchs sont marqués (tagged) pour les vlans concernés. Lorsqu'il y a des téléphones, le vlan associé au téléphone est marqué.

Augmenter le nombre de vlan disponibles (par défaut: 8)

```
2650-hp(config)# max-vlans 100
Command will take effect after saving configuration and reboot.
2650-hp(config)#
```

Création d'un vlan

2650-hp(config)# vlan 2 name support

Création du vlan utilisé pour le management du switch (par défaut le vlan 1)

On affectera la configuration IP à ce vlan pour superviser le switch.

```
2850-hp(config)# primary-vlan 2
2850-hp(config)# management-vlan 2
2850-hp(config)#
```

Affichage des vlans créés ainsi que la description associée

```
2650-hp# show vlan

Status and Counters - VLAN Information

Maximum VLANs to support : 8
Primary VLAN : 2
Management VLAN : support

802.10 VLAN ID Name Status Voice Jumbo

1 DEFAULT_VLAN Port-based No No
2 support Port-based No No
3 secretariat Port-based No No
4 voip Port-based No No
```

Suppression d'un vlan

2850-hp(config)# no vlan 112

Association d'un port avec un vlan

Dans l'exemple, les ports 1 à 9 sont configurés dans le vlan 3 avec la commande untagged. Ces interfaces seront reliées à des PC, imprimantes, ... Le port 48 est le port de liaison avec un switch, il est donc configuré avec la commande tagged.

```
2650-hp(config)#vlan 3
```

Printed on 2025/10/03 16:09

2650-hp(vlan-3)# untagged ethernet 1-9 2650-hp(vlan-3)# tagged ethernet 48

Dans l'exemple, le vlan dédié à la VoIP est configuré sur tous les ports en complément du vlan data.

2650-hp(config)#vlan 4 2650-hp(vlan-5)# tagged ethernet 1-48 2650-hp(vlan-5)#voice

Affichage de la configuration VLAN

2650-hp# sh run

From:

/ - Les cours du BTS SIO

Permanent link:

/doku.php/reseau/switch-hp

Last update: 2013/12/02 17:04

