

Fiche savoirs : la translation d'adresses

Présentation


Les **réseaux privés** utilisent des plages d'adresses IP qui ne sont **pas routées sur Internet** (RFC 1918).

Le mécanisme de **NAT** (Network Address Translation) permet de **modifier** les **adresses IP** source/destination et les **ports** source/destination d'un paquet IP pour permettre :

- à des ordinateurs d'un réseau privé d'accéder à Internet : il s'agit du **NAT dynamique** ou **NAPT** ;
- d'accéder depuis Internet à des **serveurs d'un réseau privé** : il s'agit du **NAT statique** :
 - par **redirection de port** ;
 - ou par **association** d'une **adresse IP publique** à une **adresse IP privée**.

Translation dynamique

Objectif : Translater un réseau privé en une (ou plusieurs) adresse IP publique

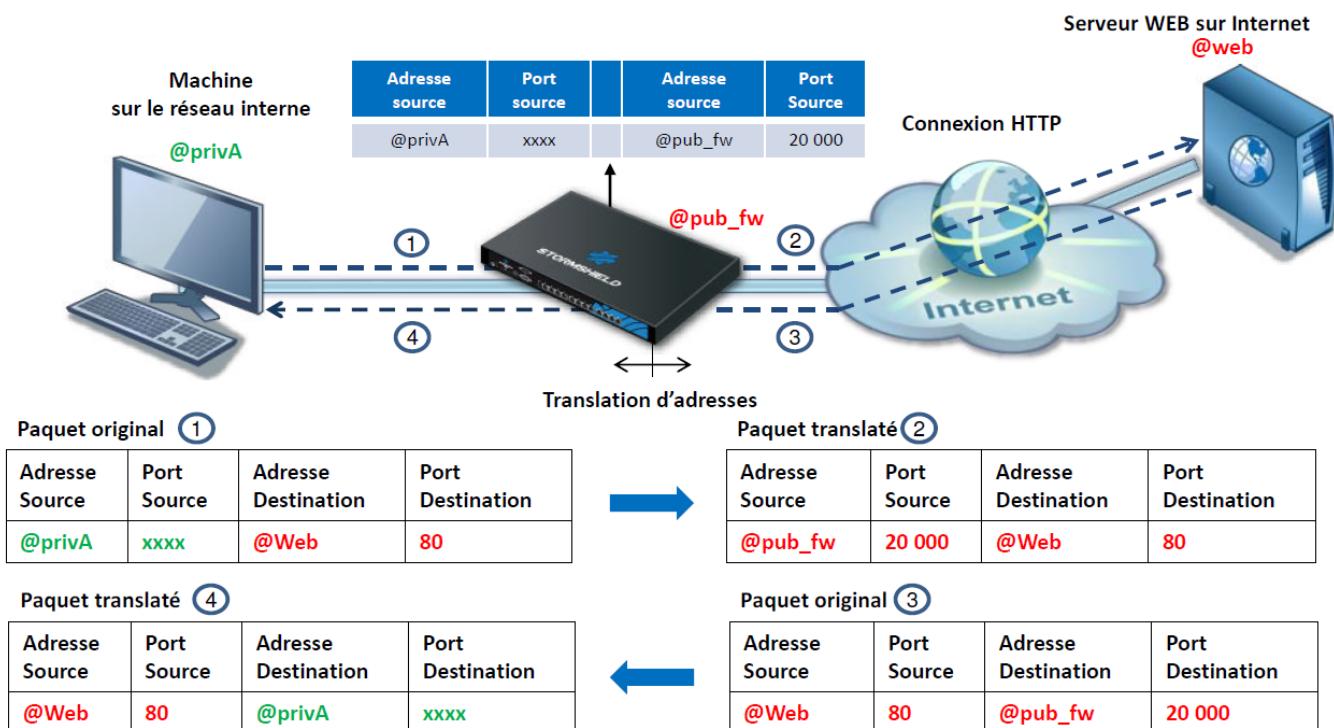

Retour

- Mise en oeuvre de l'UTM Stormshield

From:
 / - Les cours du BTS SIO

Permanent link:
[/doku.php/fichenat?rev=1667938553](https://doku.php/fichenat?rev=1667938553)

Last update: 2022/11/08 21:15

