

Cours : infrastructures réseaux de base avec Kathara

Présentation de Kathar 

Kathar  est un Framework de l'Universit  de Rome qui succ de   **Netkit** en utilisant **Docker** et **Python**. Cette solution permet de cr er de concevoir et de tester des architectures de r seaux locaux en impl mentant ma-chines virtuelles l g res sous la forme de conteneur Docker reli s ensemble par un r seau virtuel ind pendant du r seau de la machine d'accueil. Il est ainsi possible de tester une configuration r seau complexe sans la n cessit  de droits sp ciaux sur **l'ordinateur h te**.

La r alisation d'infrastructure r seau est de nos jour de plus en plus complexe car cela met en  uvre :

- Des ordinateurs diff rents de type serveur et client,
- Des services et protocoles r seaux divers (DHCP, DNS, Web, Supervision, RIP, etc.)
- Des  quipements actifs comme les switchs, les routeurs, les pare feux,
- La gestion de plusieurs interfaces r seaux au niveau d'un m me  quipement,

Cela se traduit par des topologies r seaux vari es en plus d' tre complexes.

Dans un cadre d'enseignement, o  l'on ne dispose pas des mat riels n cessaires pour impl menter les topolo-gies r seaux afin de les  tudier et les tester, il est possible d'utiliser des logiciels de simulation comme Cisco Paquet Tracer. Mais ce logiciel qui permet l' tude d'infrastructure r seau est moins adapt    la mise en place de services r seaux. Il permet de reproduire un certain nombre de fonctionnalit s sans en reproduire le comporte-ment r el en termes de performance.

Kathar  permet de mettre en  uvre des protocoles r cents permettant la virtualisation des fonctions de r seau (NFV) et la mise en r seau d finie par logiciel (SDN). Cela va modifier la mani re de mettre en r seau des ser-vices, en permettant la programmation des infrastructures r seaux dans le but de s parer la logique de l'infrastructure   r aliser du mat riel qui va la mettre en  uvre. Ensemble, ils pr sentent plusieurs avantages, principalement en termes d' volutivit  et de flexibilit , pour d ployer des fonctions de r seau virtuel (VNF)

Kathar  permet d' muler des r seaux d'ordinateurs de type Linux en utilisant Docker. Chaque  quipement r seau (serveur, client, routeur, switch) est un conteneur Docker. La souplesse de Docker permet d'avoir des conteneurs bas s sur des images personnalis e permettant la mise en  uvre de :

- **Quagga**, une suite de logiciels de routage impl mentant les protocoles OSPF, RIP, BGP et IS-IS pour les routeurs,
- **Open vSwitch**, une solution de gestion de commutateur virtuel,
- **P4** un langage de programmation des  quipements r seaux.

Dans le cours ne sera pas abord  que ces fonctionnalit s de l'utilisation de Kathara permettant de maquetter des infrastructures r seaux offrant des services de base.


Lien vers le site officiel de Kathara de l'Universit  de Rome : <http://www.kathara.org/>

L'émulation de périphériques réseau

Avec Kathara, chaque équipement réseau qui sera créé dans un conteneur Docker possède :

- Une console en mode texte,
- De la mémoire,
- Un système de fichiers,
- Une ou plusieurs interfaces réseaux selon vos besoins.

Voici un exemple d'équipement réseau qui correspond à un client :

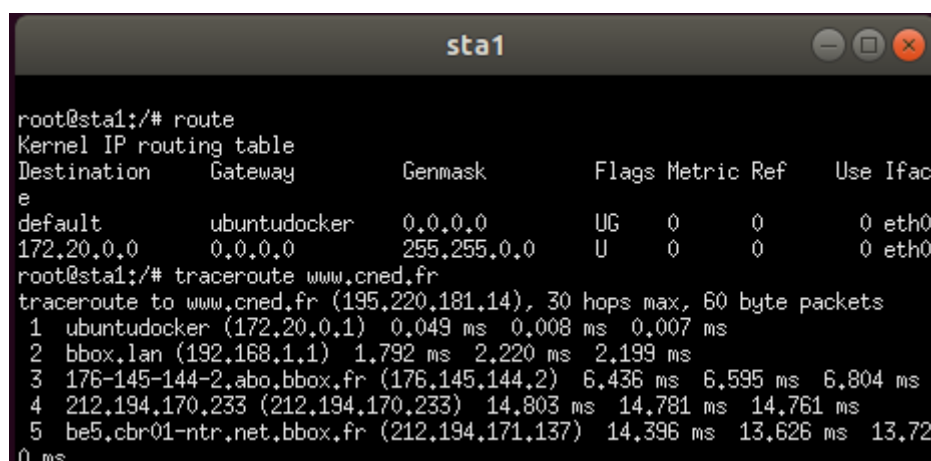

```
root@sta1:~# route
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Ifac
e
default ubuntudocker 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
172.20.0.0 0.0.0.0 255.255.0.0 U 0 0 0 eth0
root@sta1:~# traceroute www.cned.fr
traceroute to www.cned.fr (195.220.181.14), 30 hops max, 60 byte packets
 1 ubuntudocker (172.20.0.1) 0.049 ms 0.008 ms 0.007 ms
 2 bbox.lan (192.168.1.1) 1.792 ms 2.220 ms 2.199 ms
 3 176-145-144-2.abo.bbox.fr (176.145.144.2) 6.436 ms 6.595 ms 6.804 ms
 4 212.194.170.233 (212.194.170.233) 14.803 ms 14.781 ms 14.761 ms
 5 be5.cbr01-ntr.net.bbox.fr (212.194.171.137) 14.396 ms 13.626 ms 13.72
0 ms
```

En utilisant Docker, Kathara permet :

- De créer et de gérer plusieurs **machines virtuelles (VMs)** sous forme de **conteneurs Docker**,
- De relier ces VMs à des **domaines de collision** qui sont des hubs virtuels pour permettre aux VMs de communiquer entre elles,
- De définir le rôle de chaque VM soit comme simple ordinateur **client linux**, comme **serveur** en installant si nécessaire des paquets logiciels supplémentaires, comme **routeur** ou comme **switch**.

Le jeu de commandes de Kathara

Netkit fournit deux groupes de commandes :

- les **vcommandes**, préfixées par '**v**', qui permettent de manipuler une seule VM à la fois ;
- les **lcommandes**, préfixées par '**l**' qui servent à manipuler des ensembles complexes de machines virtuelles en réseau. Dans le langage de Kathara, il s'agit des **Labs** (laboratoires).

Si vous souhaitez travailler avec une seule VM, utilisez les vcommandes. Sinon, pour travailler avec plusieurs VMs, il est préférable et bien plus pratique de créer un laboratoire (Lab) et d'utiliser alors les lcommandes.

Utilisation de machines autonomes

les v-commandes

Commande	Action
vstart	
vlist	→ donner la liste des VMs actives
vconfig	→ configurer à la volée une VM comme par exemple affecter une interface à la volée.
vclean	→ arrêter une VM et nettoyer les processus, configurations et fichiers temporaires créés

3.A.2 Gérer une VM Pour s'assurer du bon fonctionnement de Kathara, vous pouvez créer depuis un terminal une première machine virtuelle avec le nom sta1. Création d'une VM avec vstart

```
btssio@ubuntudocker:~$ vstart --eth=0:HubDCA sta1
```

Explications : • La commande vstart permet de lancer en interactif une VM ; • -eth permet de définir le numéro de l'interface réseau eth0 associée à au domaine de collision HubDCA (hub virtuel) ; Un domaine de collision correspond à un concentrateur pour Kathara. • Le nom de la VM sta1 est le dernier paramètre

Voici votre première VM Netkit avec la session root automatiquement ouverte :

Pour cette VM sta1, aucune adresse IP n'a été définie. C'est le bridge Docker créé par Kathara qui a fourni la configuration IP 172.20.0.2/16 dans le réseau 172.20.0.0/16. La passerelle est 172.20.0.1/16 et la VM accède à Internet

Pour visualiser le bridge créé par Kathara, tapez la commande suivante dans le terminal de votre serveur Ubun-tu :

```
btssio@ubuntudocker:~$ ip a
```

```
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
```

```
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
    valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host
    valid_lft forever preferred_lft forever
```

```
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
```

```
link/ether 08:00:27:af:88:bf brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.1.199/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic enp0s3
    valid_lft 82586sec preferred_lft 82586sec
inet6 fe80::a00:27ff:feaf:88bf/64 scope link
    valid_lft forever preferred_lft forever
```

```
3: br-8edf20a49895: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc no-queue state
```

DOWN group default

```
link/ether 02:42:64:3d:be:51 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 172.20.0.1/16 brd 172.20.255.255 scope global br-8edf20a49895
    valid_lft forever preferred_lft forever
```

4: docker0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN group default

```
link/ether 02:42:1d:98:0e:31 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 172.17.0.1/16 brd 172.17.255.255 scope global docker0
    valid_lft forever preferred_lft forever
```

btssio@ubuntudocker:~\$

INFORMATION Le sous-réseau 172.0.0.0/8 est réservé pour l'utilisation de Kathara. Il ne faut donc pas l'utiliser pour définir des plans d'adressage de vos sous-réseaux. Lors de la création de VMs autonomes ou dans des labs comme vous le verrez ensuite, Kathara va créer autant de bridges que vous définissez de domaine de collision en leur associant un sous-réseau différent basé sur ce sous-réseau 172.0.0.0/8. Le premier de ces sous-réseaux est 172.19.0.0/16, le dernier est 172.255.0.0/16.

Visualisation de la VM créée avec vlist

```
btssio@ubuntudocker:~$ vlist
```

```
CONTAINER ID NAME CPU % MEM USAGE / LIMIT MEM % NET I/O BLOCK I/O PIDS 8ceba73bfb3f
netkit_1000_sta1 0.00% 2.16MiB/1.419GiB 0.15% 6.58kB/0B 12.2MB/0B 2 NETWORK ID NAME DRIVER
SCOPE f332c80a9dbd bridge bridge local c28efeb7848e host host local 2877cae4fa72 netkit_1000_H
bridge local 708458e85954 none null local btssio@ubuntudocker:~$
```

Vous pouvez visualiser : • Les caractéristiques de la VM sta1 : son ID Docker 8ceba73bfb3f ainsi que les ressources consommées ; • La liste des interface réseaux du serveur Ubuntu qui montre le bridge netkit_1000_H créé par Kathara et qui est associé au domaine de collision HubDCA.

Le commande Docker montre le conteneur 8ceba73bfb3f qui correspond à sta1 et l'image kathara/netkit_base qui a été utilisée.

```
btssio@ubuntudocker:~$ docker ps -a
```

```
CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES 8ceba73bfb3f kathara/netkit_base
"/bin/bash" 3 m... Up 3 m... netkit_1000_sta1 ...
```

Cette autre commande permet également de visualiser le container Docker créé et vous pouvez le visualiser avec la commande suivante :

```
btssio@ubuntudocker:~$ docker container ls
CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS
PORTS NAMES 8ceba73bfb3f kathara/netkit_base "/bin/bash" 4 m... Up 4 m... netkit_1000_sta1
btssio@ubuntudocker:~$
```

Pour arrêter la VM avec une commande Kathara ; le container est alors supprimé :

INFORMATION La commande vconfig semble actuellement ne pas fonctionner convenablement

Arrêter une VM avec vclean Le container est alors supprimé :

```
btssio@ubuntudocker:~$ vclean sta1
```

Any network still in use by another machine will not be deleted (and will raise an error instead)
Containers will be deleted netkit_1000_sta1 netkit_1000_H btssio@ubuntudocker:~\$ docker container ls
CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES btssio@ubuntudocker:~\$

3.B Utilisation des labs Pourquoi utiliser les labs ? Quand vous avez à créer et gérer une seule VM, vous utilisez les v-commandes. Pour des infrastructures utilisant plusieurs VMs, il est préférable de créer un laboratoire ou lab et de manipuler ce lab avec les l-commandes. Ces labs permettent de concevoir mais aussi de conserver une architecture réseau complexe ou que l'on souhaite pouvoir réutiliser et cela d'autant plus facilement qu'un lab se traduit par une arborescence de dossiers contenant des fichiers de configuration. Un lab occupe très peu de place et est facile à sauvegarder et à échanger. Vous trouverez sur Internet des ressources et des exemples de labs.

Voici des liens vers les labs proposés par l'équipe de Kathara :

<https://github.com/KatharaFramework/Kathara-Labs/wiki> Sur ce site, vous trouverez de la documentation ainsi que des exemples de simulations qui peuvent être très complexes.

Un Lab minimaliste consiste en une arborescence comprenant : • Obligatoirement un fichier de configuration (lab.conf) qui décrit les machines virtuelles qui seront lancées, leurs interfaces et les domaines de collision. • un répertoire par machine virtuelle qui sera lancée, dans lequel on peut stocker des fichiers. Pour l'instant, laissez ce répertoire vide. • Eventuellement pour les VM des fichiers VMx.startup et/ou un fichier VMx.shutdown qui indiquent les actions à réaliser lors du lancement ou de l'arrêt de la VMx (VMx correspond au nom de la VM Kathara). Cela permet de configurer automatiquement la VMx lors du lancement du lab à l'aide de scripts shell. Les scripts doivent être exécutables.

Les l-commandes Les l-commandes sont utilisables dans le répertoire du lab qui doit contenir au minimum le fichier lab.conf, exception faire de la commande lwipe.

Commande Action lstart → pour lancer un lab. lclean → arrêter les VMs et nettoyer les processus, configurations et fichiers temporaires créés linfo → information sur le laboratoire. ltest → vérification du bon fonctionnement du laboratoire. lwipe → arrêter les VMs des labs de Kathara et arrêter une VM et nettoyer les processus, configurations et fichiers temporaires créés.

L'atelier 3 sur les infrastructures réseaux avec Kathara aborde la création des labs : • la création de l'arborescence des dossiers du lab, • le contenu du fichier lab.conf, • la création des fichiers qui permettent de personnaliser le fonctionnement des VMs, • l'utilisation des l-commandes, • l'ipmasquerade pour configurer une VM comme routeur NAT.

4. Etendre les fonctionnalités de l'image Kathara Lorsque Kathara crée une VM, avec une v-commande ou une l-commande, c'est un conteneur qui est créé par Docker à partir de l'image kathara/netkit_base. L'équipe de développement de Kathara a intégré à cette image un certain nombre de paquets logiciels de telle sorte que les VMs créées puissent les utiliser. Cependant, si dans la réalisation de votre maquette vous avez besoin d'un paquet logiciel qui n'est pas présent dans les VMs, vous pouvez l'ajouter à l'image kathara/netkit_base afin que toutes les VMs qui seront ensuite créées puissent l'utiliser.

La démarche qu'il faut suivre est la suivante : • Créer un conteneur avec image kathara/netkit_base,

```
btssio@ubuntudocker:~$ docker run -itd --name kathara_cned  
kathara/netkit_base
```

INFORMATION Le conteneur est créé en lui associant un nom à votre convenance, ce qui sera plus facile pour l'identifier.

- Se connecter à une console du conteneur :

```
btssio@ubuntudocker:~$ docker exec -it kathara_cned bash
```

```
root@93e38cf2c65:/#
```

- Mettre à jour le conteneur :

```
root@93e38cf2c65:/#apt-get update && apt-get upgrade
```

- Installer les paquets logiciels voulus ; pour cet exemple la bibliothèque scapy pour python :

```
root@93e38cf2c65:/#apt-get install scapy
```

- Quitter le conteneur :

```
root@93e38cf2c65:/#apt-get clean && exit
```

• Enregistrer le conteneur modifié dans l'image actuelle ou comme une nouvelle image. La deuxième solution sera utilisée car elle permet de garder l'image de base et dans ce cas il faut faudra indiquer le nom de cette nouvelle image, soit pour toutes les VMs, soit uniquement pour celles qui en ont besoin.

- Pour information : enregistrer le conteneur dans l'image actuelle :

```
btssio@ubuntudocker:~$ docker commit kathara_cned kathara/netkit_base
```

- A faire : enregistrer le conteneur dans une nouvelle image:

```
btssio@ubuntudocker:~$ docker commit kathara_cned kathara/netkit_cned
```

• Utiliser la nouvelle image pour tous les conteneurs Kathara: Il est nécessaire de modifier la directive IMAGE_NAME de Kathara en modifiant a ligne 15 du fichier /opt/Kathara/bin/python/netkit_commons.py :

```
btssio@ubuntudocker:~$ nano /opt/Kathara/bin/python/netkit_commons.py
```

• Utiliser la nouvelle image pour une seule VM d'un lab : Il suffit d'indiquer dans le fichier lab.conf un paramètre supplémentaire précisant l'image à utiliser :

```
Routeur[image]=netkit_cned
```

Vous disposez maintenant de deux images pour les VMs de Kathara : • L'image de base kithara/netkit_base, • Et une image personnalisée kithara/netkit_cned.

From:

<https://siocours.lycees.nouvelle-aquitaine.pro/> - **Les cours du BTS SIO**

Permanent link:

<https://siocours.lycees.nouvelle-aquitaine.pro/doku.php/kathara/decouverte?rev=1567507369>

Last update: **2019/09/03 12:42**

