

# Infrastructure à mettre en place

Client ⇒ DNS ⇒ HAProxy (LXC) ⇒ oauth2-proxy ⇒ Applications internes

HAProxy dispose d'un certificat signé par ADCS.

Les serveurs sont accessibles :

- en http
- en https avec un certificat signé par ADCS

## Gestion des certificats avec SNA

Qu'est-ce qu'un SAN ?

Le SAN (Subject Alternative Name) est une extension d'un certificat SSL/TLS qui permet d'indiquer plusieurs noms DNS (ou adresses IP) comme étant valides pour un même certificat. C'est devenu obligatoire dans les certificats et certains navigateur comme Chrome/Firefox ne lisent plus le CN seul.

Pour qu'un certificat soit valide pour un nom DNS, ce nom DNS doit apparaître dans subjectAltName.

Rôle du le SAN :

Un certificat peut contenir :

- un CN (Common Name) → ex. CN=guac.lab.local
- plusieurs SAN DNS → ex :
  - DNS:guac.lab.local
  - DNS:[www.guac.lab.local](https://www.guac.lab.local)
  - DNS:guacamole.lab.local

- certificat = 1 application = 1 FQDN

Application	FQDN	Certificat nécessaire
Guacamole	guac.lab.local	guac.lab.local.pem
Grafana	grafana.lab.local	grafana.lab.local.pem
Portainer	portainer.lab.local	portainer.lab.local.pem

HAProxy sélectionne automatiquement le certificat grâce au SNA :

- Quand un navigateur appelle <https://grafana.lab.local>
- ⇒ Il envoie dans la poignée TLS : SNA = grafana.lab.local
- HAProxy :
  - lit le **SNA**
  - scanne le dossier **/etc/haproxy/certs/**
  - choisit le **.pem** correspondant
  - sert le bon certificat

Cela permet :

- une gestion simple
- un remplacement facile
- moins de risques d'exposition croisée
- une rotation par certificat

## Installer HAProxy

- Créer un conteneur LXC
- Mettre à jour

```
apt update && apt upgrade -y
```

- installer haproxy

```
apt install haproxy -y
```

- vérifier l'installation

```
haproxy -v
```

- Activer HAProxy au démarrage

```
systemctl enable haproxy
systemctl start haproxy
```

- Afficher le statut du service :

```
systemctl status haproxy
```

# Utiliser des certificats signés par une CA Microsoft

## Obtenir les certificats intermédiaires ADCS

- se connecter à <http://serveur-ADCS/certsrv>
- cliquez sur **Télécharger un certificat d'autorité de certification, une chaîne de certificats ou une liste de révocation des certificats** :

Services de certificats *Microsoft* Active Directory -- 0870019Y-SRV-WIN-SIO-CA-CA Accueil

---

**Bienvenue !**

Utilisez ce site Web pour demander un certificat pour votre navigateur Web, votre programme client de messagerie électronique ou un autre programme. En utilisant un certificat, vous pouvez confirmer votre identité aux personnes avec lesquelles vous communiquez sur le Web, signer et chiffrer des messages et, selon le type de certificat que vous demandez, effectuer d'autres tâches sécurisées.

Vous pouvez également utiliser ce site Web pour télécharger un certificat d'autorité de certification, une chaîne de certificats ou une liste de révocation des certificats, ou vous pouvez afficher le statut d'une requête en attente.

Pour obtenir plus d'informations sur les Services de certificats Active Directory, voir [Documentation sur les Services de certificats Active Directory](#).

**Sélectionnez une tâche :**

- [Demander un certificat](#)
- [Afficher le statut d'une requête de certificat en attente](#)
- [Télécharger un certificat d'autorité de certification, une chaîne de certificats ou une liste de révocation des certificats](#)**

- cliquez sur **Télécharger la chaîne de certificats d'autorité de certification** au format **Base 64** pour obtenir le fichier **certnew.p7b** :

Services de certificats *Microsoft* Active Directory -- 0870019Y-SRV-WIN-SIO-CA-CA Accueil

---

**Télécharger un certificat d'autorité de certification, une chaîne de certificats ou la liste de révocation des certificats**

Pour approuver les certificats approuvés par l'autorité de certification, [Installer ce certificat d'autorité de certification](#)

Pour sélectionner un certificat d'autorité de certification, une chaîne de certificats ou une liste de révocation des certificats, sélectionnez un certificat et une méthode de chiffrement.

**Certificat de l'autorité de certification :**

Actuel [0870019Y-SRV-WIN-SIO-CA-CA] ▲

**méthode de codage :**

DER

Base 64

[Installer un certificat d'autorité de certification](#)

[Télécharger un certificat de l'autorité de certification](#)

**[Télécharger la chaîne de certificats d'autorité de certification](#)**

[Télécharger la dernière Liste de révocation des certificats de base](#)

[Télécharger la dernière Liste de révocation des certificats delta](#)

- sous Linux extraire uniquement les intermédiaires

```
openssl pkcs7 -in certnew.p7b -print_certs -out chain-all.pem
```

- Puis extraire les intermédiaires :

La racine a généralement un Subject = Issuer Les intermédiaires ont Subject != Issuer

Lien : \* [Gérer des certificats pour serveurs Debian avec la CA de Microsoft](#)

Le conteneur LXC ne peut pas demander automatiquement un certificat à la CA Microsoft.

## générer une clé + CSR dans le LXC

- générer la clé privée

```
cd /root
openssl genrsa -out guac.lab.local.key 2048
```

Crée un fichier san.cnf pour ajouter un SAN (recommandé) avec ce contenu :

```
[ req ]
default_bits = 2048
prompt = no
default_md = sha256
req_extensions = req_ext
distinguished_name = dn

[ dn ]
CN = guac.lab.local

[ req_ext ]
subjectAltName = @alt_names


[ alt_names ]
DNS.1 = guac.lab.local
```

- générer le CSR


```
openssl req -new -key guac.lab.local.key \
-out guac.lab.local.csr \
-config san.cnf
```

## soumettre la CSR à la CA Microsoft


- Depuis un PC Windows membre du domaine, accédez à [http://ADCS\\_SERVER/certsrv](http://ADCS_SERVER/certsrv)
- Cliquez sur **Demander un certificat**

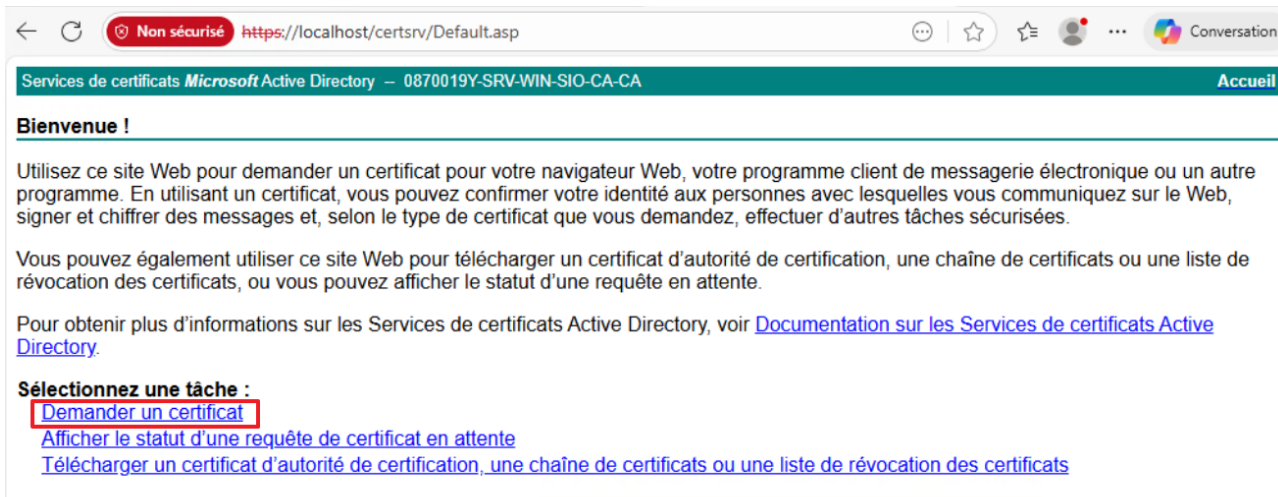

- Cliquez sur **demande de certificat avancée** :

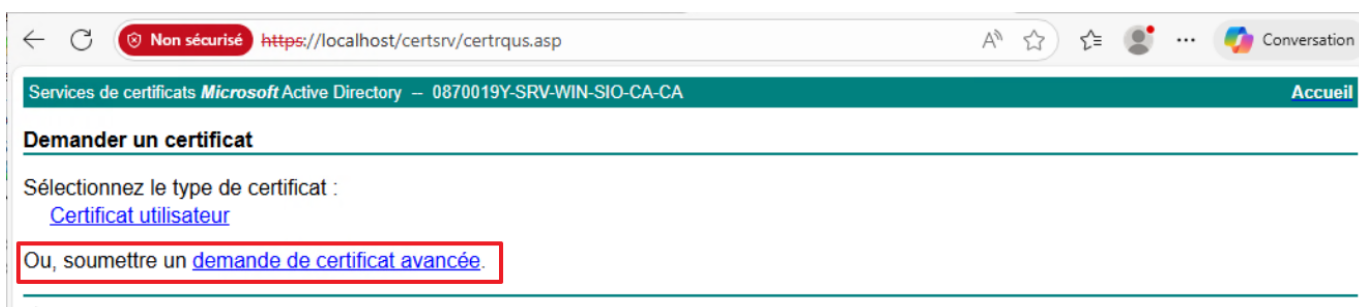

- copier-coller le contenu du fichier .csr encodé au format Base 64 et choisissez le modèle de certificat

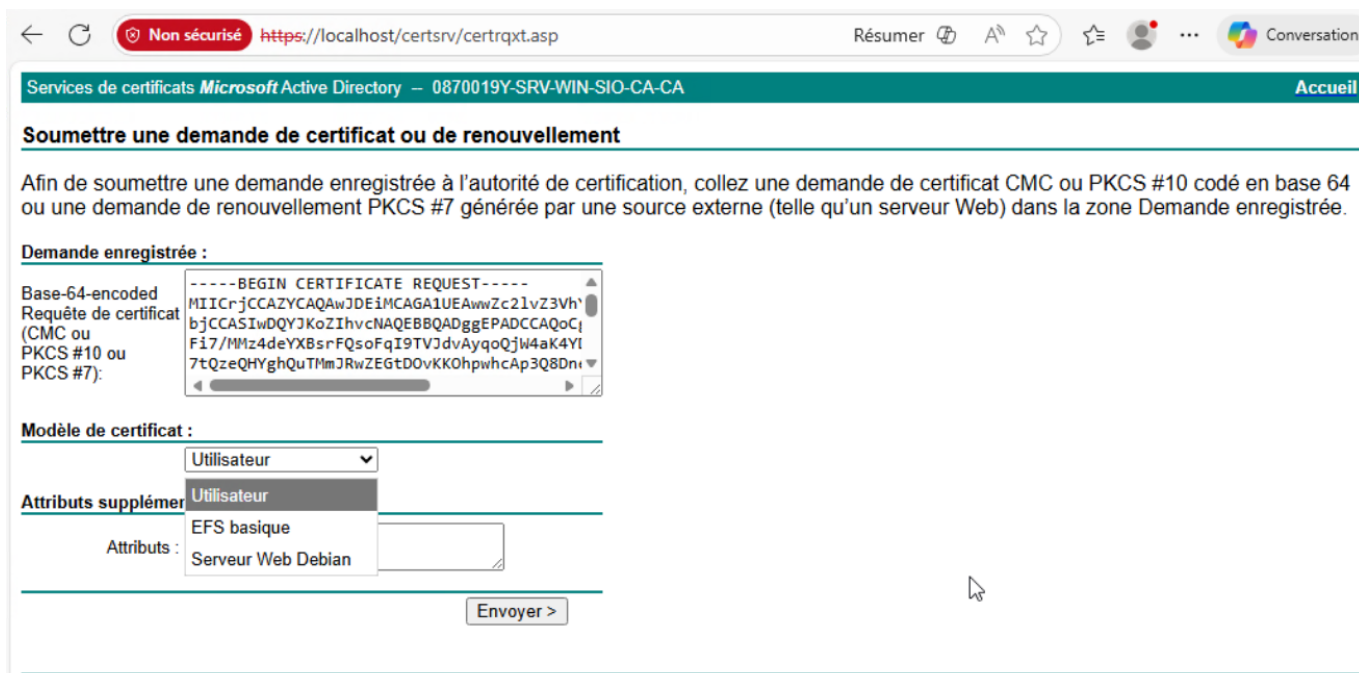

Important : le modèle de certificat doit autoriser :

- **Allow private key to be exported** ⇒ pas nécessaire
- **Supply in the request** ⇒ obligatoire pour les SAN

- Téléchargez ensuite :
  - le certificat au format Base64 (.cer)
  - la chaîne **CA certificate** (Root CA + éventuellement la subCA) (.p7b)



## Convertir le certificat et éventuellement la chaîne de certificat en PEM

- Convertir le certificat s'il est au format DER en PEM (Base 64)

```
openssl x509 -inform DER -in certificat.cer -out cert.pem
</code>
```

- \* Convertir la chaîne de certificat du format .p7b au PEM (base 64)

```
<code>
openssl pkcs7 -print_certs -in certificate.p7b -out chain.pem
```

### Pour HAProxy

- Construire le fichier .pem final contenant la clé privée, le certificat serveur et la chaîne (intermédiaires) :

```
cat server.key cert.pem chain.pem > fullchain.pem
```

- Déposer le fichier dans **/etc/haproxy/certs/fullchain.pem**
- Changer les droits :

```
chmod 600 /etc/haproxy/certs/fullchain.pem
```

### Pour Apache2

Copie le certificat : `scp user@windows:/path/to/guac.lab.local.cer /root/`

Convertis-le si nécessaire : `Shellopenssl x509 -in guac.lab.local.cer -out guac.lab.local.crt`Afficher plus de lignes Copie également le certificat de l'autorité racine (Root CA), depuis Windows : `certutil -ca.cert rootCA.cer`

Puis convertis/le mets en .crt : `Shellopenssl x509 -in rootCA.cer -out rootCA.crt`Afficher plus de lignes (si tu as une CA intermédiaire : fais pareil)

□ Étape 4 — Construire le fichier .pem pour HAProxy HAProxy doit avoir un seul fichier .pem contenant :

la clé privée le certificat serveur la chaîne CA (intermédiaires + racine)

Exemple : `Shellcat guac.lab.local.crt guac.lab.local.key rootCA.crt > \ /etc/haproxy/certs/guac.lab.local.pem`Afficher plus de lignes Donne des permissions sécurisées : `Shellchmod 600 /etc/haproxy/certs/guac.lab.local.pem`Afficher plus de lignes

□ Étape 5 — Recharger HAProxy `haproxy -c -f /etc/haproxy/haproxy.cfg systemctl reload haproxy`

Navigue ensuite vers : <https://guac.lab.local>

Tu devrais obtenir aucune alerte SSL sur les PC du domaine Windows, car la CA Microsoft est déjà dans le magasin "Trusted Root Certification Authorities".

□ Répéter pour chaque application Pour :

grafana.lab.local portainer.lab.local vault.lab.local

Tu répètes simplement :

génération clé + CSR soumission à la CA Microsoft création du .pem final dépôt dans /etc/haproxy/certs/

HAProxy détectera automatiquement le bon certificat grâce au SNI.

□ Bonus : Template conseillé dans ADCS pour reverse-proxy Dans l'outil "Certification Authority", crée un template basé sur Web Server, configure :

Subject → "Supply in the request" (obligatoire pour SAN) Extensions → "Server Authentication" Validity : 2 ans Private key → "Key usage: Digital Signature + Key Encipherment" Key length : 2048 ou 4096 bits

C'est LE bon template pour HAProxy.

□ Résumé simple

ÉtapeAction1Générer clé + CSR dans le LXC2Envoyer la CSR à la CA Microsoft3Télécharger certificat + CA4Assembler .pem pour HAProxy5Reload HAProxy □ Tous les PC Windows du domaine font automatiquement confiance aux certificats émis par la CA Microsoft : zéro alerte SSL.

## Installer le certificat

### recupérer le certificat signé

### assembler le .crt + .key + chaîne CA

### déposer le .pem dans /etc/haproxy/certs

## Installer oauth2-proxy dans le conteneur HAProxy

Lien : <https://github.com/oauth2-proxy/oauth2-proxy>

- créer le dossier

```
mkdir -p /opt/oauth2-proxy
```

- Télécharger le binaire officiel oauth2-proxy

```
cd /opt/oauth2-proxy
wget
https://github.com/oauth2-proxy/oauth2-proxy/releases/download/v7.13.0/oauth2-proxy-v7.13.0.linux-amd64.tar.gz
tar -xvf oauth2-proxy-v7.13.0.linux-amd64.tar.gz
mv oauth2-proxy-v7.13.0.linux-amd64/oauth2-proxy /usr/local/bin/
chmod +x /usr/local/bin/oauth2-proxy
```

- Créer l'utilisateur système dédié (recommandé)

```
useradd --system --no-create-home --shell /usr/sbin/nologin oauth2-proxy
```

- Créer le dossier de configuration

```
mkdir -p /etc/oauth2-proxy
chown oauth2-proxy:oauth2-proxy /etc/oauth2-proxy
```

Ce dossier permet de stocker le fichier oauth2-proxy.cfg.

- Générer le cookie secret

Un cookie secret 32 octets base64 URL-safe est obligatoire.

```
python3 - <<'EOF'
import os,base64; print(base64.urlsafe_b64encode(os.urandom(32)).decode())
EOF
```

Noter la valeur générée qui sera nécessaire pour le service systemd :

- HG4Us2GnS8ZrJoM8ZSDnxxxxAtrcxWlxxxx8IP8AyxQ=
- Créer un service systemd pour oauth2-proxy pour une application  
Exemple pour l'application Guacamole (à adapter avec ton *clientid* / *clientsecret* / *redirect URL*) :

```
nano /etc/systemd/system/oauth2-proxy-guacamole.service
```

Contenu :

```
[Unit]
Description=oauth2-proxy (Guacamole)
After=network-online.target

[Service]
User=oauth2-proxy
Group=oauth2-proxy
ExecStart=/usr/local/bin/oauth2-proxy \
  --provider=ms_entra_id \
  --client-id=<APP_ID_GUAC> \
  --client-secret=<APP_SECRET_GUAC> \
  --redirect-url=https://guac.lab.local/oauth2/callback \
  --email-domain=* \
  --cookie-secret=<TON_COOKIE_SECRET> \
  --cookie-secure=true \
  --cookie-samesite=None \
  --cookie-name=_guac_oauth \
  --set-xauthrequest \
  --pass-access-token \
  --http-address=127.0.0.1:4181 \
  --upstream=http://10.xxx.yyy.zzz:8080/guacamole

Restart=always
RestartSec=3

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

- Sauvegardez puis activez :

```
# systemctl daemon-reload
# systemctl enable --now oauth2-proxy-guacamole
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/oauth2-proxy-guacamole.service' ->
'/etc/systemd/system/oauth2-proxy-guacamole.service'.
```

□ Toutes les options du binaire (cookies, upstream, OIDC provider, scopes) suivent exactement les paramètres décrits dans la documentation `oauth2-proxy`. □ Le provider `msentraid` est officiellement supporté.

- Vérifier le fonctionnement

```
systemctl status oauth2-proxy-guacamole
journalctl -u oauth2-proxy-guacamole -f
```

## Ajouter HAProxy en frontal

- Ajoutez dans le fichier de configuration principal d'HAProxy `/etc/haproxy/haproxy.cfg` les lignes nécessaires.

Ce fichier contient 4 grandes sections :

- global
- defaults
- frontend ... (entrée du trafic depuis Internet ou ton LAN)
- backend ... (cible vers laquelle HAProxy envoie les requêtes)

Il faut ajouter :

- Un frontend qui écoute sur le port 443 (HTTPS)
- Un backend par application protégée via `oauth2-proxy` (ici Guacamole)

Il faut configurer dans HAProxy (LXC), un backend pointant vers l'instance `oauth2-proxy` en rajoutant les lignes suivantes:

```
# =====
# FRONTEND HTTPS (entrant)
```

```
# =====  
frontend fe_https  
  bind *:443 ssl crt /etc/haproxy/certs/  
  # Détection du domaine utilisé  
  acl host_guac hdr(host) -i sioguacamole.0870019y.lan  
  
  # Routage vers le backend correspondant  
  use_backend bk_oauth2_guac if host_guac  
  
  default_backend bk_default  
  
# =====  
# BACKEND GUACAMOLE via oauth2-proxy  
# =====  
backend bk_oauth2_guac  
  http-request set-header X-Forwarded-Proto https  
  http-request set-header X-Forwarded-Host %[req.hdr(host)]  
  server oauth2_guac 127.0.0.1:4181 check  
  
# Backend par défaut (si domaine inconnu)  
backend bk_default  
  errorfile 503 /etc/haproxy/errors/503.http
```

- nouveau contenu du fichier **/etc/haproxy/haproxy.cfg**

```
global  
  log /dev/log local0  
  log /dev/log local1 notice  
  chroot /var/lib/haproxy  
  stats socket /run/haproxy/admin.sock mode 660 level admin  
  stats timeout 30s  
  user haproxy  
  group haproxy  
  daemon  
  
  # Default SSL material locations  
  ca-base /etc/ssl/certs  
  crt-base /etc/ssl/private  
  
  # See: https://ssl-config.mozilla.org/#server=haproxy&server-version=2.0.3&config=intermediate  
  ssl-default-bind-ciphers ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GC>  
  ssl-default-bind-ciphersuites  
  TLS_AES_128_GCM_SHA256:TLS_AES_256_GCM_SHA384:TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256  
  ssl-default-bind-options ssl-min-ver TLSv1.2 no-tls-tickets  
  
defaults  
  log global  
  mode http  
  option httplog  
  option dontlognull  
  timeout connect 5000  
  timeout client 50000  
  timeout server 50000  
  errorfile 400 /etc/haproxy/errors/400.http  
  errorfile 403 /etc/haproxy/errors/403.http  
  errorfile 408 /etc/haproxy/errors/408.http  
  errorfile 500 /etc/haproxy/errors/500.http  
  errorfile 502 /etc/haproxy/errors/502.http  
  errorfile 503 /etc/haproxy/errors/503.http  
  errorfile 504 /etc/haproxy/errors/504.http  
  
# =====  
# FRONTEND HTTPS (entrant)  
# =====  
frontend fe_https  
  bind *:443 ssl crt /etc/haproxy/certs/  
  
# D tection du domaine utilis
```

```
acl host_guac hdr(host) -i sioguacamole.0870019y.lan

# Routage vers le backend correspondant
use_backend bk_oauth2_guac if host_guac

default_backend bk_default

# =====
# BACKEND GUACAMOLE via oauth2-proxy
# =====
backend bk_oauth2_guac
    http-request set-header X-Forwarded-Proto https
    http-request set-header X-Forwarded-Host %[req.hdr(host)]
    server oauth2_guac 127.0.0.1:4181 check

# Backend par défaut (si domaine inconnu)
backend bk_default
    errorfile 503 /etc/haproxy/errors/503.http
```

## Commentaires

- Le frontend reçoit les connexions des utilisateurs (port 443)
- Le backend indique où HAProxy doit envoyer la requête
  - ⇒ ici vers oauth2-proxy, qui tourne en local sur 127.0.0.1:4181 dans ton LXC.

oauth2-proxy va ensuite :

- vérifier si l'utilisateur est authentifié
- sinon rediriger vers Microsoft Entra
- si oui → transmettre au serveur interne (Guacamole) grâce au paramètre `-upstream` mis dans le service `systemd`

## tester & redémarrer

- Vérifier la syntaxe des fichiers :

```
haproxy -c -f /etc/haproxy/haproxy.cfg
```

\* vérifier si tout est OK :

```
systemctl restart haproxy
```

## Test de fonctionnement

- Ouvre un navigateur et visite <https://siopguacamole.0870019y.lan>

Tu dois voir :

- Redirection vers Microsoft Entra ID
- Connexion
- Retour dans Guacamole (derrière oauth2-proxy)

Pour vérifier en ligne de commande :

```
curl -I https://guac.lab.local
```

Il devrait y avoir une réponse du proxy.

□ Résultat Tu as maintenant : B. Variante au proxy : placer oauth2-proxy entre HAProxy et Guacamole, et déléguer l'auth au proxy (OIDC/SAML) avec Entra ID, puis passer des en-têtes vers Guacamole. C'est utile si tu veux factoriser l'auth pour plusieurs apps derrière le même HAProxy. (Côté Entra, l'intégration la plus robuste est en OIDC avec l'IDP Microsoft Entra ID). [oauth2-pro....github.io], [oauth2-pro....github.io]

Tip HA : si tu veux de la haute dispo du frontal, tu pourras ultérieurement doubler ce LXC et ajouter Keepalived/VRRP. [forum.proxmox.com]

## Présentation de l'architecture SSO au niveau du proxy via oauth2-proxy (+ Entra ID)

- centraliser l'authentification sur HAProxy au lieu de le faire dans chaque app),
- oauth2-proxy sait s'intégrer avec Microsoft Entra ID (OIDC) ;
- HAProxy fait appliquer l'auth (mode "forward-auth"/vérif de cookie) et injecter des en-têtes (X-Email, X-User, etc.) en amont de Guacamole.
  - oauth2-proxy supporte OIDC/Entra ID nativement, avec gestion des groupes/claims

Choix de OIDC ici plutôt que SAML car l'intégration oauth2-proxy avec Entra ID est officielle, documentée et maintenue côté OIDC (group overage, multi-tenant, etc.).

- lien : [https://oauth2-proxy.github.io/oauth2-proxy/configuration/providers/ms\\_entra\\_id/](https://oauth2-proxy.github.io/oauth2-proxy/configuration/providers/ms_entra_id/)

HAProxy (LXC) en frontal → oauth2-proxy (OIDC Microsoft Entra ID) → Applications internes (Guacamole, Grafana, ...) Cette approche centralise l'authentification côté proxy, factorise les règles (groupes, accès), et décharge les applis. Elle s'appuie sur le provider Microsoft Entra ID officiel d'oauth2-proxy (OIDC), bien documenté et maintenu.

Lien : <https://github.com/ahuacate/pfsense-haproxy>

### Objectifs

SSO commun via Microsoft Entra ID (OIDC) pour plusieurs applis. 1 conteneur LXC Proxmox hébergeant HAProxy (terminaison TLS) et \*\*une ou plusieurs instances d'oauth2-proxy. Routage SNI : un FQDN par appli (ex. guac.lab.local, grafana.lab.local). Isolement & lisibilité : 1 instance oauth2-proxy par appli (recommandé pour débiter), chacune avec son App Registration Entra.

From:

/ - **Les cours du BTS SIO**

Permanent link:

[/doku.php/reseau/cloud/haproxy?rev=1768853555](https://doku.php/reseau/cloud/haproxy?rev=1768853555)

Last update: **2026/01/19 21:12**

