

Proxmox : gérer les snapshots et les sauvegardes

Présentation

Proxmox permet de créer des snapshots ou des sauvegardes de VM et de conteneurs LXC avec les contraintes suivantes :

- les **disques** des VM doivent être au **format qcow2**
- ou bien les disques doivent être créés sur des **systèmes de fichiers** qui **supportent les snapshots**.

Lien : <https://pve.proxmox.com/wiki/Storage>

Les sauvegarde ou backup

Les sauvegardes :

- permettent de **protéger** vos VMs d'incidents pouvant entraîner une perte de données. Elles permettent donc de **remonter dans le temps** et de récupérer les VMs tel qu'elles étaient il y a quelques heures.
- **dupliquent complètement** les VMs, ce qui peut **prendre du temps**.
- permettent de **restaurer entièrement** les VMs.

Avec Proxmox, une sauvegarde peut être effectuée :

- **manuellement** au niveau d'une **VM** ;
- **automatiquement** au niveau du Datacenter en planifiant les jours, heures de sauvegarde, fréquence, durée de conservation, etc.

Les snapshots

Les **snapshots ou instantanées** permettent d'avoir à un instant T (**photo instantnée**) toute une VM : **disque et RAM**.



Les snapshots **ne peuvent se faire** pour les **conteneurs LXC** avec la configuration actuelle de Proxmox

Elles servent de **point de restauration**, c'est à dire de permettre de **revenir en arrière** après une modification de la VM afin d'**annuler cette modification**.

Après un snapshot, toutes les nouvelles modifications sont enregistrées dans un nouveau fichier

totalément indépendant du fichier initial.

ATTENTION : Si le disque virtuel (fichier) d'origine de la snapshot est supprimé, vos snapshots seront inutilisables.

Les snapshots doivent être effectués :

- **avant chaque modification** à risque pour retourner dans le temps en cas de problème,
- pour permettre d'effectuer des **tests** et de **revenir sur vos pas**.

Les snapshots :

- ne peuvent pas être effectuées automatiquement,
- ne sont pas dans un format compressé,
- s'effectuer uniquement sur le support de stockage d'origine de la machine virtuelle.

Tous ces éléments rendent cette solution très limitée pour faire de la sauvegarde : les snapshots ne sont pas une solution de sauvegarde !

Les bonnes pratiques :

- Pour des raisons de performances, faites au **maximum 2-3 snapshot**.
- Ne laissez pas un snapshot s'**exécuter plus de 72h**. Il augmentera en taille et donc prendra trop de place sur vos disques
- N'utiliser pas les snapshots comme solution de sauvegarde.

Réaliser une sauvegarde avec Proxmox pour un VM ou un conteneur LXC

- choisissez bien le stockage **gv0** au lieu de NFS-NAS :


The screenshot shows the Proxmox Virtual Environment 7.2-7 interface. In the left sidebar, the server tree is expanded to show container 106 (DHCP1), which is highlighted with a red box and a red circle with the number 1. In the main panel, the 'Backup now' button is highlighted with a red box and a red circle with the number 2. Below the button, there is a table of storage options:

Name	Type	Avail	Capacity
NFS-NAS	nfs	5.74 TB	11.89 TB
gv0	glusterfs	10.24 TB	10.73 TB

The 'gv0' option is highlighted with a red box and a red circle with the number 3.

Réaliser un snapshot uniquement pour une VM

Il n'est pas possible de réaliser un snapshot pour un conteneur LXC.

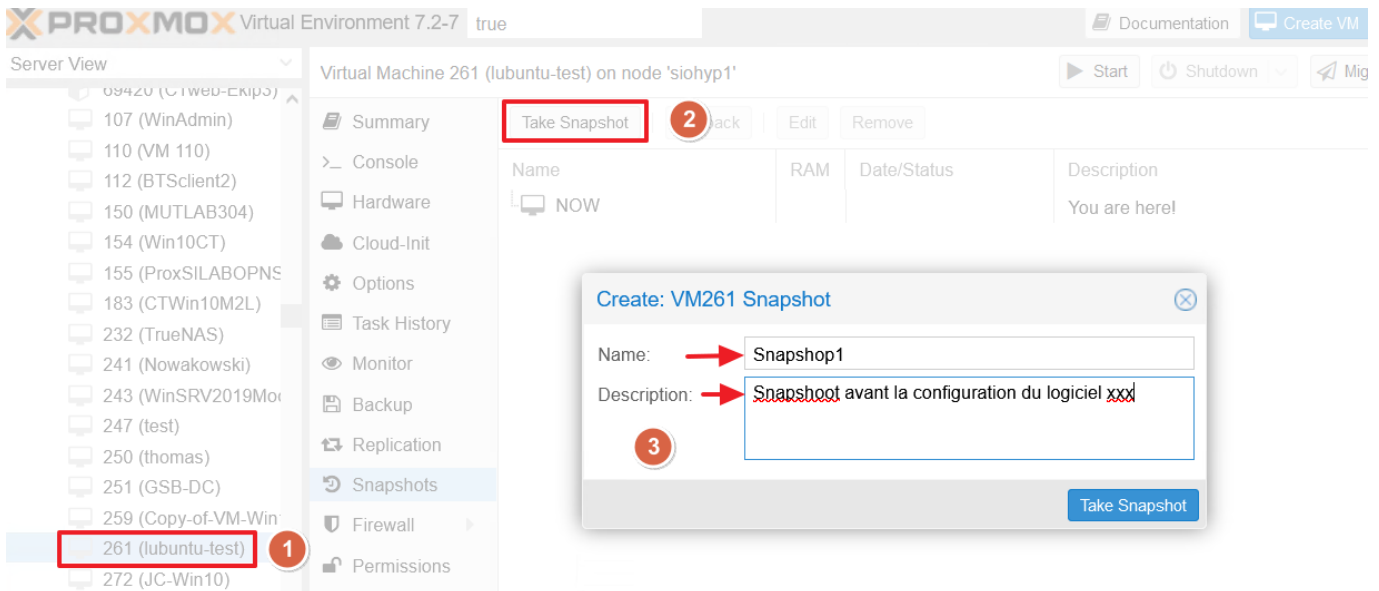

Les méthodes de sauvegarde

Proxmox permet de sauvegarder les VM et des conteneurs selon trois modes de sauvegarde : mode arrêt, mode suspension et mode snapshot.

- **mode arrêt** : offre le plus de cohérence au prix d'une courte période d'arrêt. La VM doit être arrêtée avant d'exécuter ce mode de sauvegarde.
- **mode suspension** : réduit le temps d'arrêt potentiel en n'arrêtant pas complètement la machine virtuelle. Temps d'arrêt reste relativement important et la cohérence des données peut en souffrir considérablement
 - ⇒ option généralement pas recommandée.
 - situation pour les conteneurs puisque une copie des données du conteneur en direct dans un emplacement temporaire, suspend ensuite le conteneur et remplace les fichiers de la première sauvegarde par la copie du conteneur suspendu ⇒ temps d'arrêt réduit mais nécessite un espace libre supplémentaire pour contenir la copie temporaire du conteneur.
- **mode Snapshot** : probablement l'option la plus intéressante. Création de sauvegardes de VM avec peu ou pas de temps d'arrêt, mais avec un risque d'incohérence de la tâche de sauvegarde.

Sauvegarde

```
# vzdump 445 --mode stop --dumpdir /deb/sdb2/dump --compress zstd
```

Restauration

Le processus de restauration peut être effectué soit via l'interface graphique originale, soit à l'aide de deux commandes différentes :

- qmrestore – pour restaurer les VMs.
- pct restore – pour restaurer les conteneurs.

Retour accueil Proxmox

- [Proxmox](#)

From:

<https://siocours.lycees.nouvelle-aquitaine.pro/> - Les cours du BTS SIO

Permanent link:

<https://siocours.lycees.nouvelle-aquitaine.pro/doku.php/reseau/cloud/proxmox/backup>

Last update: **2023/11/08 17:04**

