
1. Création d'un conteneur LXC


La création d'un conteneur LXC se réalise à partir d'un **template** fourni par Proxmox ou créé par l'utilisateur.

1.1. Télécharger un modèle de conteneur de Proxmox


- Choisissez la **vue serveur**.
- Sélectionnez le **serveur**.
- Accédez au stockage **local (pve)** puis à **Modèle de conteneurs**.
- Cliquez sur le bouton **Modèles** pour lister les modèles disponibles :

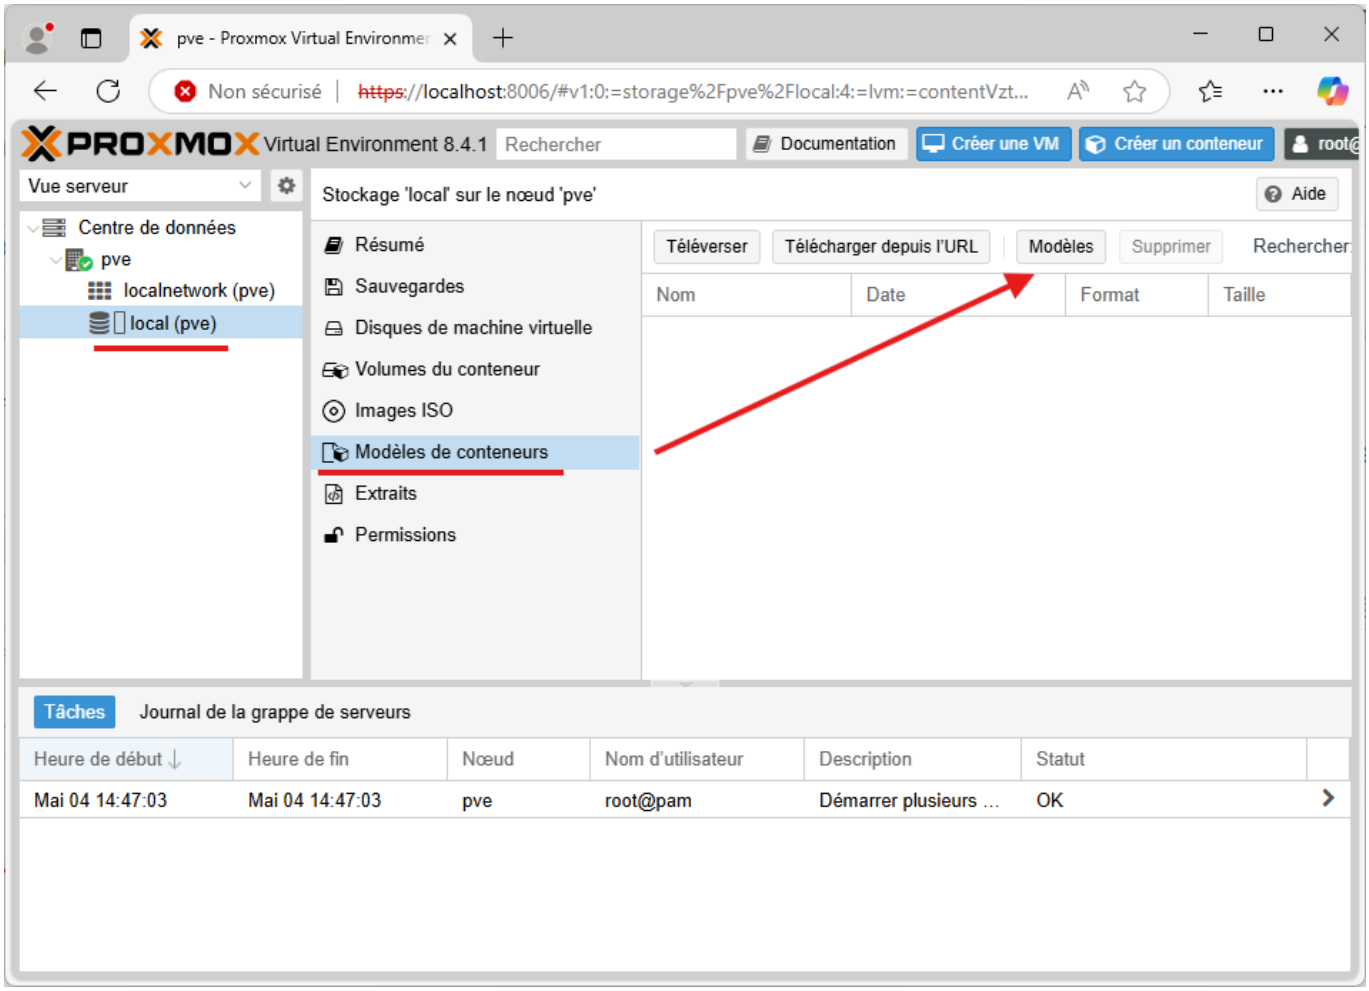

- Sélectionnez le modèle voulu et cliquez sur le bouton **Télécharger** :

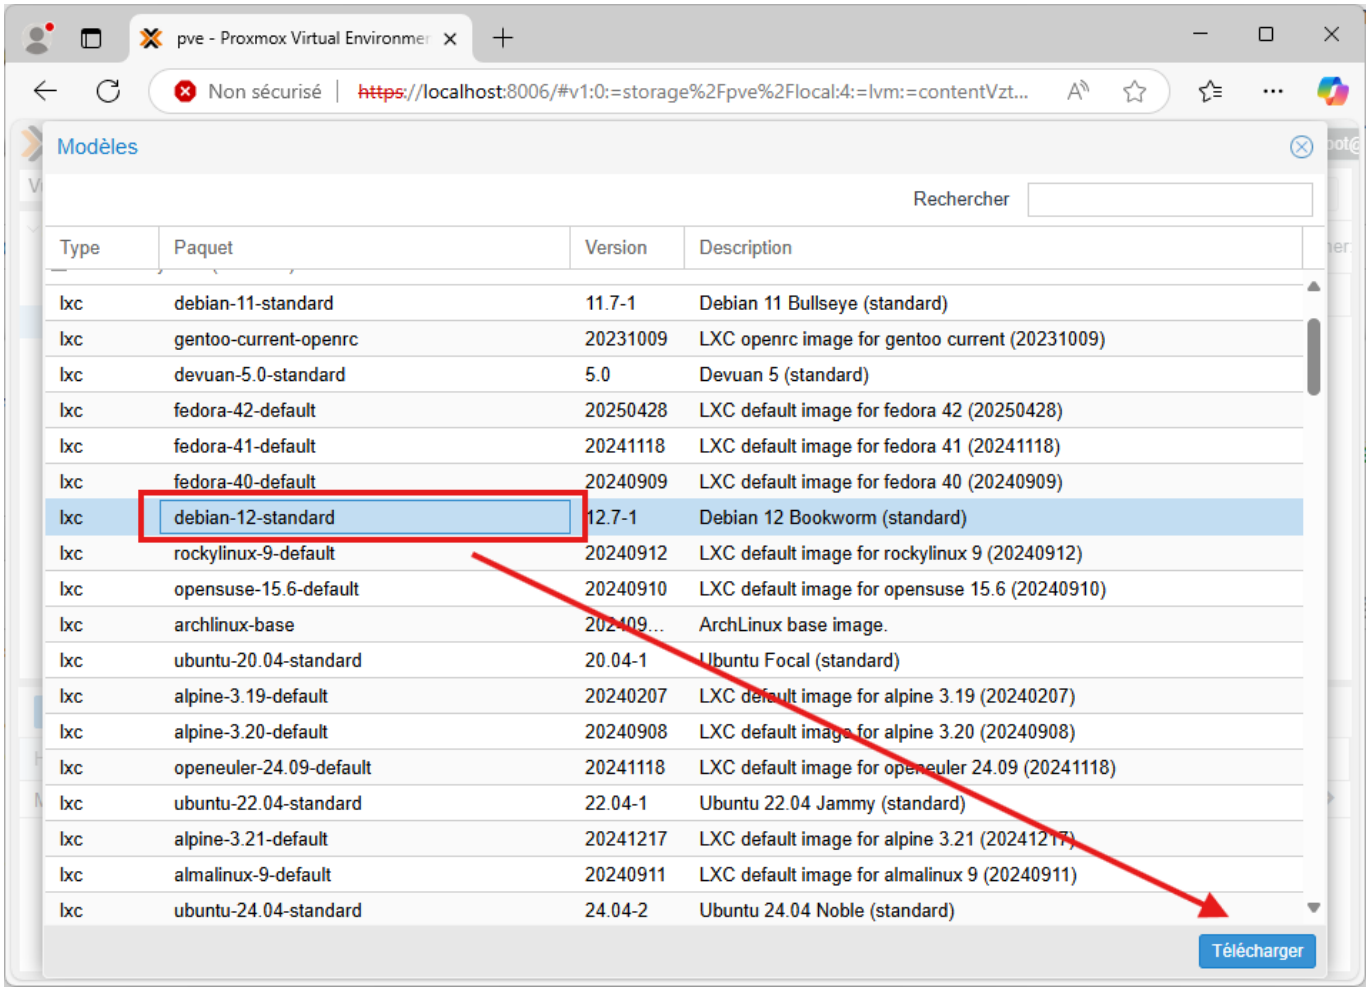

- Après affichage du message **TASK OK**, le modèle téléchargé est disponible créer un conteneur LXC :

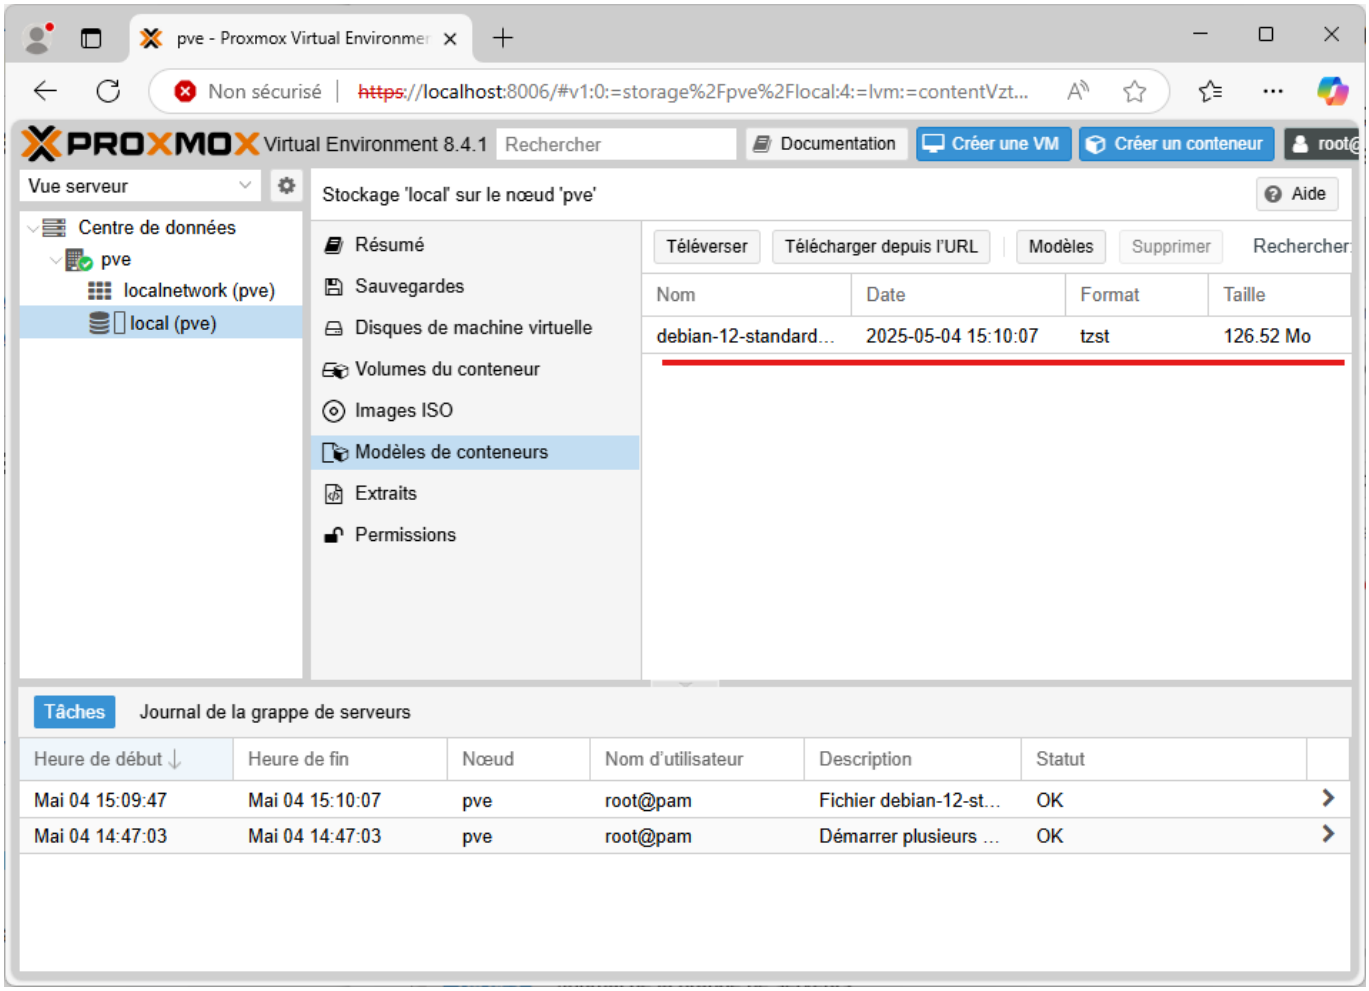


1.2. Création d'un conteneur LXC à partir d'un modèle


Depuis la vue **Serveurs** cliquer en haut et à droite sur le bouton **Créer un conteneur** :




- Proxmox propose un **numéro d'ID** disponible,
- précisez le **nom de votre VM** ,
- indiquez éventuellement le **pool de ressource** à utiliser,
- définissez le **mot de passe** du compte root
- vous pouvez aussi renseigner votre **clé publique SSH**.

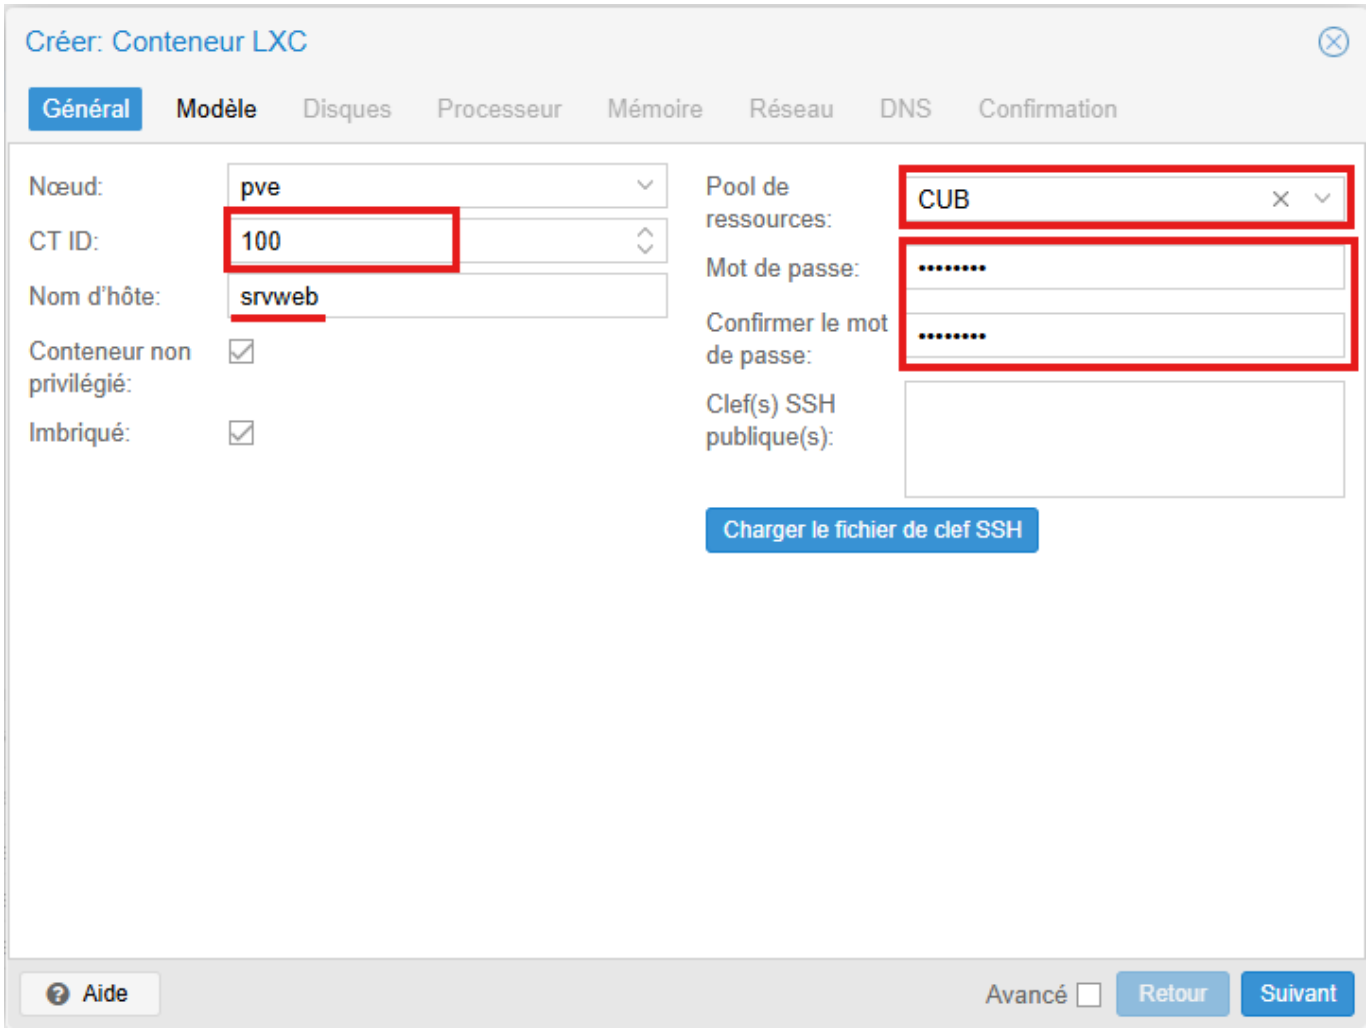


- choisissez le modèle à utiliser :

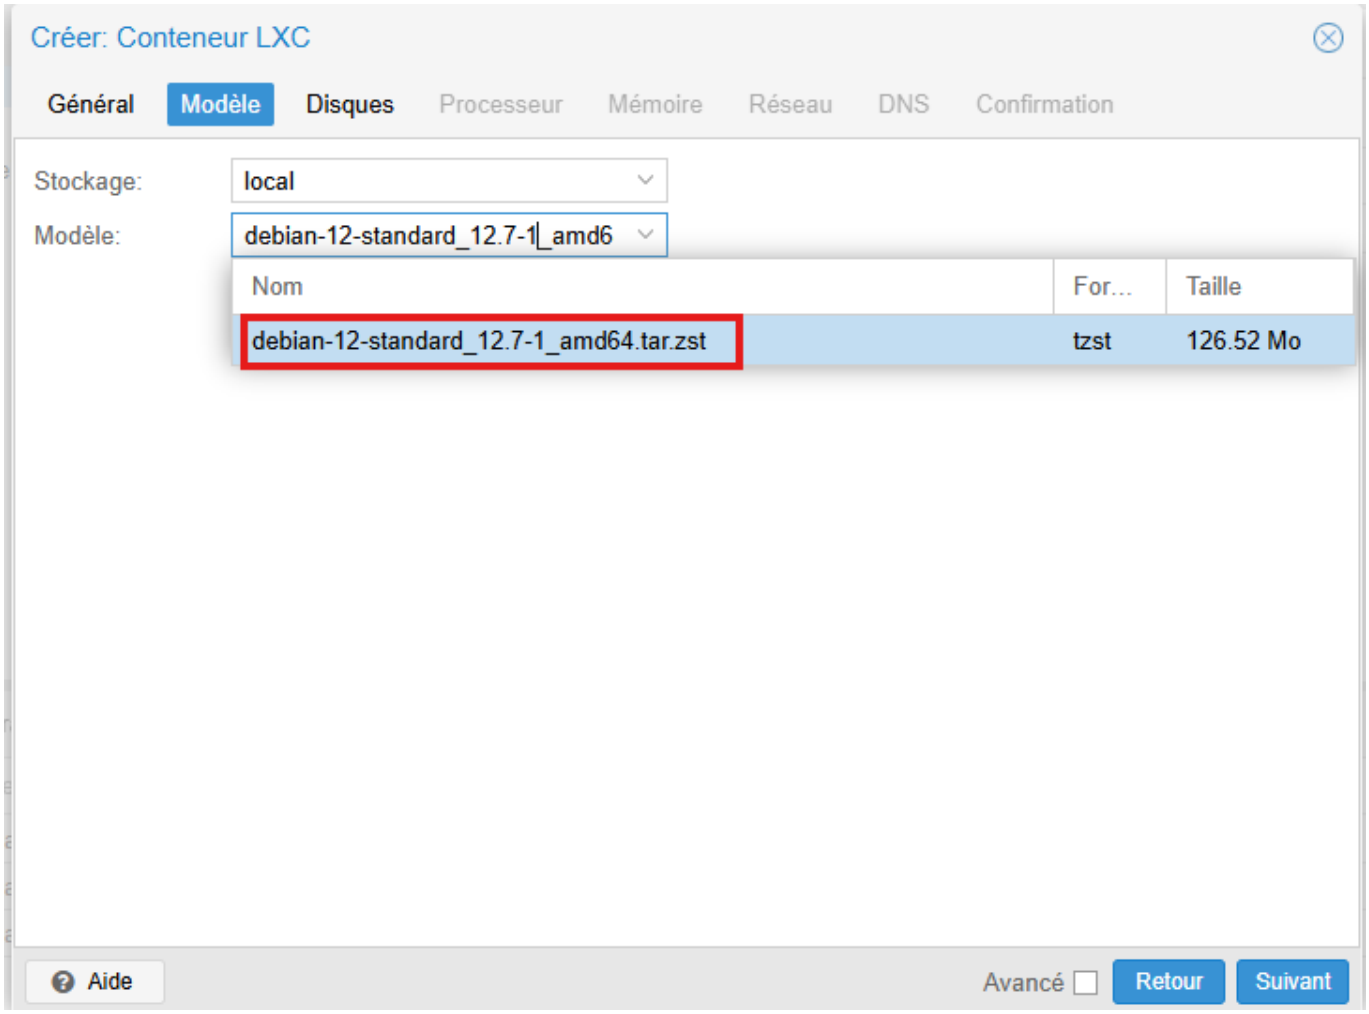


- puis la taille du disque ,

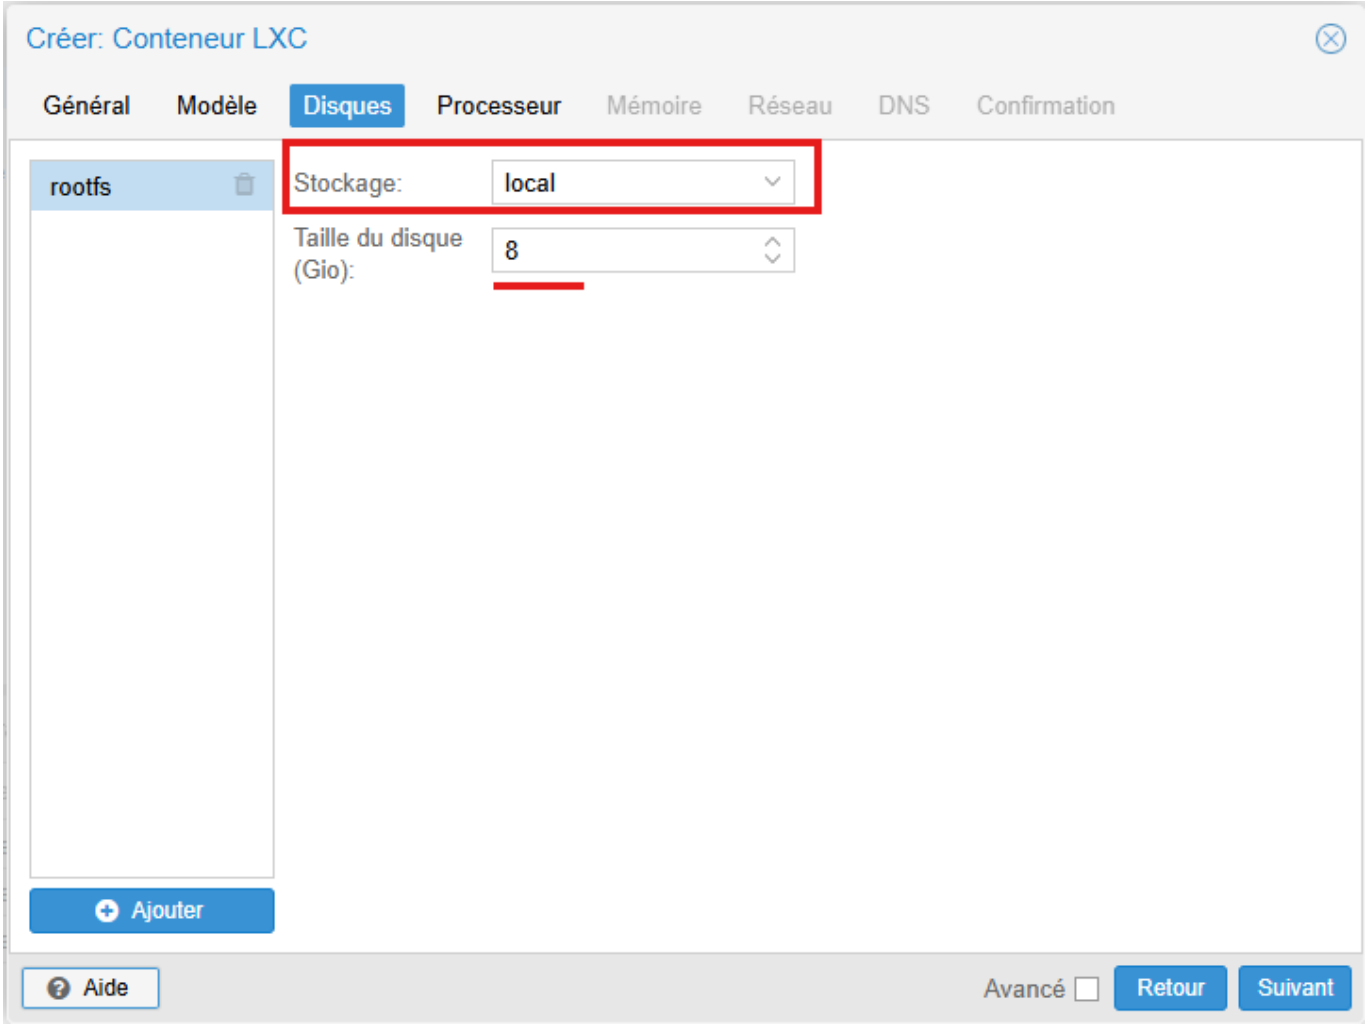


- le nombre de processeurs,

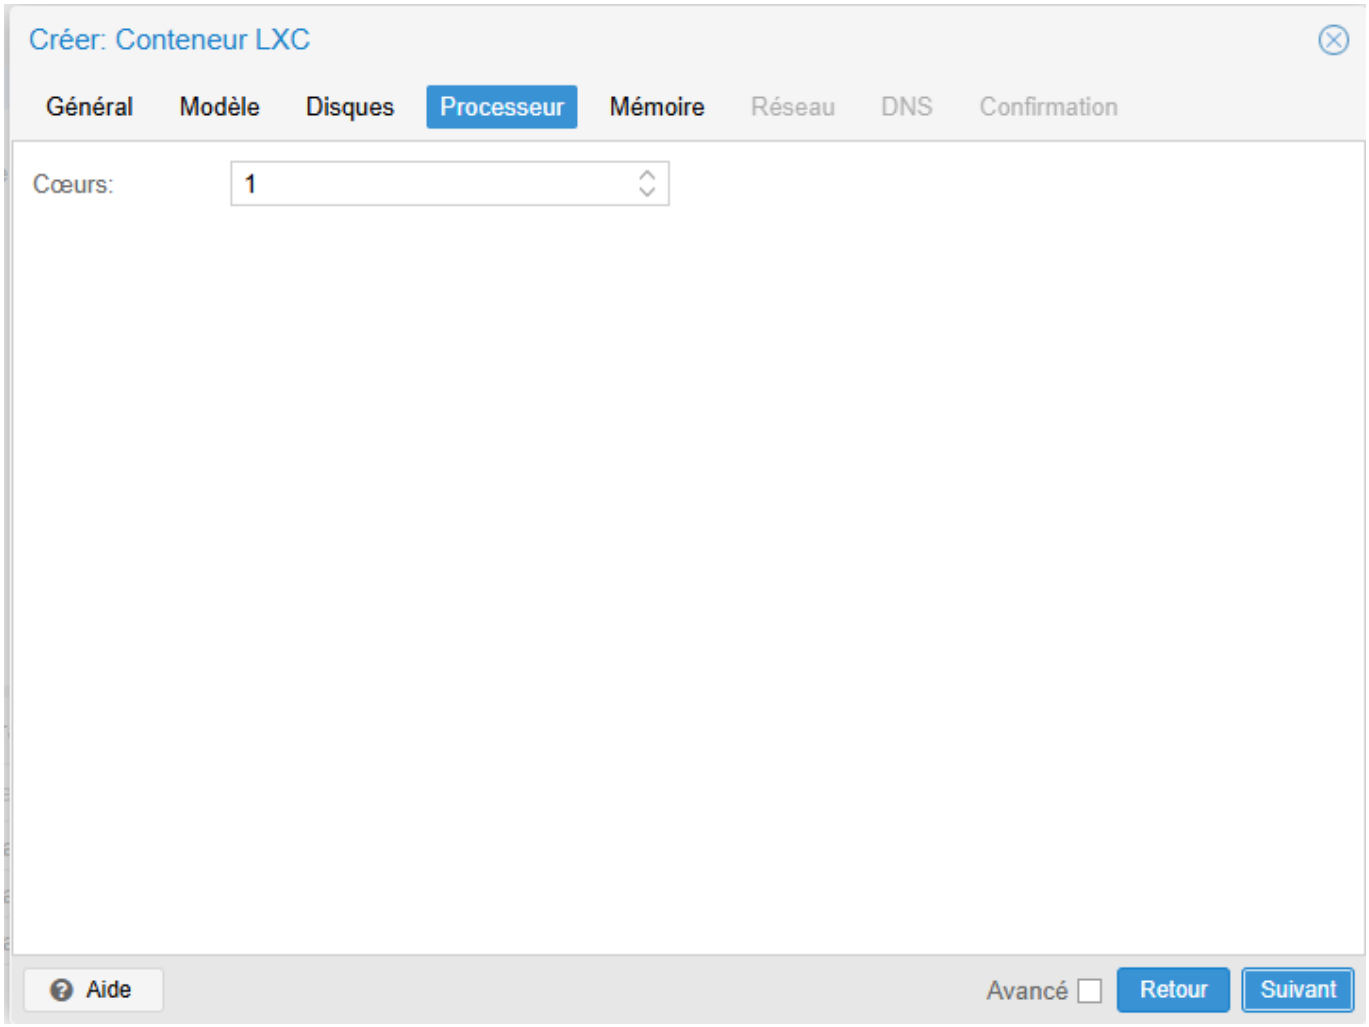


- la quantité de RAM,

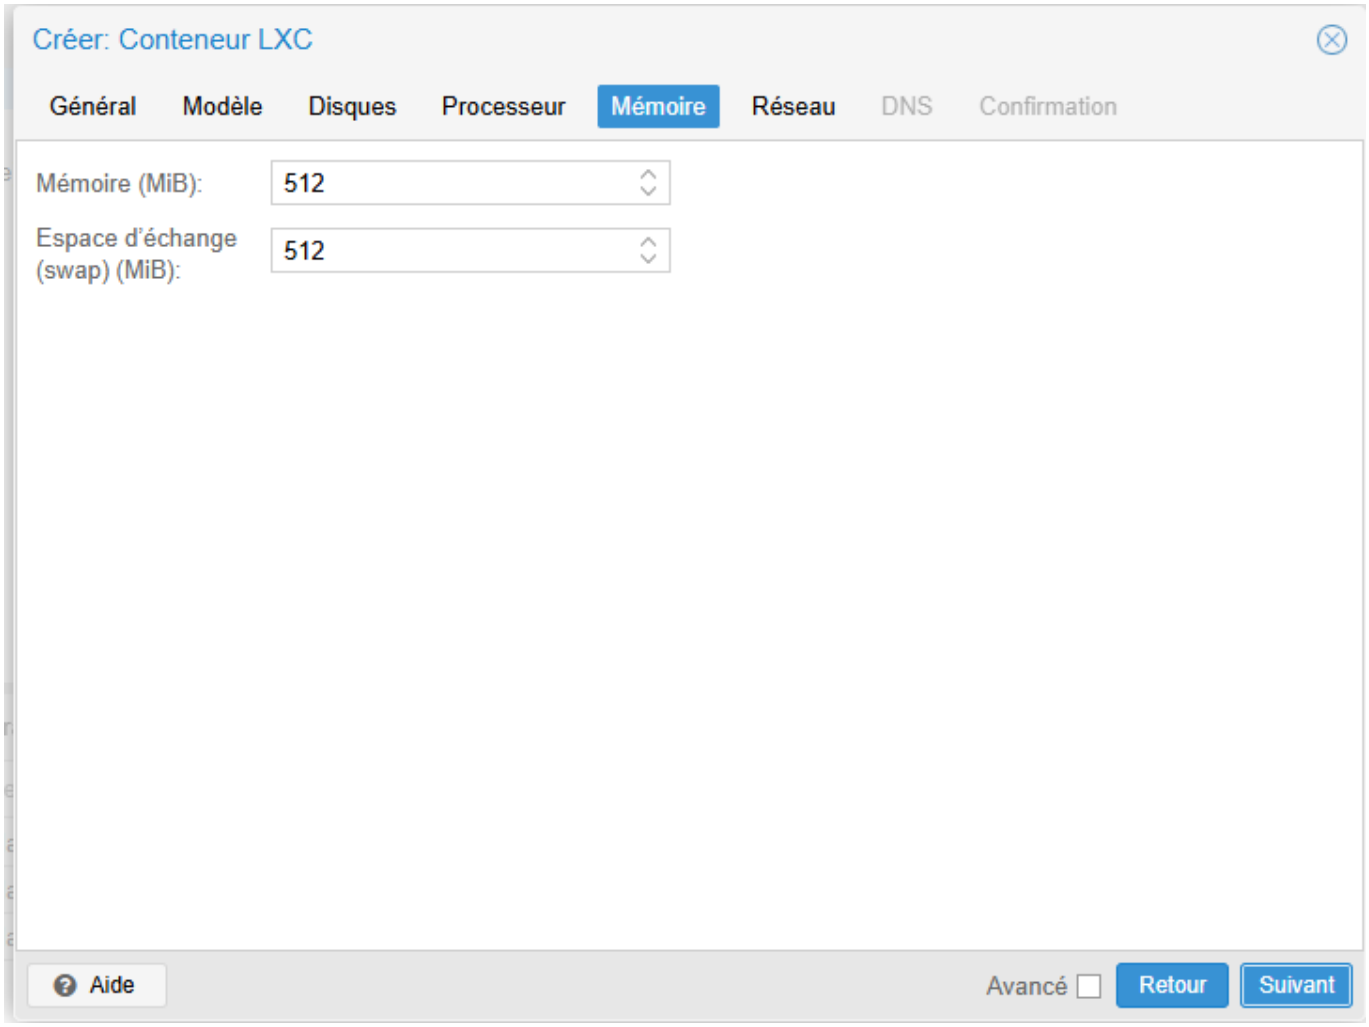


- la configuration réseau (ici DHCP) en indiquant le bon VLAN dans champ **Pont (bridge)** :

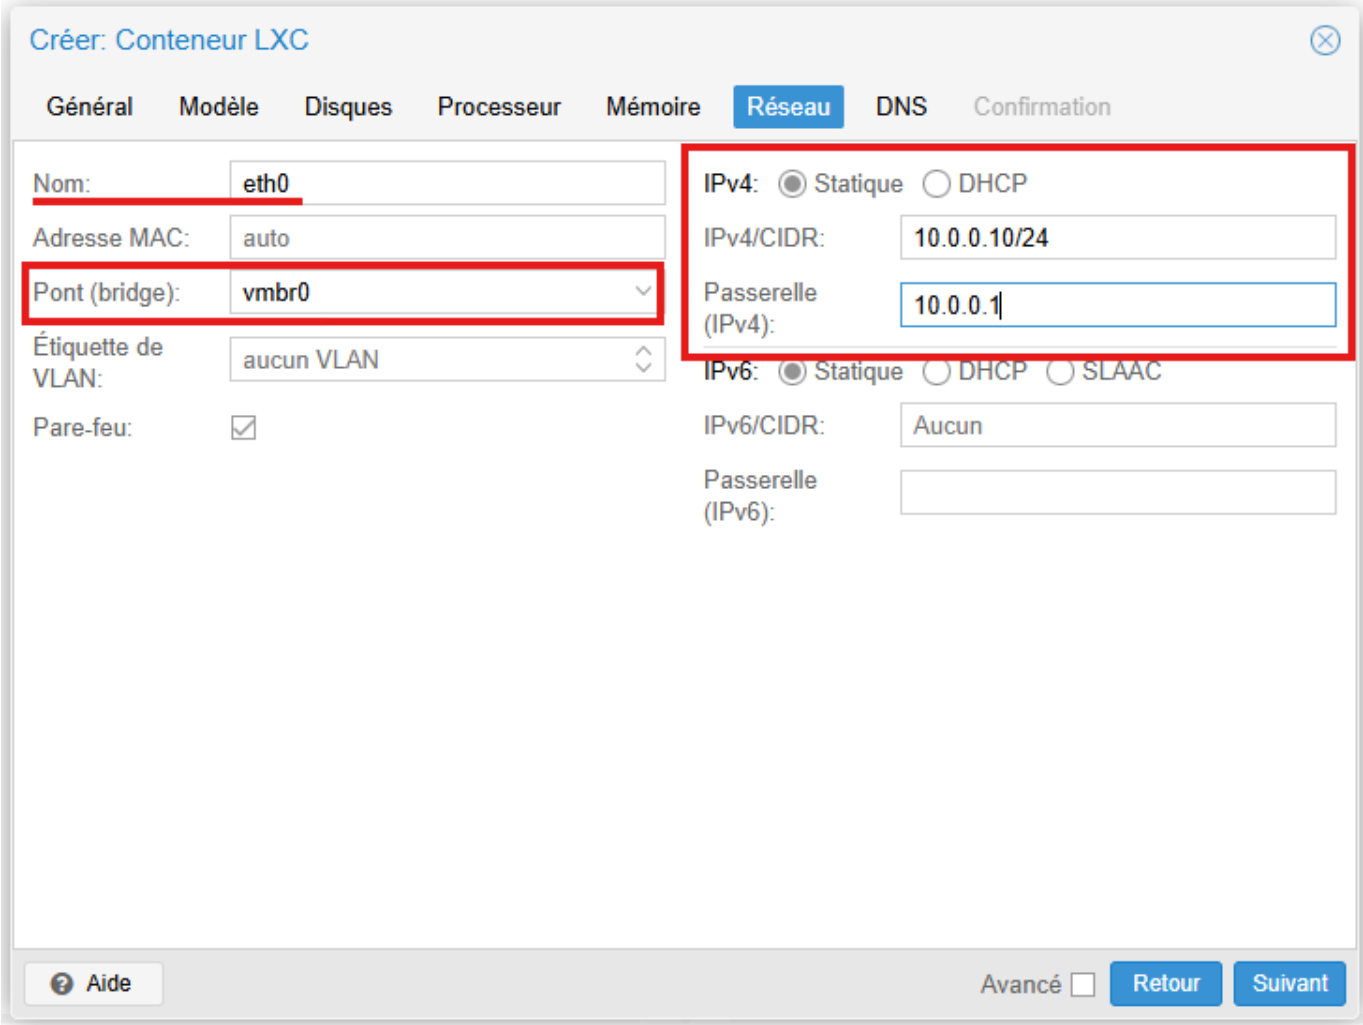


- le DNS : ne rien mettre

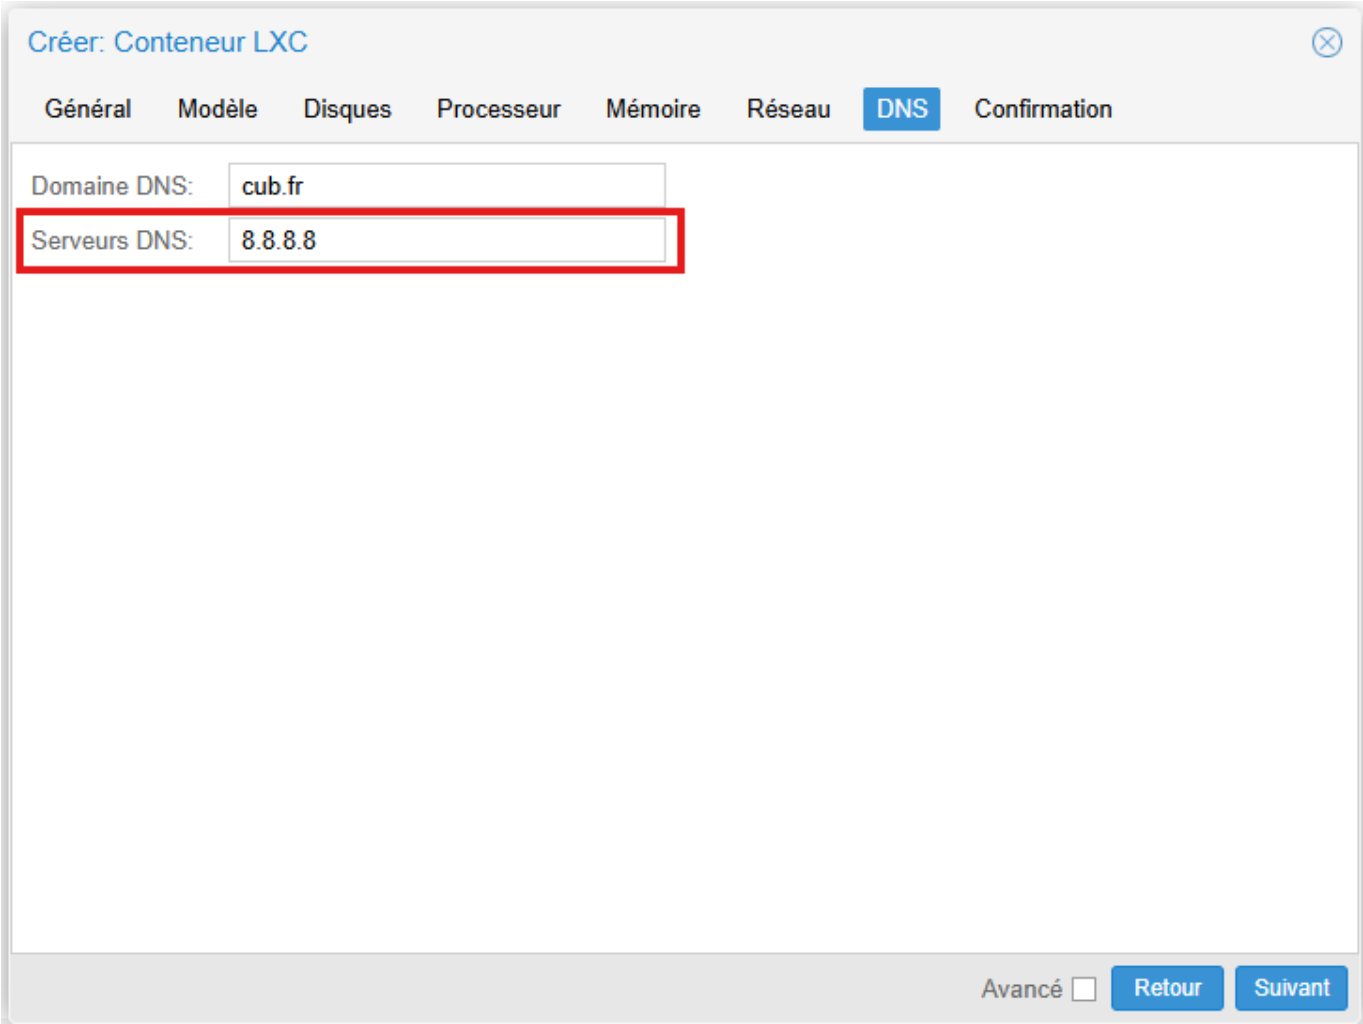


- le récapitulatif de vos choix. Vous pouvez cocher **Démarrer après la création** :

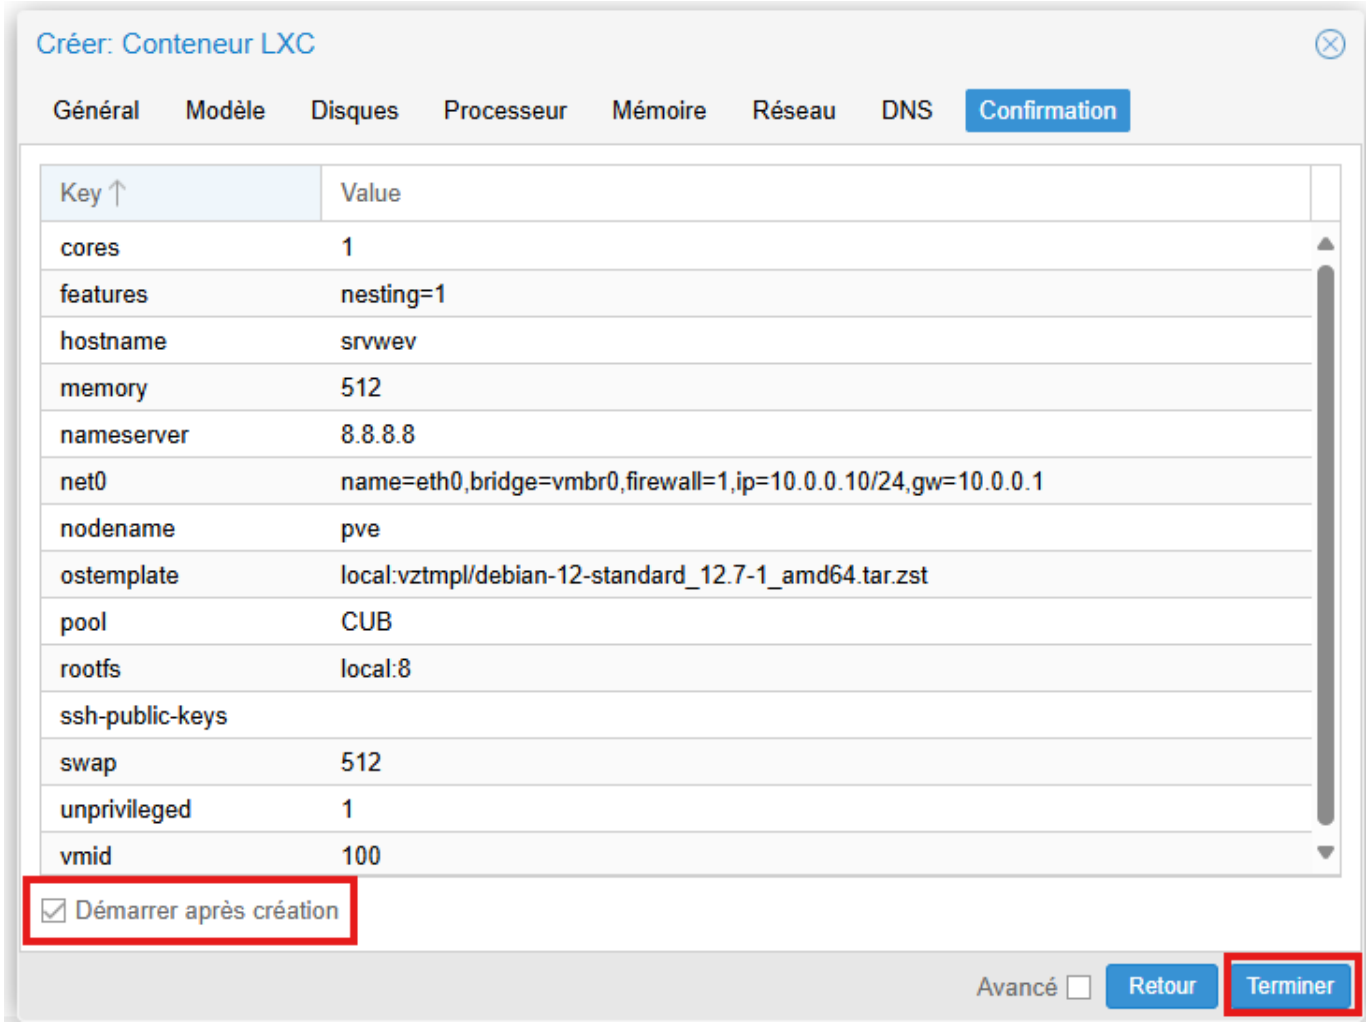

- attendez l'affichage du message **TASK OK** :

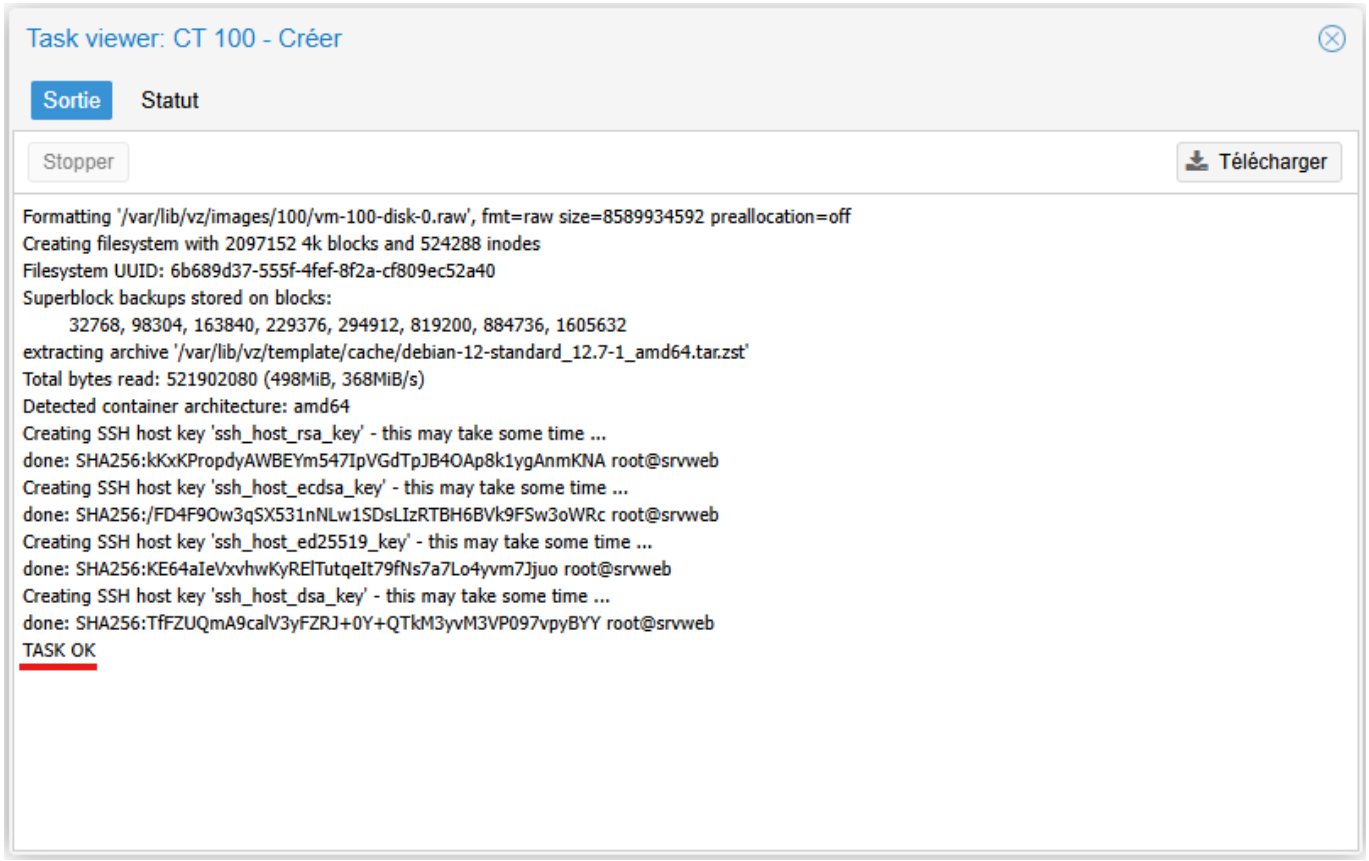

- Le conteneur apparaît dans l'arborescence du serveur sur la partie gauche. La console permet la saisie du login **root** et du mot de passe que vous avez défini lors de la création du conteneur :

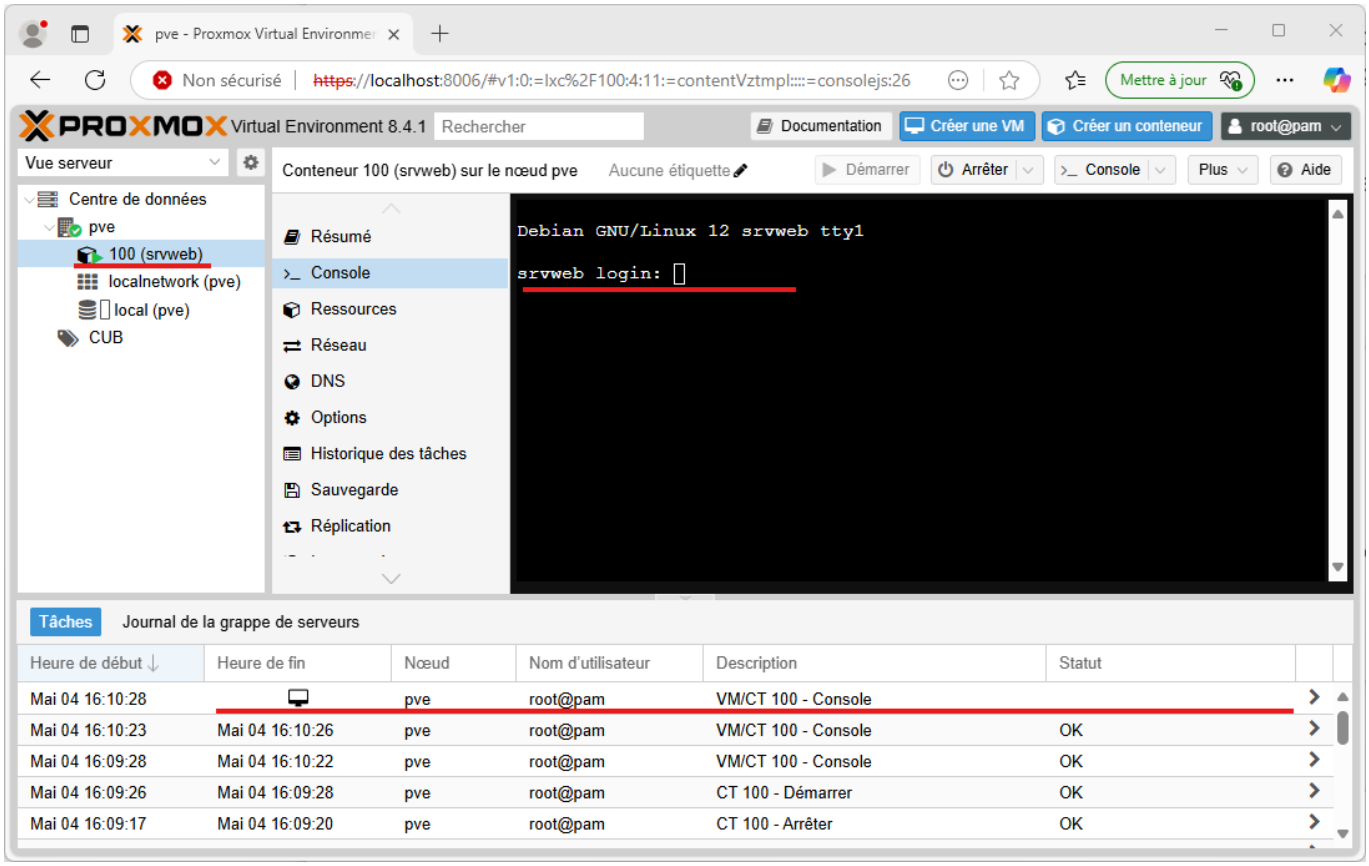

1.3. Ajout d'une carte réseau supplémentaire

2. Retour accueil Proxmox - WSL

- Installer Proxmox avec WSL

From:
https://siocours.lycees.nouvelle-aquitaine.pro/ - **Les cours du BTS SIO**

Permanent link:
https://siocours.lycees.nouvelle-aquitaine.pro/doku.php/reseau/cloud/proxmox/creerlxc?rev=1749415501

Last update: **2025/06/08 20:45**