1. Proxmox : utiliser une image Docker (format OCI)

1.1. Ressources

- https://www.virtualizationhowto.com/2025/11/complete-guide-to-proxmox-containers-in-2025-docker-vms-lxc-and-new-oci-support/
- https://github.com/containers/skopeo
- https://raymii.org/s/tutorials/Finally_run_Docker_containers_natively_in_Proxmox_9.1.html

1.2. Présentation

La version de Proxmox VE 9.1 permet l'importation et l'utilisation d'image au format OCI pour créer des conteneurs LXC.

Voici quelques registres qui permettent l'hébergement d'images au format OCI :

- Docker hub : docker.io (https://hub.docker.com/)
- Github Container Registry : ghcr.io (https://oalahurikar.github.io/app-dev-blog/Github/Github-Container-Registry)
- Red Hat Quay : quay.io (https://www.projectquay.io/)
- etc.

1.3. En cas de problème de droits sur le stockage (solution non testée)

Problème possible lors de l'utilisation d'un NAS :

- La conversion OCI→LXC peut nécessiter de créer/écrire des fichiers et d'ajuster des propriétaires UID/GID dans le rootfs.
- Si le serveur NAS a configuré dans sa directive **export**, **root_squash** (mapping qui dégrade root), Proxmox ne peut pas faire les **chown/chmod nécessaires** pour extraire les couches de l'image OCI entrainant une **erreur OS 13**.

Solution : privilégiez dans la définition de l'export **/etc/exports**, le paramètre **no_root_squash**.

```
/export/proxmox 192.168.x.0/24(rw,sync,no_root_squash,no_subtree_check)
```

Puis exécutez la commande

```
exportfs -ra.
```

Le **no_root_squash** est la clé pour que Proxmox (root) puisse lire/écrire et chown le contenu.


1.4. Création/configuration d'un stockage dans Proxmox pour importer les images OCI

- Créer un stockage de type **Directory** :
  - Menu Datacenter → Storage → Add → Directory
  - Paramètres :
    - **ID** : templates (définir le nom de votre choix)
    - **Directory** : /var/lib/vz (ou un autre chemin de votre choix comme /mnt/templates)
    - **Content** : cochez **CT Template**
  - Cliquez sur **Add**.


1.5. Importer une image OCI

- menu Datacenter → Storage → local → CT Templates,
- cliquez sur **Pull from OCI Registry**,
- téléchargez l'image OCI après avoir indiqué sa **référence**, puis cliqué sur le bouton **Query Tags** pour lister les tags disponibles et choisi le **tag** voulu.


Exemple pour l'image Docker **debian** :

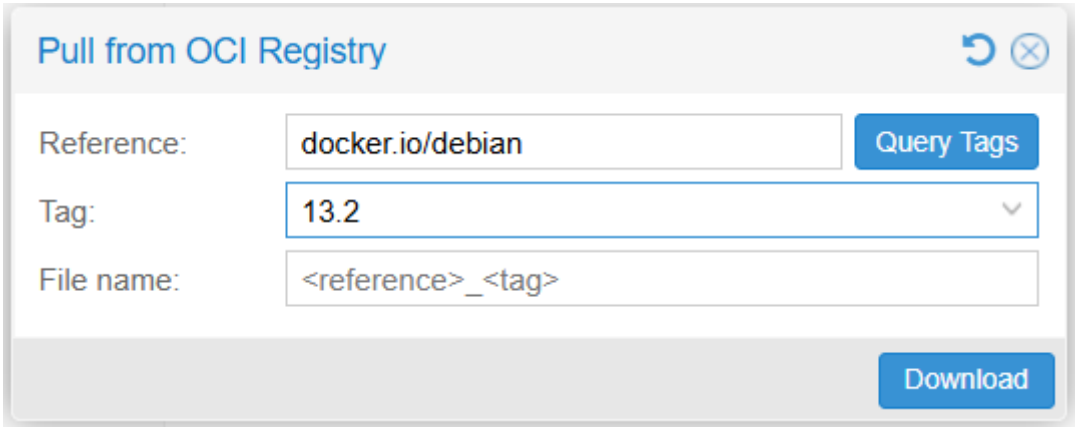

Exemple pour l'image Docker **rancher/nginx** :

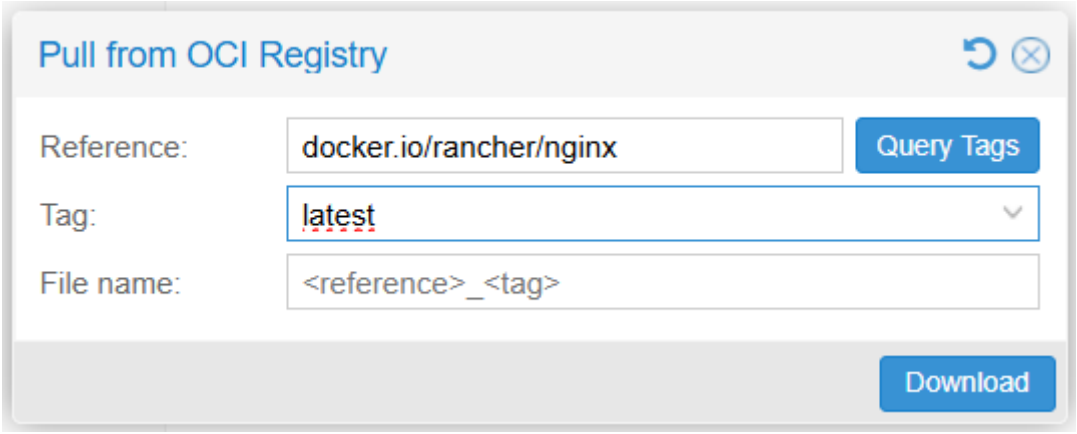


Après téléchargement, les images sont disponibles dans le dossier au format tar :

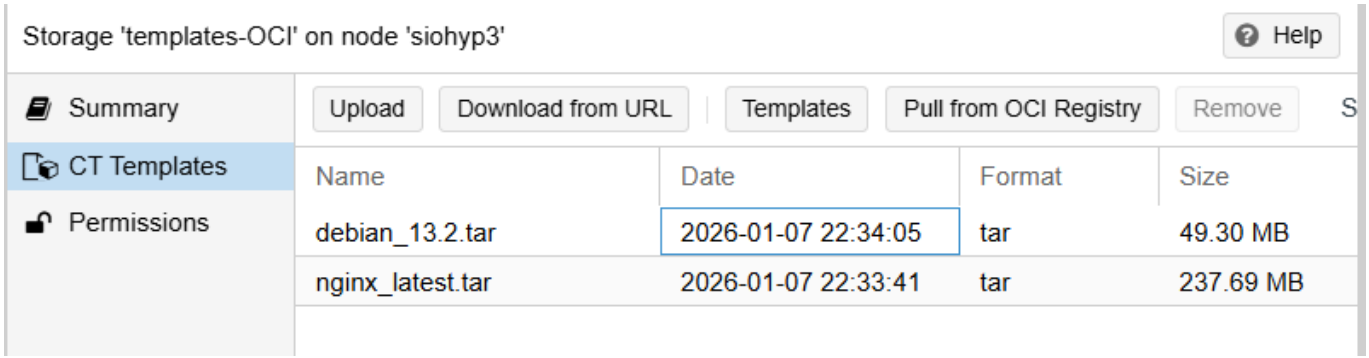


1.6. Exemple de création d'un conteneur LXC pour n8n

1.6.1. Importer l'image OCI n8nnio/n8n:2.5.0


- menu Datacenter → Storage → local → CT Templates,
- cliquez sur **Pull from OCI Registry**,
- téléchargez l'image OCI après avoir indiqué sa **référence**, puis cliqué sur le bouton **Query Tags** pour lister les tags disponibles et choisi le **tag** voulu.

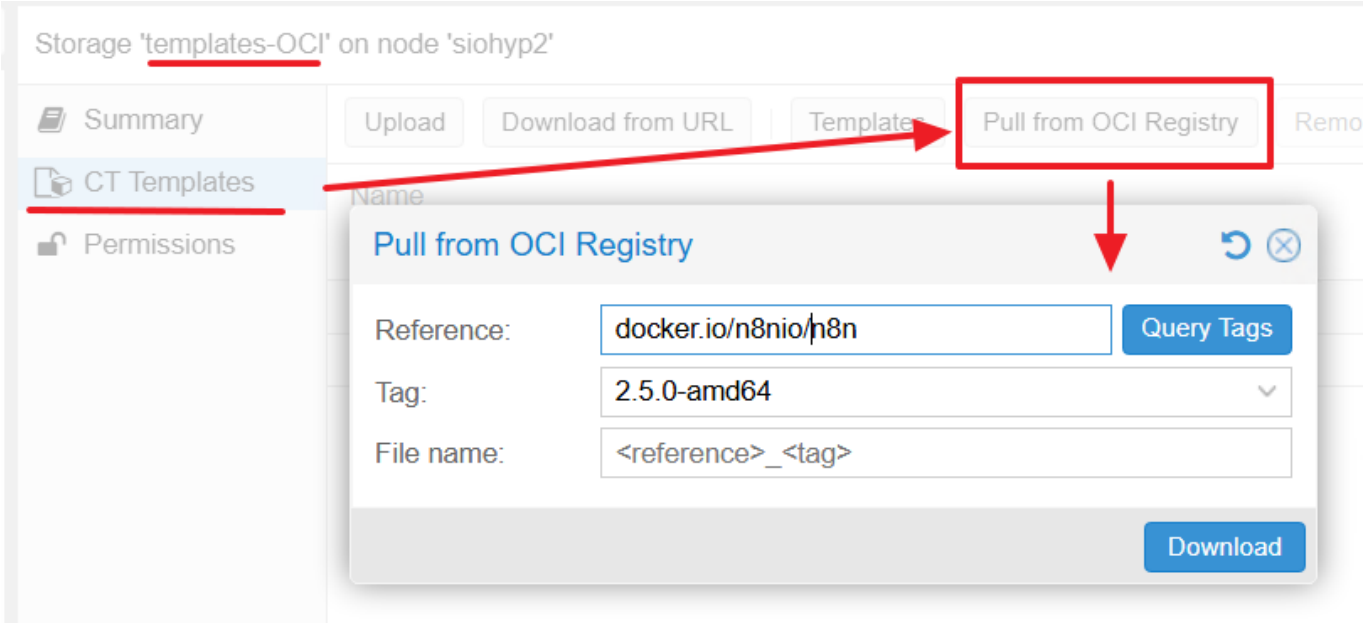

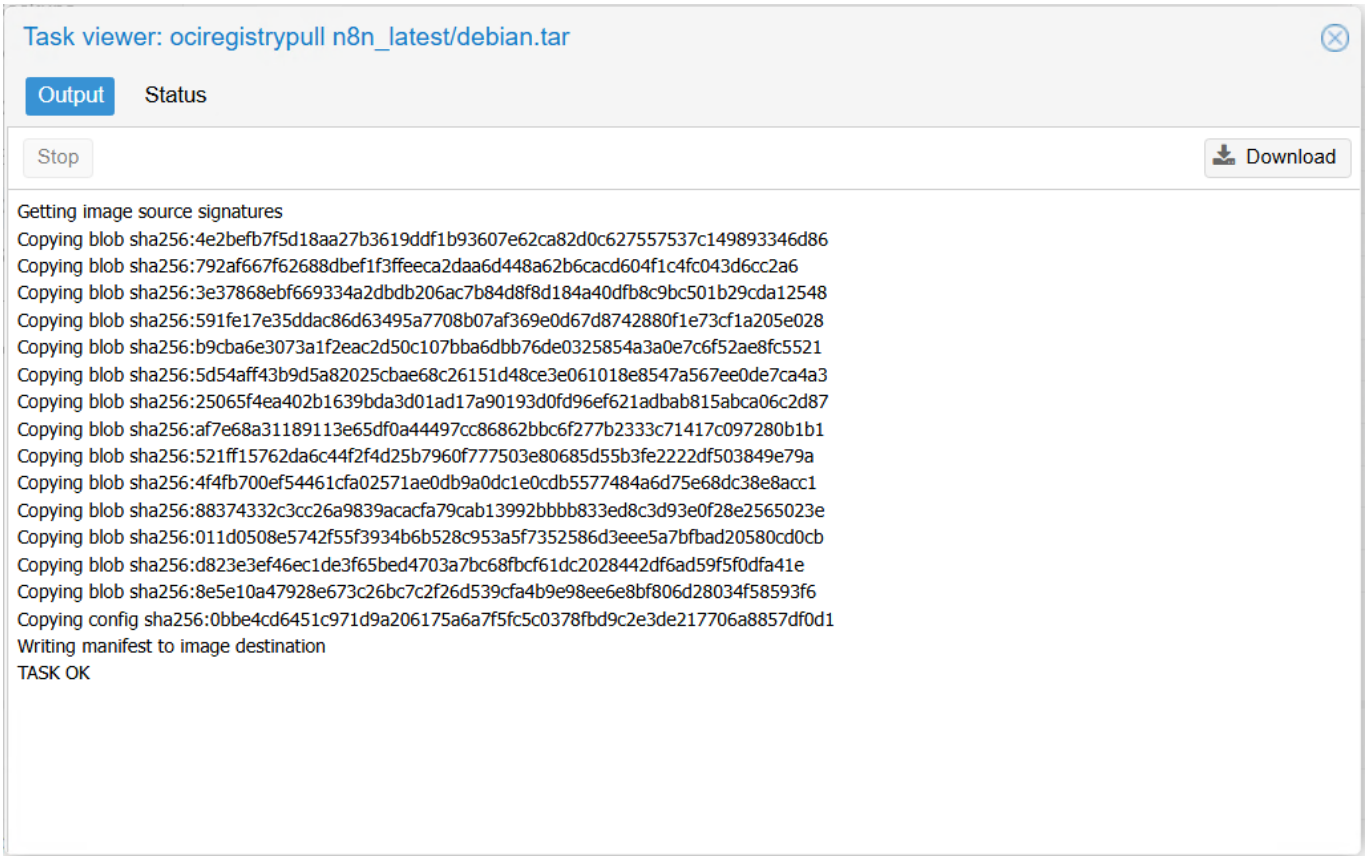


1.6.2. Création du conteneur LXC


- Pour le choix du template, sélectionner comme stockage **template-OCI** puis le modèle n8n_2.5.0-amd64.tar :

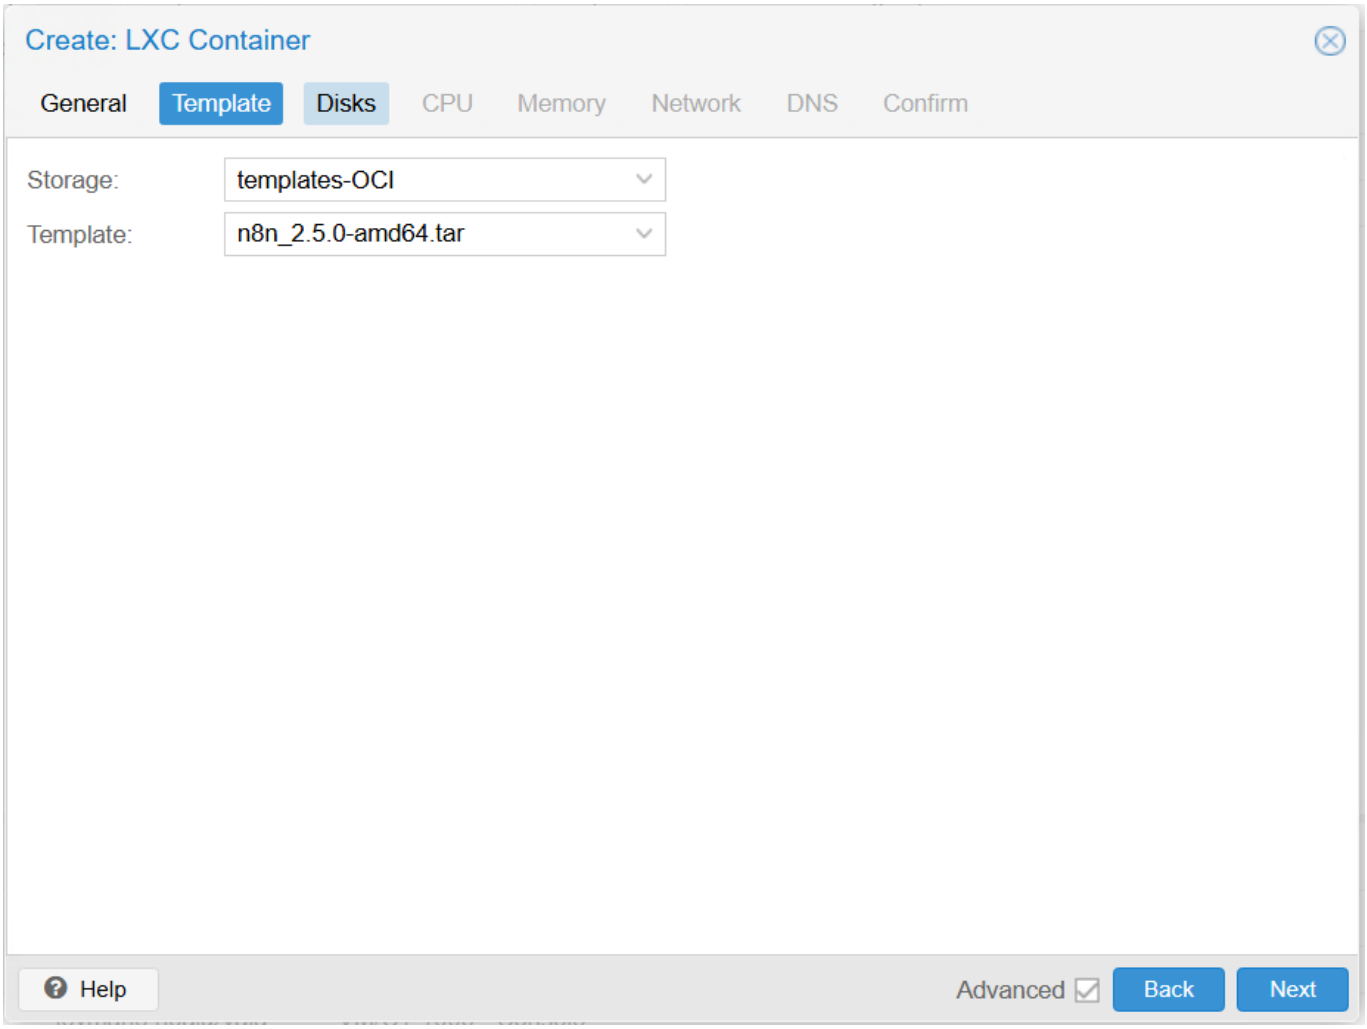


- Pour le disque, rajoutez un volume **mp0** pour le mappage vers le dossier **/home/node/.n8n** du conteneur :

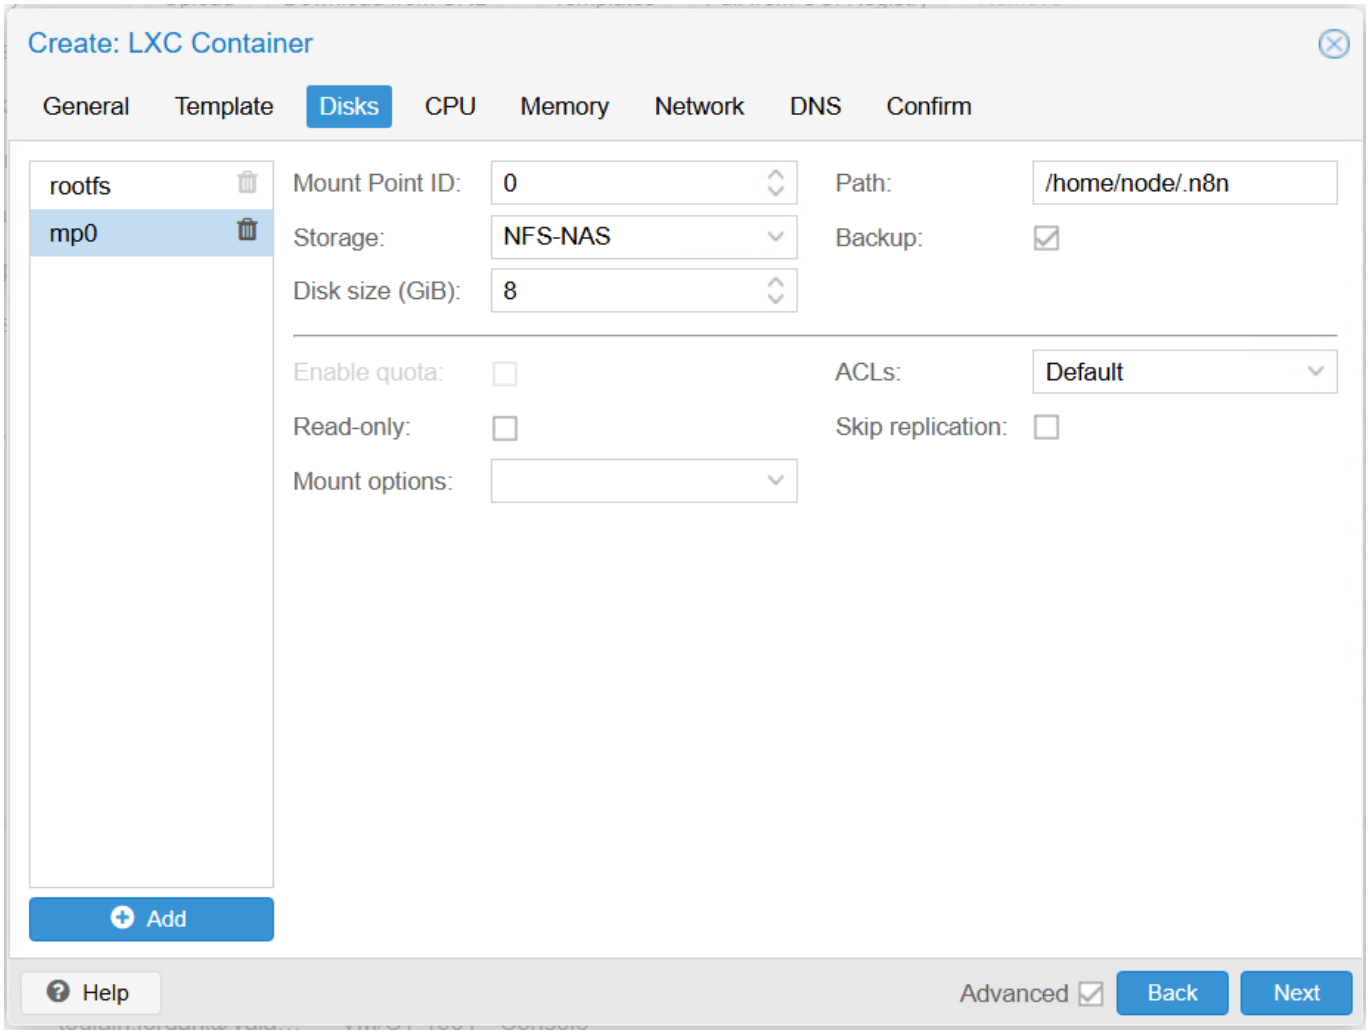

- après la création du conteneur LXC, accédez aux variables d'environnemens dans la rubrique **Options** pour ajouter :
  - N8N_BASIC_AUTH_ACTIVE=true
  - N8N_BASIC_AUTH_USER=admin
  - N8N_BASIC_AUTH_PASSWORD=Sio1234*
  - GENERIC_TIMEZONE=Europe/Paris
  - N8N_SECURE_COOKIE=false

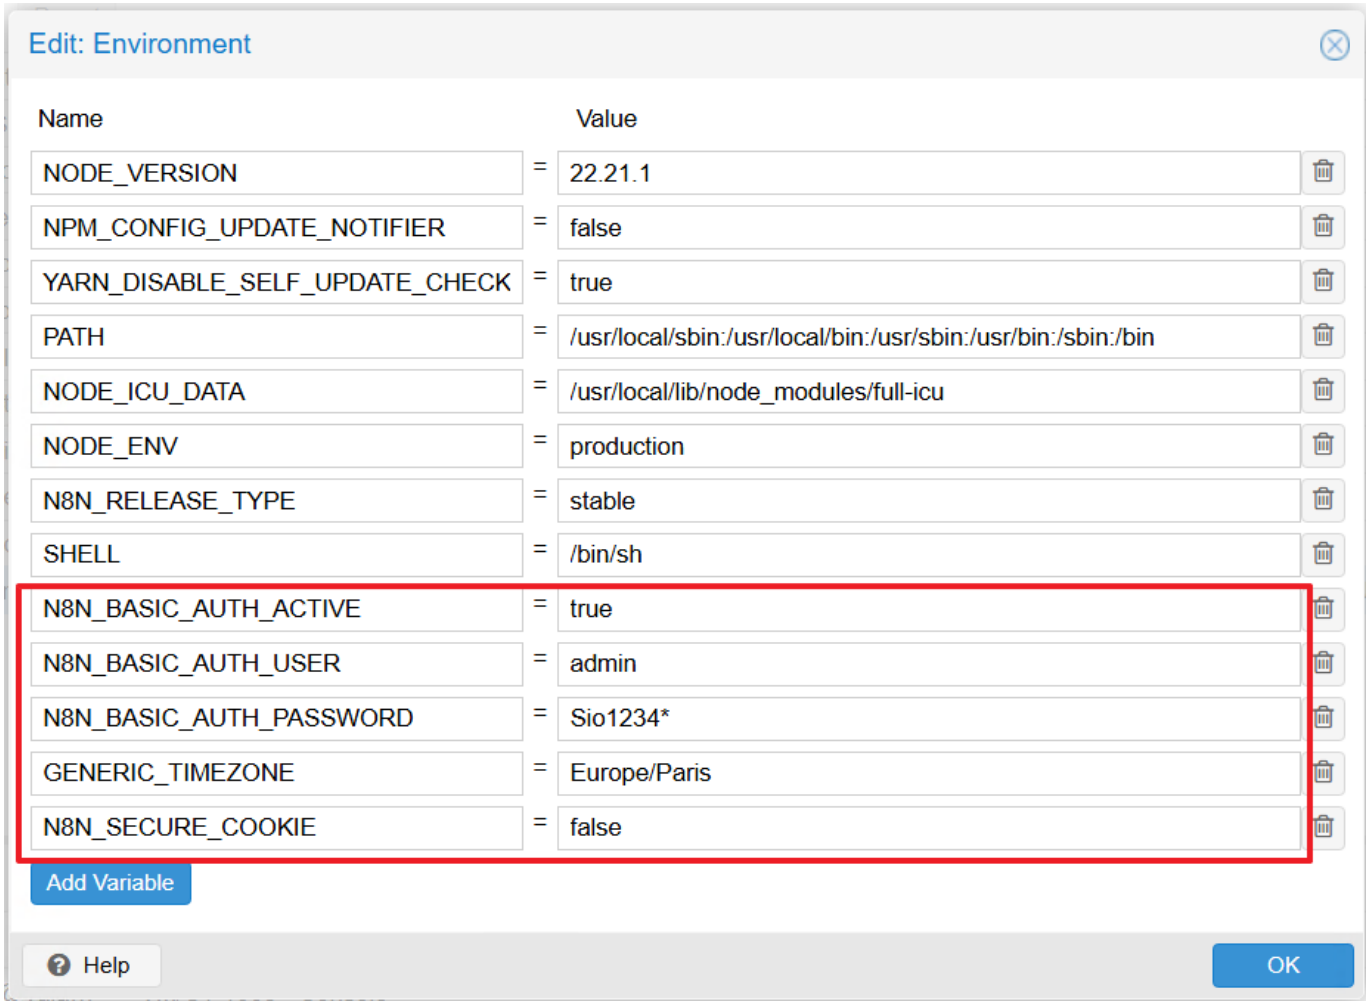

- accédez à n8n depuis un navigateur à l'URL http://adresseipconteneurlxc:5678

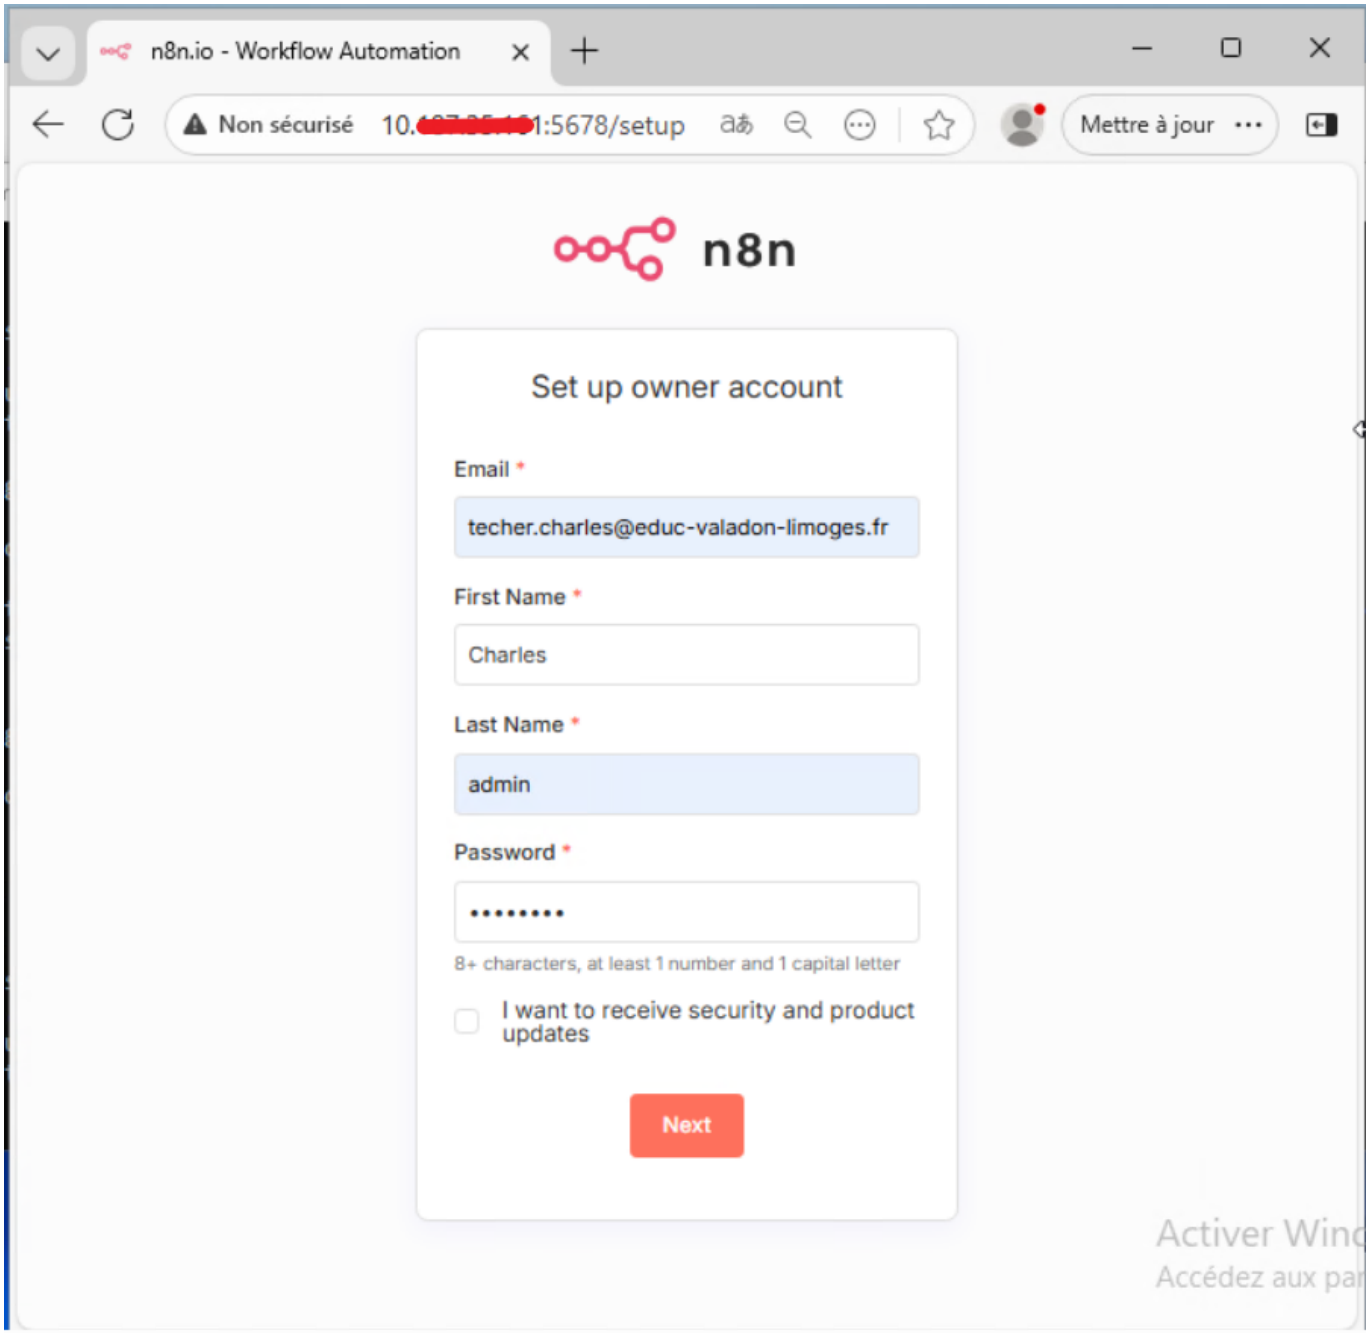

From:
https://siocours.lycees.nouvelle-aquitaine.pro/ - **Les cours du BTS SIO**

Permanent link:
https://siocours.lycees.nouvelle-aquitaine.pro/doku.php/reseau/cloud/proxmox/imageocieva

Last update: **2026/01/21 14:04**