

- La première règle pour la translation du **flux sortant** du serveur interne vers le **réseau public**
- et la **deuxième** pour le **flux entrant** à destination de l'adresse **IP publique virtuelle**. Les deux règles peuvent être modifiées par la suite indépendamment l'une de l'autre.




- Procédez de manière identique pour le serveur mail : objet **srvmailpriv** et objet **srvmailpub**



Étape 2 : Testez l'application de la première règle de NAT, en envoyant un ping vers la passerelle par défaut.

- Envoyez un ping vers la passerelle par défaut de **l'autre agence** depuis la machine serveur debian du réseau de votre agence (AgenceX) ;
- Ouvrez **Configuration / Politique de sécurité / Filtrage et NAT** onglet **NAT** sur le firewall de votre agence (AgenceX). Dans la liste des règles la barre devient **verte** quand les règles **s'appliquent** et une info-bulle indique le nombre de fois où la règle a été appliquée :

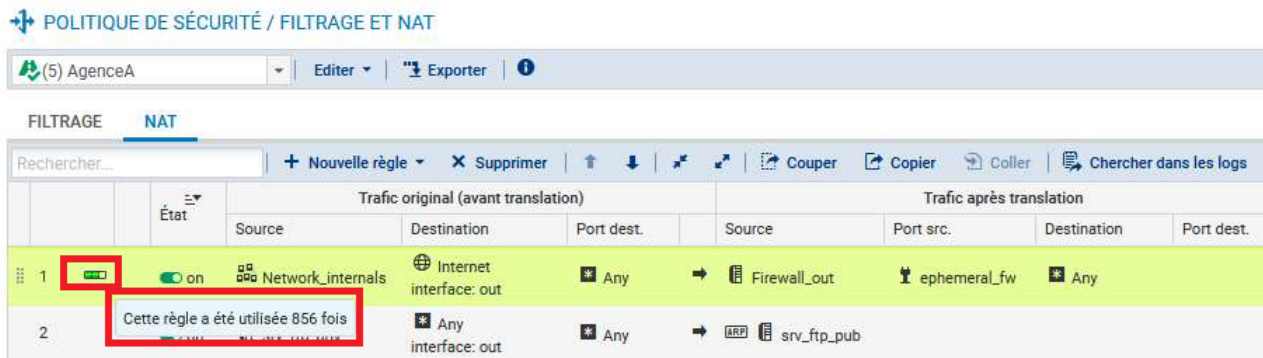

Retour Accueil Stormshield

- [Stormshield](#)

From: / - Les cours du BTS SIO

Permanent link: </doku.php/reseau/stormshield/fiche4?rev=1632084429>

Last update: 2021/09/19 22:47

