
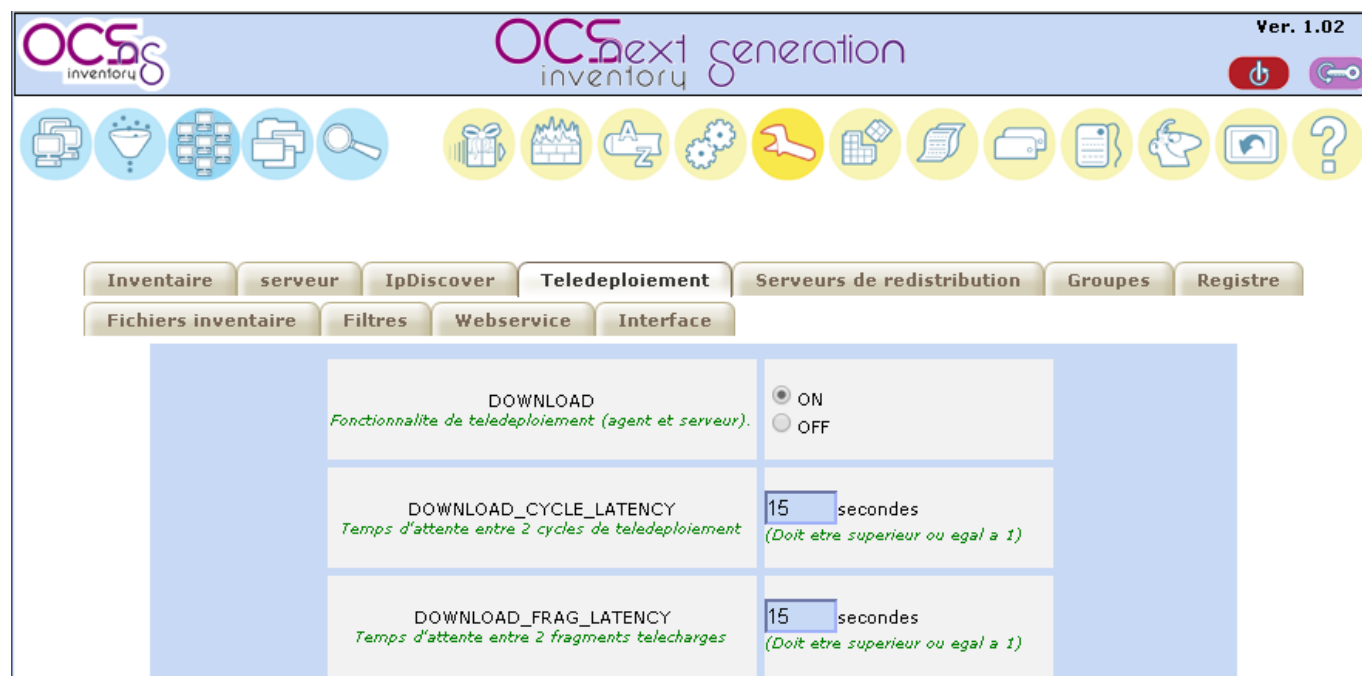


OCS - Configuration préalable au déploiement d'application

Sur le serveur OCS, le **déploiement d'application** n'est **pas activé par défaut**.

La démarche à suivre est la suivante :

- A partir du module **Configuration** , onglet **Teledeploiement**, mettez le paramètre **DOWNLOAD** à **on**; indiquez aussi 15 secondes pour le paramètre **DOWNLOAD_PERIOD_LATENCY** (temps d'attente entre 2 périodes de télédeploiement).



Teledeploiement	
DOWNLOAD <i>Fonctionnalite de teledeploiement (agent et serveur).</i>	<input checked="" type="radio"/> ON <input type="radio"/> OFF
DOWNLOAD_CYCLE_LATENCY <i>Temps d'attente entre 2 cycles de teledeploiement</i>	15 secondes <i>(Doit etre superieur ou egal a 1)</i>
DOWNLOAD_FRAG_LATENCY <i>Temps d'attente entre 2 fragments telecharges</i>	15 secondes <i>(Doit etre superieur ou egal a 1)</i>

- Il faut aussi modifier le chemin du répertoire **download** qui est le répertoire par défaut où les agents vont télécharger le paquet ou les fragments de paquet ainsi qu'un fichier XML d'information : onglet **interface** du menu **configuration**, mettre le paramètre **DOWNLOAD_PACK_DIR** à **/var/lib/ocsinventory-server** ;

Inventaire	serveur	IpDiscover	Teledeploiement	Serveurs de redistribution
Groupes	Registre	Fichiers inventaire	Filtres	Webservice
Interface				

LOCAL_PORT <i>Port utilise pour les imports locaux</i>	80
LOCAL_SERVER <i>Serveur utilise pour les imports locaux</i>	HTTP://localhost
DOWNLOAD_PACK_DIR <i>Repertoire de creation des paquets</i>	<input type="radio"/> Par défaut (/var/www/DOWNLOAD) <input checked="" type="radio"/> Personnaliser /var/lib/ocsinventory-server/ /DOWNLOAD
IPDISCOVER_IPD_DIR <i>Repertoire de mise en cache des analyses d'ipdiscover</i>	<input type="radio"/> Par défaut (/var/www/oscreport/IPD) <input checked="" type="radio"/> Personnaliser /var/lib/ocsinventory-reports /IPD
<input type="button" value="Mettre à jour"/>	

DOWNLOAD_URI_FRAG

Adresse où se trouvent les fragments des paquets de télédeploiement à activer

☐ Par défaut (HTTP://localhost/download)
☒ Personnaliser

http:// /var/lib/ocsinventory-reports/download/

DOWNLOAD_URI_INFO

Adresse où se trouvent les fichiers INFO des paquets de télédeploiement à activer

☐ Par défaut (HTTPS://localhost/download)
☒ Personnaliser

https:// /var/lib/ocsinventory-reports/download/



Le déploiement d'applications ne fonctionne qu'avec un **serveur WEB sécurisé** utilisant le protocole **HTTPS** basé sur l'authentification SSL, il est donc nécessaire de configurer le serveur HTTPS basé sur l'authentification SSL.

Retour à l'activité A7

- [A7 - Le déploiement d'applications avec OCS Inventory-NG](#)

From:

<https://siocours.lycees.nouvelle-aquitaine.pro/> - **Les cours du BTS SIO**

Permanent link:

https://siocours.lycees.nouvelle-aquitaine.pro/doku.php/si7/configuration/deploiementapp_02

Last update: **2018/11/30 12:01**

