
OCS - Configuration préalable au déploiement d'application

Sur le serveur OCS, le déploiement d'application n'est pas activé par défaut.

La démarche à suivre est la suivante :

- A partir du module Configuration, onglet Teledeploiement, mettez le paramètre DOWNLOAD à on; indiquez aussi 15 secondes pour le paramètre DOWNLOADPERIODLATENCY (temps d'attente entre 2 périodes de télédéploiement).
- Il faut aussi modifier le chemin du répertoire **download** qui est le répertoire par défaut où les agents vont télécharger le paquet ou les fragments de paquet ainsi qu'un fichier XML d'information : onglet **interface** du menu **configuration**, mettre le paramètre **DOWNLOAD***PACK***DIR** à /var/lib/ocsinventory-server ;

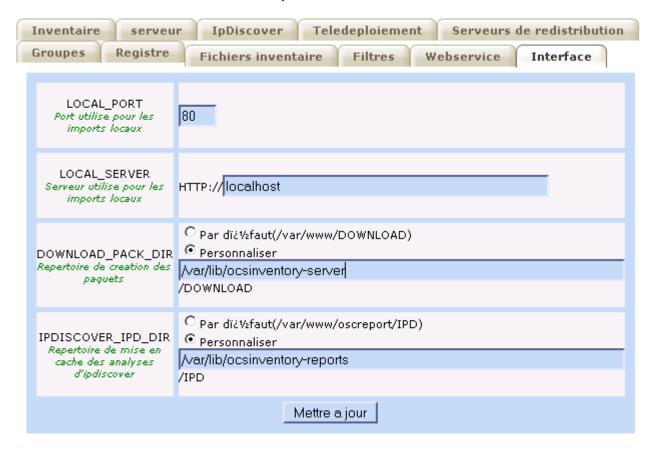

Le déploiement d'applications ne fonctionne qu'avec un **serveur WEB sécurisé** utilisant le protocole **HTTPS** basé sur l'authentification SSL, il est donc nécessaire de configurer le serveur HTTPS basé sur l'authentification SSL.

Retour à l'activité A7

• A7 - Le déploiement d'applications avec OCS Inventory-NG

From:
/- Les cours du BTS SIO

Permanent link:
/doku.php/si7/configuration/deploiementapp_02

Last update: 2018/11/30 12:01

