Installer Windows Subsystem for Linux (WSL) pour Windows 10

Ressources

- https://docs.microsoft.com/fr-fr/windows/wsl/about
- https://docs.microsoft.com/fr-fr/windows/wsl/install-win10
- https://la-manette.com/comment-activer-la-virtualisation-sur-windows-10/
- https://korben.info/installer-wsl2-windows-linux.html
- https://www.informatiweb.net/tutoriels/informatique/virtualisation/virtualbox-utiliser-virtualbox-et-hyper-v-simultanement.html
- https://www.malekal.com/comment-activer-la-technologie-de-virtualisation-vt-x-et-amd-v-sur-mon-pc/

Présentation

Le Sous-système Windows pour Linux permet d'exécuter un environnement GNU/Linux (et notamment la plupart des utilitaires, applications et outils en ligne de commande) directement sur Windows, sans modification, tout en évitant la surcharge d'une machine virtuelle traditionnelle ou d'une configuration à double démarrage. Il est possible :

- de choisir ses distributions GNU/Linux à partir du Microsoft Store.
- d'exécuter des outils en ligne de commande courants tels que grep, sed et awk, ou d'autres fichiers binaires ELF-64.
- d'exécuter des scripts de shell Bash et des applications en ligne de commande GNU/Linux, notamment :
 - o Outils: vim, emacs, tmux
 - Langages : NodeJS, Javascript, Python, Ruby, C/C++, C# & F#, Rust, Go, etc.
 - o Services: SSHD, MySQL, Apache, lighttpd, MongoDB, PostgreSQL.
- D'installer des logiciels supplémentaires en utilisant son propre gestionnaire de package de distribution GNU/Linux ;
- D'appeler des applications Windows à l'aide d'un shell de ligne de commande de type UNIX ;
- D'appeler des applications GNU/Linux sur Windows.

WSL est un outil Open Source avec du code source disponible pour téléchargement et contributions :

WSL 2 est la version par défaut actuelle lors de l'installation d'une distribution Linux. A la différence de WSL 1, WSL 2 exécute, dans Windows, un noyau Linux à l'intérieur d'une machine virtuelle utilitaire légère. Les distributions GNU/Linux sont alors exécutées en tant que conteneurs isolés à l'intérieur de la machine virtuelle managée. Ces distributions Linux partagent le même espace de noms réseau, l'arborescence d'appareils, le processeur (noyau ; mémoire ; échange) mais ont leur propre espace de noms.

WSL 1 utilise une couche de traduction pour permettre l'exécution des distributions GNU/Linux dans Windows. Les performances sont alors moindres que celles obtenues avec WSL 2.

Les distributions GNU/Linux individuelles peuvent être exécutées avec l'architecture WSL 1 ou WSL 2. Celles-ci peuvent être mises à niveau ou rétrogradées à tout moment (passage de WSL 1 à WSL 2 et réciproquement). Il est aussi possible d'exécuter des distributions WSL 1 et WSL 2 côte à côte.

Seul WSL 2 utilise une machine virtuelle managée avec un noyau Linux complet permettant la prise en charge systemd.

En savoir plus sur les composants open source WSL :

- https://learn.microsoft.com/fr-fr/windows/wsl/opensource
- Site de documentation Open Source WSL : https://wsl.dev/
- Référentiel WSL sur GitHub : https://github.com/microsoft/WSL

Activer la virtualisation matérielle (depuis Windows 10)

- Lancez une invite de commande ou une fenêtre Windows PowerShell.
- Entrez la commande systeminfo.exe

systeminfo.exe

• Vérifiez que la virtualisation activée dans le microprogramme, ce qui est indiqué par Oui.


Configuration requise pour Hyper-V: Extensions de mode du moniteur d'ordinateur virtuel : Oui Virtualisation activée dans le microprogramme : Oui

Traduction d'adresse de second niveau : Oui

Prévention de l'exécution des données disponible : Oui

si la virtualisation n'est pas activée il faut accéder au BIOS pour le faire. Voici la démarche sous Windows 10 :

- Accédez aux Paramètres Windows ;
- Cliquez sur Mise à jour et sécurité ;
- Cliquez sur **Récupération** ;
- Cliquez sur Redémarrer maintenant sous Démarrage avancé.
- Allez dans Dépannage ;
- Cliquez sur Options avancées ;
- Maintenant, cliquez sur Paramètres du firmware UEFI;
- Cliquez sur Redémarrer.

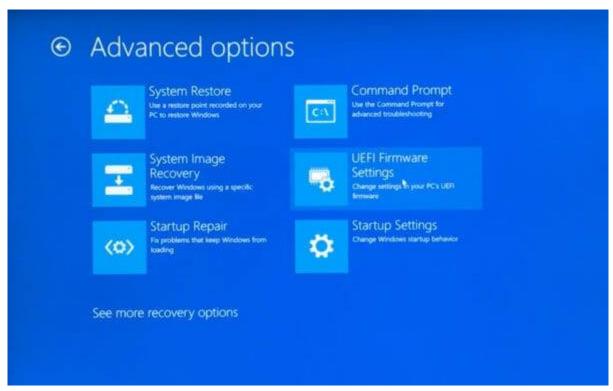

Recherchez dans le BIOS le paramètre d'activation qui peut porter l'in des noms suivants : Technologie de virtualisation Intel , AMD-V , Hyper-V VT-X Vanderpool ou SVM.

Mettre à jour avec la dernière version de Windows si nécessaire

En invite de commandes tapez la commande suivante pour connaître votre version de Windows 10 :

C:\>winver

Votre version de Windows doit au moins être 1909. Voici le lien de téléchargement de l'utilitaire permettant d'avoir la dernière mise à jour de Windows 10 (2004 en novembre 2020) :

• https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=799445

Téléchargez et lancez cet utilitaire

Installer le sous-système Windows pour Linux

Activer le sous-système Windows pour Linux

• lancez PowerShell en tant qu'administrateur et exécutez :

PS > wsl --install

Printed on 2025/09/29 17:43

Cela installe:

- la plateforme de machine virtuelle
- le sous-système Windows pour Linux (WSL)
- le noyau linux

Redémarrez ensuite votre PC

Installer la distribution Linux de votre choix

- Ouvrez le Microsoft Store ;
- · utilisez un compte Microsoft pour vous identifier ;
- sélectionnez la distribution Linux voulue (par exemple Debian) et installez-la : elle utilisera WSL 1.

Visualiser les distributions Linux installées

• lancez PowerShell en tant gu'administrateur et exécutez :

La distribution Debian installée utilise WSL version 1

Mettre à jour vers WSL 2

Activer la fonctionnalité Machine virtuelle

Avant d'installer WSL 2, il faut activer la fonctionnalité facultative Plateforme de machine virtuelle. Pour le faire :

• lancez PowerShell en tant qu'administrateur et exécutez :

Le redémarrage de l'ordinateur permet de terminer l'installation de WSL et mettre à jour vers WSL 2.

Télécharger le package de mise à jour du noyau Linux

- lien de téléchargement : https://wslstorestorage.blob.core.windows.net/wslblob/wsl_update_x64.msi
- Exécutez l'utilitaire

Définir WSL 2 comme version par défaut

• lancez PowerShell en tant qu'administrateur et exécutez :

```
PS > wsl --set-default-version 2
Pour plus d'informations sur les différences de clés avec WSL 2, visitez https://aka.ms/wsl2
PS >
```

Convertir une distribution de SWL 1 à WSL 2

Tapez la commande suivante pour convertir votre distribution :

PS > wsl --set-version <votre ditribution> 2

Installer la distribution Linux de votre choix

• Ouvrez le Microsoft Store et sélectionnez la distribution Linux voulue.

Installer la distribution Linux de votre choix sans Microsoft Store

Il est nécessaire de téléchargement des packages <distro>.appx.

Liste des distribution disponible: https://learn.microsoft.com/fr-fr/windows/wsl/install-manual

- Ubuntu
- Ubuntu 22.04 LTS
- Ubuntu 20.04
- Ubuntu 20.04 ARM
- Ubuntu 18.04
- Ubuntu 18.04 ARM
- Ubuntu 16.04
- Debian GNU/Linux
- Kali Linux
- SUSE Linux Enterprise Server 12
- SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2
- SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3
- openSUSE Tumbleweedv * [[https://aka.ms/wsl-opensuseleap15-3|openSUSE Leap 15.3
- openSUSE Leap 15.2
- Oracle Linux 8.5
- Oracle Linux 7.9
- Fedora Remix pour WSL

Utilisation de Powershell pour télécharger le fichier :

Invoke-WebRequest -Uri https://aka.ms/wslubuntu2004 -OutFile Ubuntu.appx -UseBasicParsing

• Installation du package téléchargé avec Powershell

Add-AppxPackage .\app_name.appx

- Exécuter la distribution en double-cliquant sur le package appx
- Visualiser la nouvelle distribution

wsl -l

1er lancement de la distribution

- Au lancement, il est nécessaire de créer un nom d'utilisateur et un mot de passe pour la distribution Linux.
- Le nom d'utilisateur et le mot de passe sont propres à chaque distribution Linux distincte installée.
- Ce compte devient l'utilisateur par défaut pour la distribution et se connecte automatiquement au démarrage.
- Ce compte est considéré comme l'administrateur Linux, avec la capacité d'exécuter des commandes d'administration sudo (Super User Do).

Les distributions Linux installées avec WSL correspondent à une installation par utilisateur et ne peuvent pas être partagées avec d'autres comptes d'utilisateur Windows.

Gérer les VM Linux

Mettre à jour et mettre les VMs

Windows ne met pas à jour les VMs installées et il faut le faire manuellement pour chacune d'entre elles. Exemple Pour une VM Debian :

Printed on 2025/09/29 17:43

\$ sudo apt update && sudo apt upgrade

Réinitialiser le mot de passe Linux

• Commande à utiliser dans la VM pour définir le mot de passe root:

\$ passwd

- en cas d'oubli du mot de passe, il faut le réinitialiser avec Powershell :
 - Lancer PowerShell
 - o Entrez au niveau de la racine de la distribution WSL par défaut

PS > wsl -u root

• Entrez au niveau de la racine de la distribution WSL particulière comme par exemple Debian

PS > wsl -d Debian -u root

• Commande à utiliser pour changer le mot de passe du compte utilisateur :

\$ passwd nomducompte

Démarrer WSL avec distribution par défaut

PS > wsl --setdefault <DistributionName>

Lancer une distribution Linux avec un utilisateur en particulier

PS > wsl --user <username>

Lancer un exécutable Windows depuis une distribution

\$ calc.exe

• modifier un fichier Linux avec le notepad (Bloc-notes) Windows <code shell> \$ notepad.exe ~/.bashrc </code>

Visualisez les lecteurs de Windows

Dans une distribution il est possible de visualiser et d'accéder aux lecteurs de Windows

Visualiser les lecteurs montés

\$ mount

Accéder aux lecteurs montés

\$ cd /mnt/c

Pour avoir les **droits d'écriture** sur le montage d'un lecteur comme /mnt/c il faut lancer la distribution Linux en mode administrateur (clic droit sur l'icône).

Installer une interface graphique à la distribution Debian

• Installer Debian :

wsl --install -d debian

• configurez l'utilisateur, son mot de passe et mettre à jour le système dans le terminal Debian : <code> \$ sudo apt update && sudo apt upgrade </code>

• Installer les paquets nécessaires pour l'interface graphique et le serveur X :

sudo apt install xfce4 xfce4-goodies xrdp

Démarrez le service XRDP :

sudo service xrdp start

- Configurer l'affichage :
 - o Téléchargez et installez un serveur X pour Windows, comme VcXsrv.
 - o Lancez VcXsrv et configurez-le pour utiliser "Multiple Windows".
- Connecter à l'interface graphique :
- Utilisez l'application Bureau à distance de Windows pour vous connecter à votre session Debian en utilisant l'adresse localhost:3390.

Visualisez le disque de la distribution depuis Windows


Le partage \\wsl\$ permet d'accéder au disque de la distribution

Supprimer une distribution


wsl --unregister distribution

Tutoriel de IT-Connect sur WSL

• Episode1 : Débuter avec WSL sous Windows 10

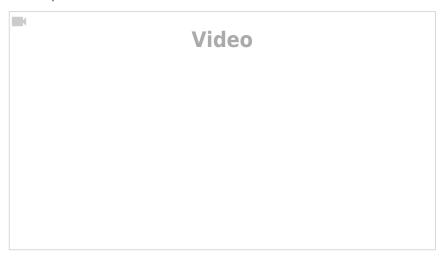


• Episode 2: Installer Kali Linux avec une interface graphique sur WSL

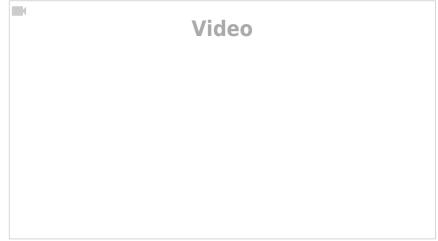


• Episode 3 : WSL 2 & Port forwarding : accéder à sa distribution Linux à distance

Printed on 2025/09/29 17:43

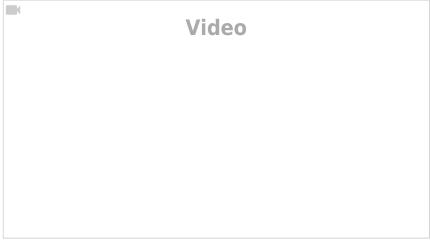

• Episoded 4 : Utilisation de WSLg pour ouvrir des applications GUI Linux depuis Windows

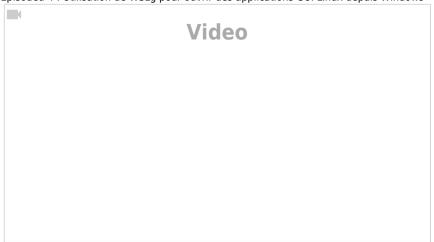

Commandes réseau

Depuis Powershell faire une redirection de port du PC vers la distribution WSL :

PS/> netsh interface portproxy add v4tov4 listenport=22 listenaddress=0.0.0.0 connectport=22 connectaddress=172.X.y.z

PS/> netsh interface portproxy show v4tov4

PS/> netsh interface portproxy reset

Définir ensuite les règles du parefeu Windows en entrée et en sortie

From:

/ - Les cours du BTS SIO

Permanent link:

/doku.php/systeme/windows/wsl

Last update: 2025/08/26 16:57

