1. Gérer le réseau avec Proxmox dans WSL

1.1. Créer un bridge vmbr0 et configurer du NAT avec iptables pour l'accès à Internet

1.1.1. Présentation

Lors de l'installation de Proxmox VE dans une distribution Debian de WSL, vous ne disposez que d'une seule interface eth0 avec votre ordinateur Windows. Il n'est pas possible de créer un bond.


L'adresse IP eth0 de la distribution WSL est configurée par le mode d'accès réseau NAT de WSL.

Il est nécessaire de créer un bridge avec son propre plan d'adressage et qui servira de passerelle pour les VM et conteneurs LXC de Proxmox en configurant du NAT.


- des bridges sans configurer de NAT pour gérer des réseaux internes. Cela permet d'avoir l'équivalent de VLAN. Il n'est pas nécessaire de définir un plan d'adressage pour ces bridges.

1.1.2. Création du bridge vmbr0 pour configurer du NAT et l'accès à Internet


- Dans la rubrique Réseau du serveur, choisissez de créer un **Linux Bridge** :

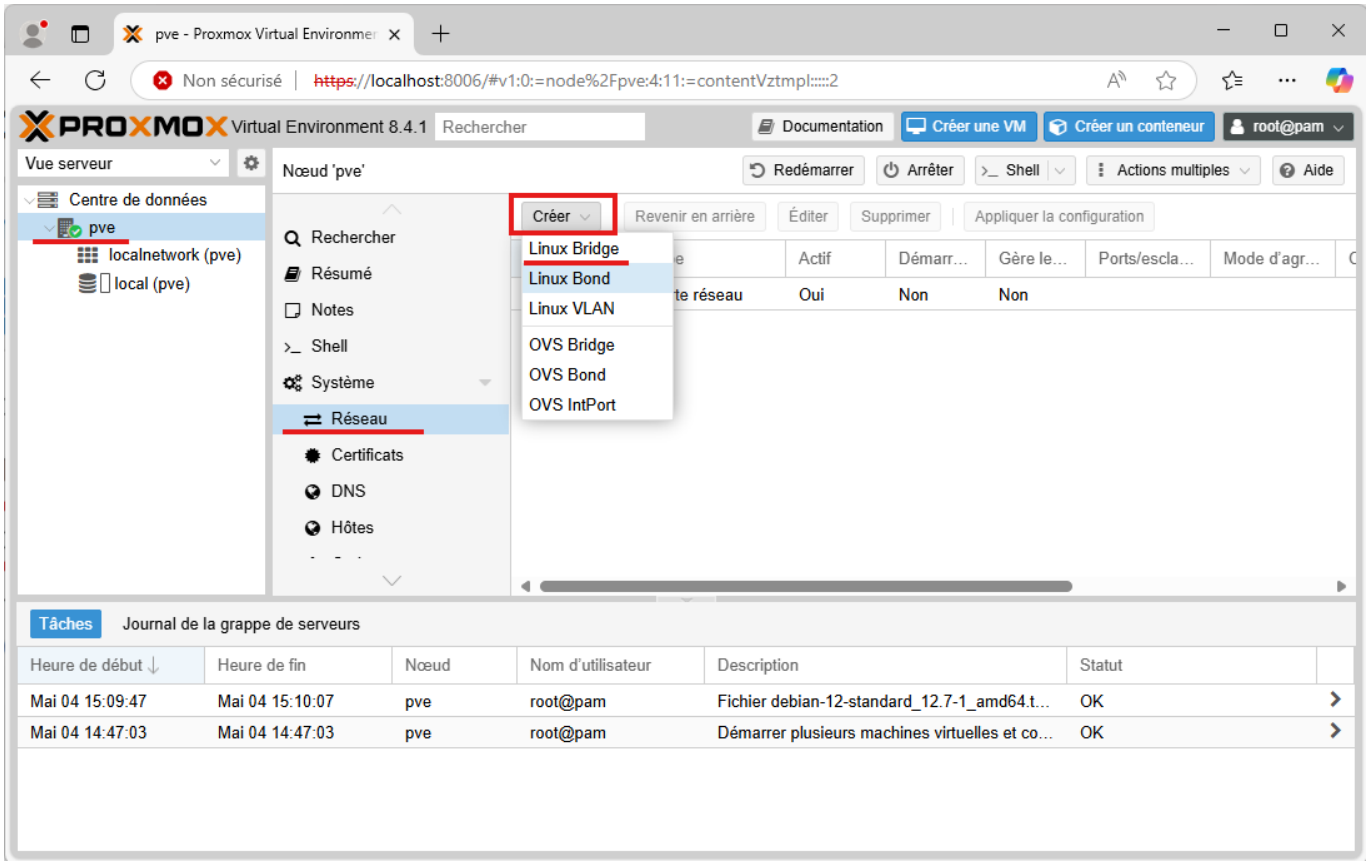


- Configurez le bridge (ici vmbr0) avec une adresse IP dans le plan d'adressage de votre choix :

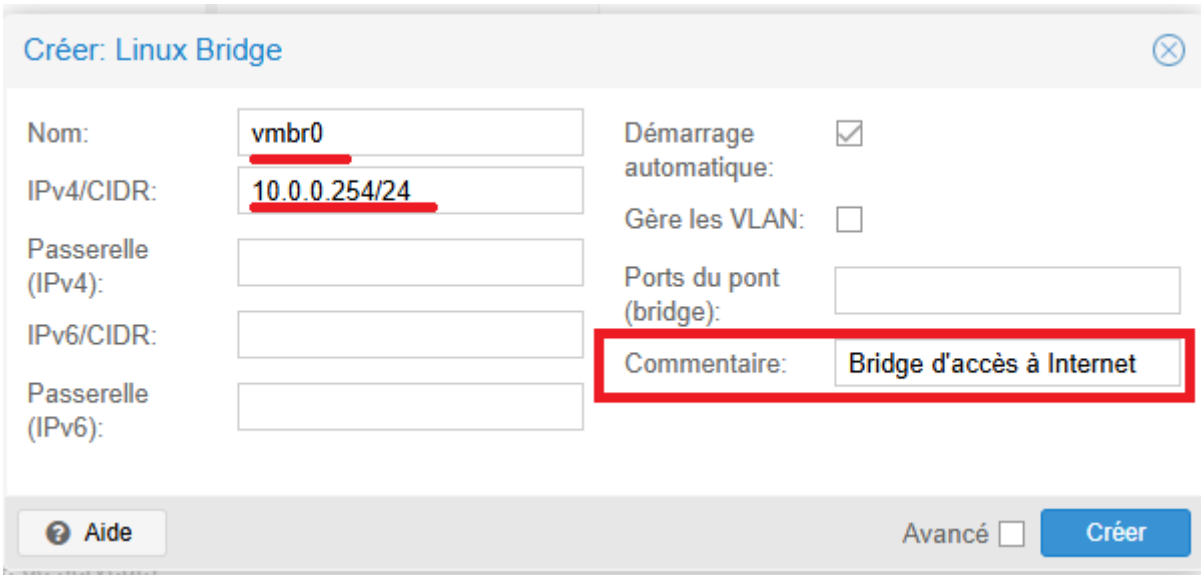

- Appliquez la modification :

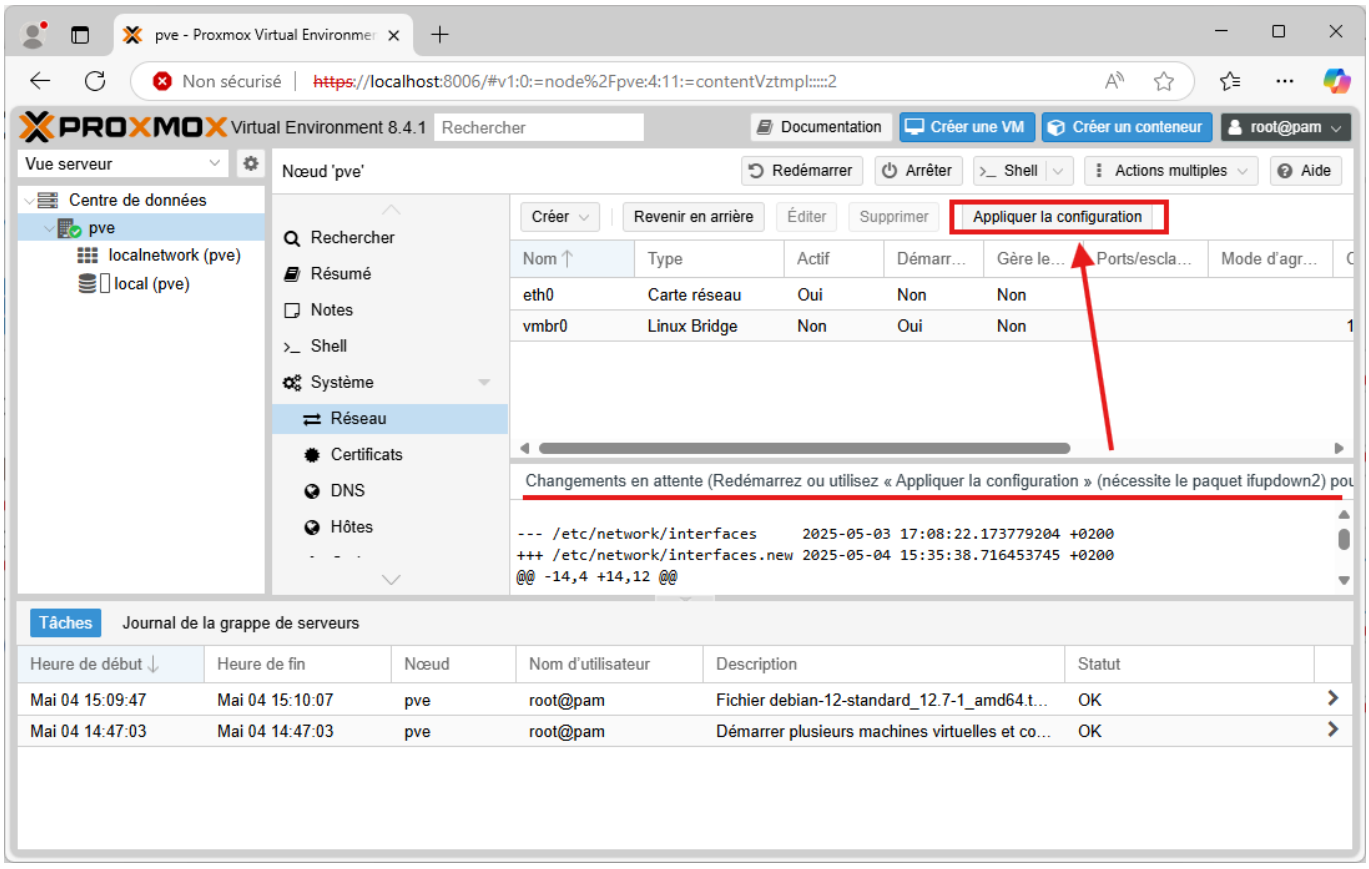

- le bridge (ici vmbr0) est maintenant disponible pour les hôtes (Conteneur LXC ou VM) du serveur :

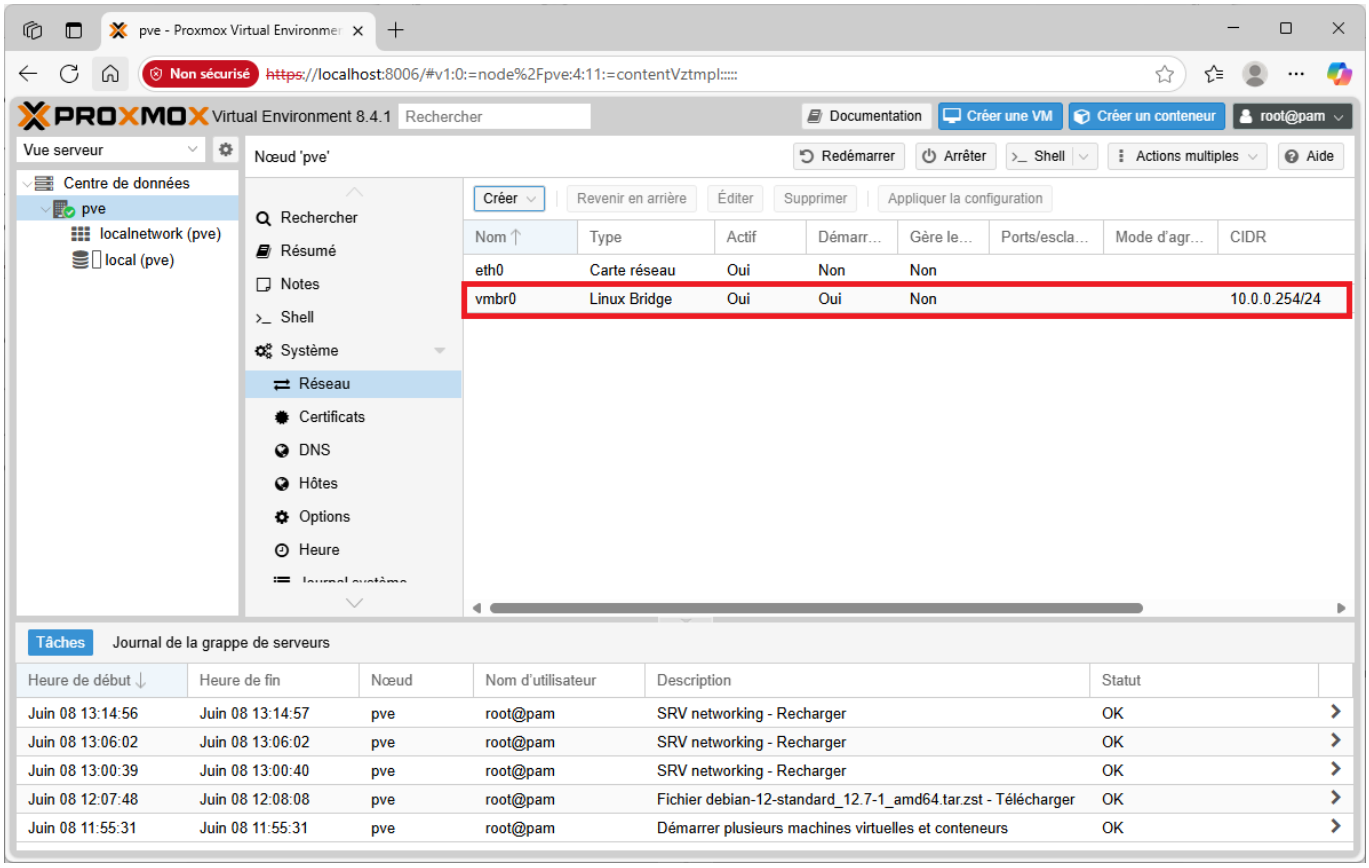

1.1.3. Configuration du NAT avec iptables

La configuration du **NAT avec iptables** ne peut se faire depuis l'interface d'administration.

- modifier le fichier **/etc/network/interfaces** pour
  - visualiser /créer un bridge **vmbr0**
  - activer le routage de la distribution pve,
  - activer le NAT.

Ne modifiez pas la configuration pour eth0

```
iface eth0 inet manual

auto vmbr0
iface vmbr0 inet static
    address 10.0.0.1/24
    bridge-ports none
    bridge-stp off
    bridge-fd 0

        post-up   echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
        post-up   iptables -t nat -A POSTROUTING -s '10.0.0.0/24' -o eth0 -j MASQUERADE
        post-down iptables -t nat -D POSTROUTING -s '10.0.0.0/24' -o eth0 -j MASQUERADE
source /etc/network/interfaces.d/*
```

- Relancez le service réseau pour appliquer les modifications :

```
systemctl restart networking
```

1.2. Créer un bridge pour gérer un VLAN


1.2.1. Présentation

Proxmox VE permet de créer des bridges (pont réseau) non reliés au réseau local ni à Internet.


Ces bridges se comportent comme des **réseaux internes à Proxmox** ce qui permet de simuler des **VLAN**.

1.2.2. Création d'un bridge appelé vmbr10 pour simuler un VLAN 10


- Dans la rubrique Réseau du serveur, choisissez de créer un **Linux Bridge** :

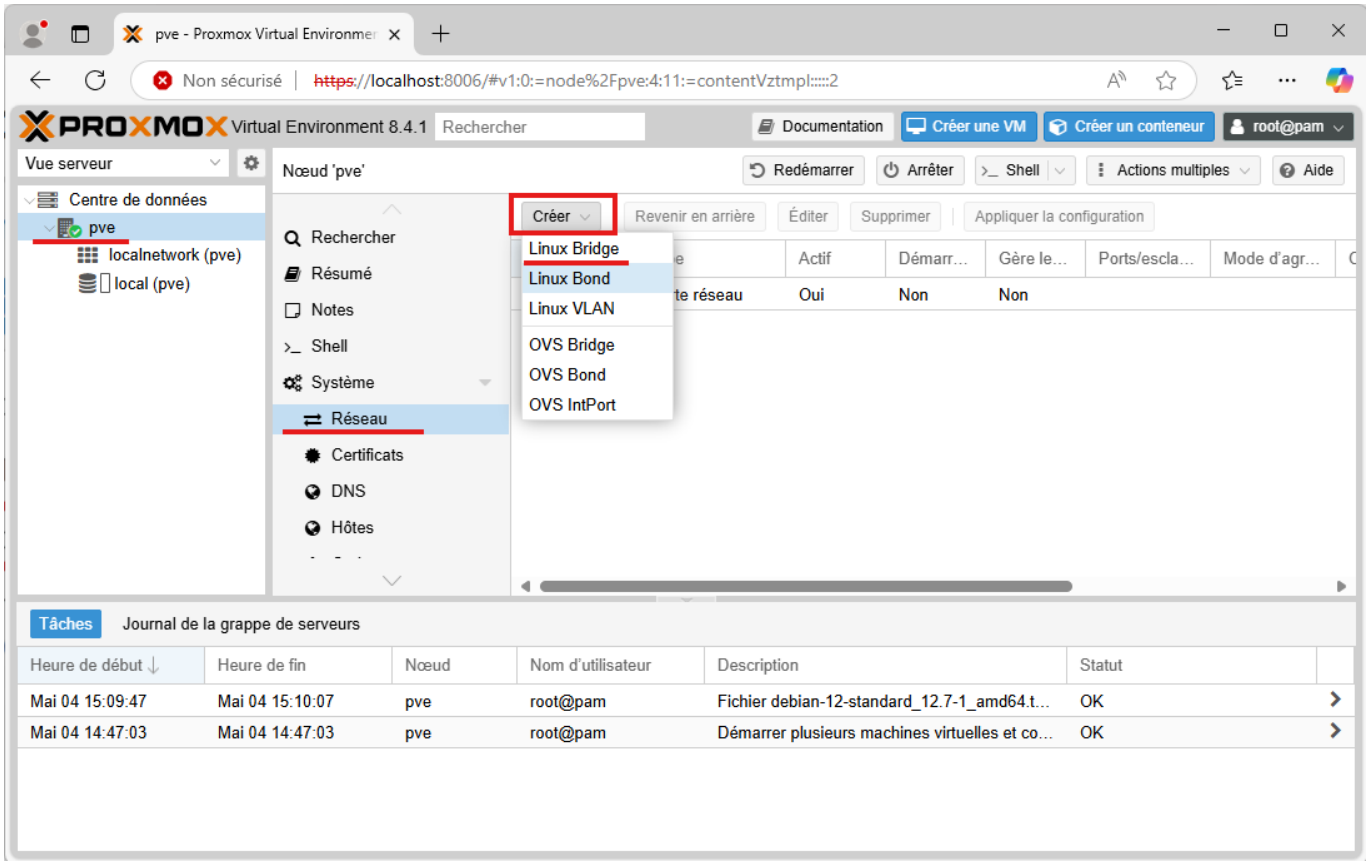


- Créez le bridge (ici vmbr10) sans configurerd'adresse IP :

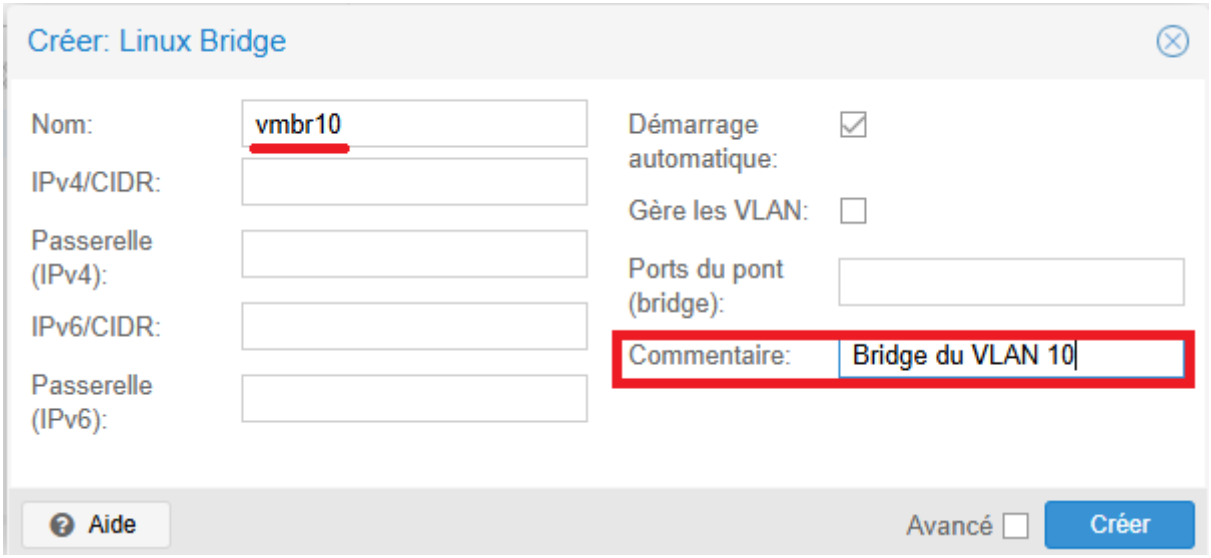

- Appliquez la modification :

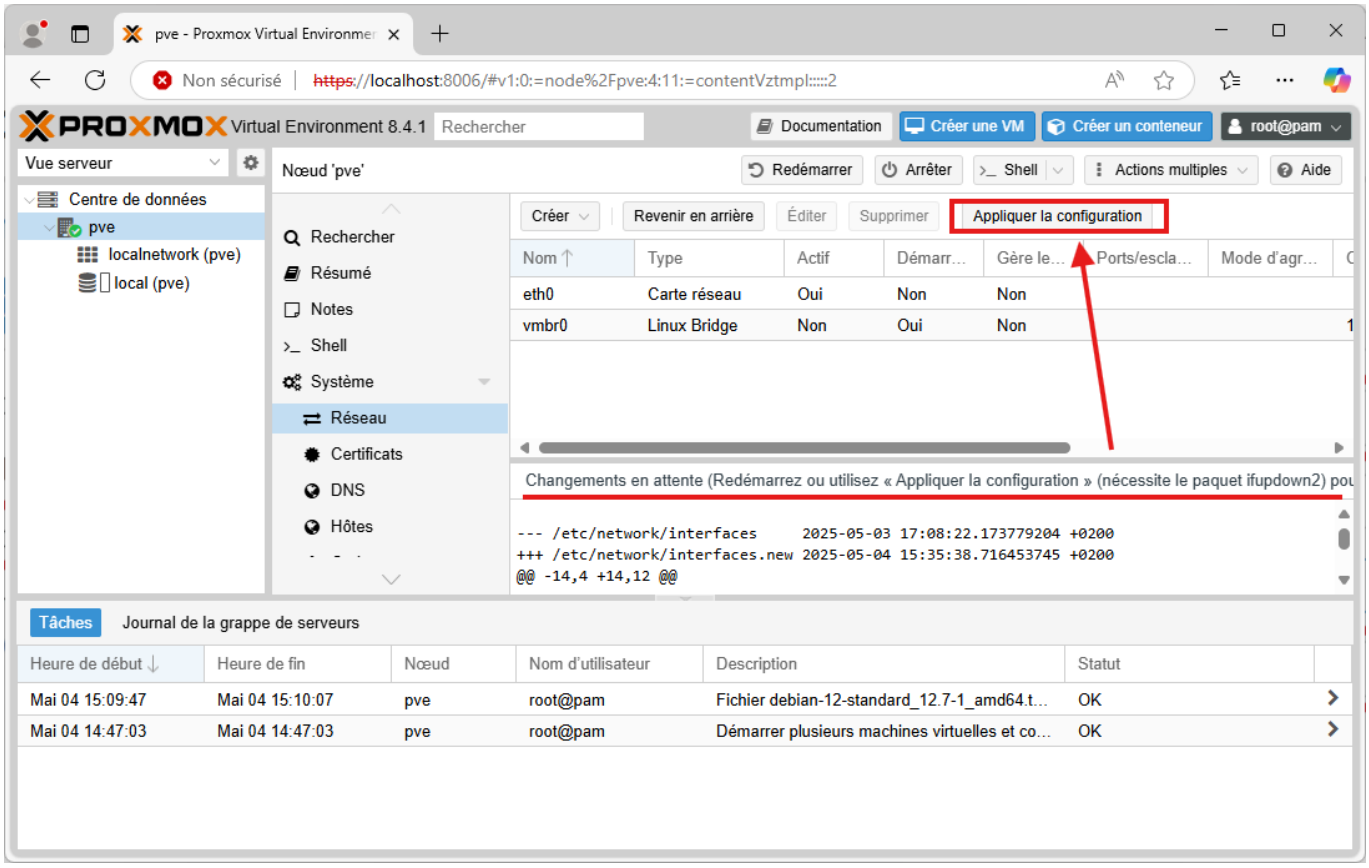

- le bridge (ici vmbr0) est maintenant disponible pour les hôtes (Conteneur LXC ou VM) du serveur.

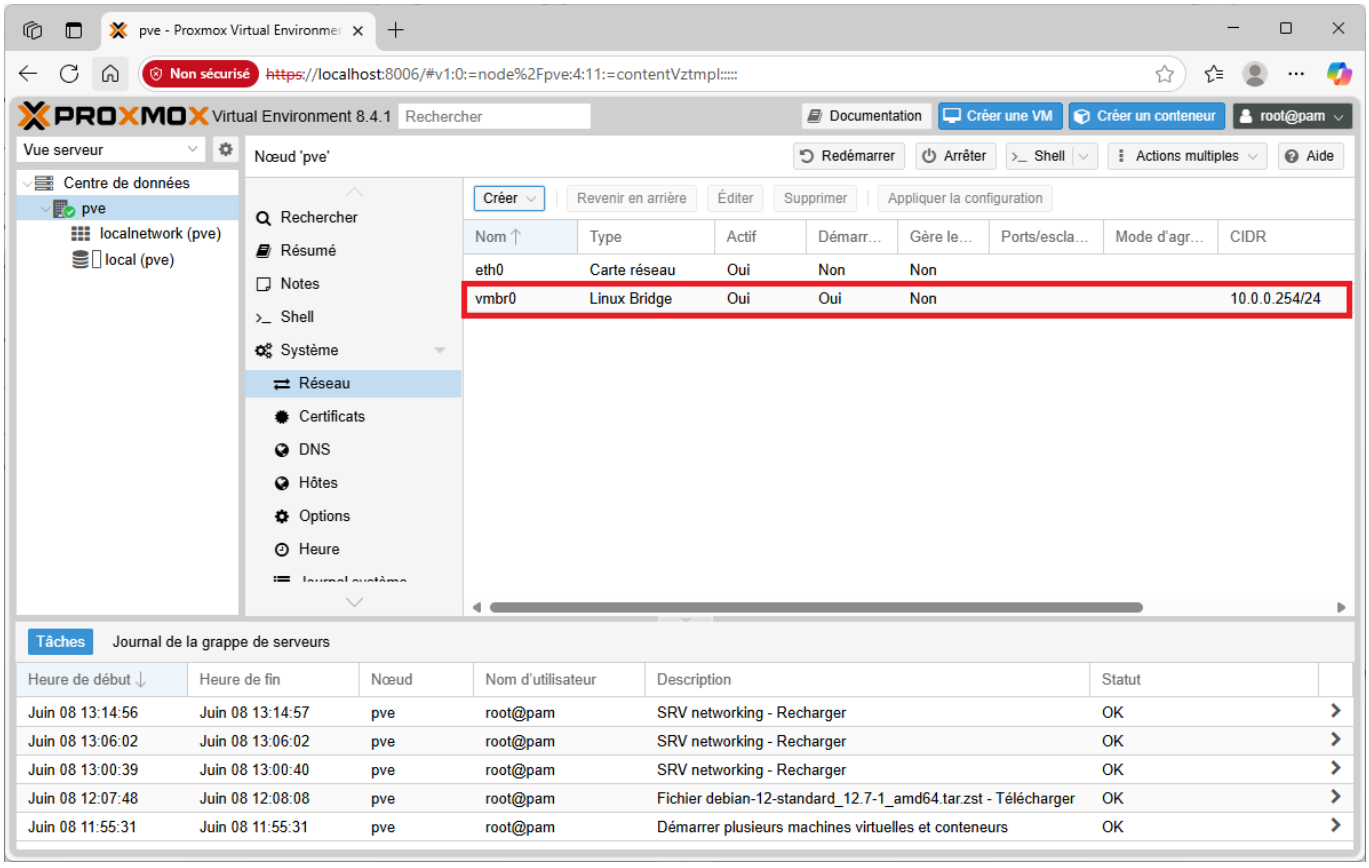

2. Retour accueil Proxmox - WSL

- Installer Proxmox avec WSL

From:
https://siocours.lycees.nouvelle-aquitaine.pro/ - **Les cours du BTS SIO**

Permanent link:
https://siocours.lycees.nouvelle-aquitaine.pro/doku.php/reseau/cloud/proxmox/reseauwsl?rev=1749381640

Last update: **2025/06/08 11:20**