
1. Stormshield : Activité Mise en place du lab

1.1. Présentation

Vous allez importer les archives sous VirtualBox et configurer les VMs pour obtenir l'infrastructures suivante :

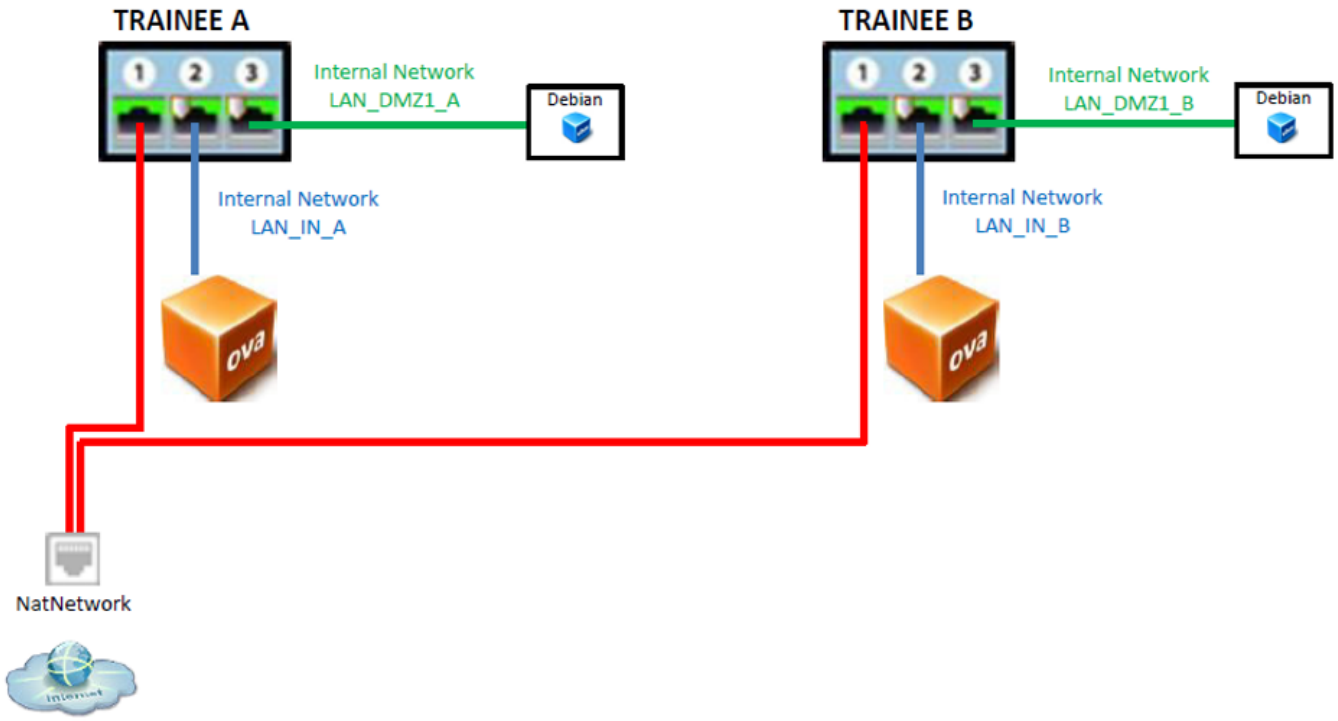

Chaque agence est composée :

- d'un réseau externe **OUT** « 192.36.253.x0/24 » auquel les firewalls de toutes les agences sont connectés relié à l'interface OUT du pare-feu SNS ;
- d'un réseau interne **IN** Agence x « 192.168.x.0/24 » relié à l'interface **IN** du pare-feu SNS avec un poste utilisateur : machine virtuelle cliente linux fournie ou autre VM ;
- d'un réseau **DMZ** « 172.16.x.0/24 » avec des services (DNS, WEB, FTP, MAIL) intégrés dans la machine virtuelle Debian serveur fournie dans le kit Stormshield CSNA.


Configuration IP des interfaces du SNS Stormshield :

Interface	**Adresse réseau**	**Adresse IP**
m0 OUT	Réseau d'interconnexion « 192.36.253.x0 /24 »	192.36.253.x0 /24
em1 IN	Réseau interne Agence X « 192.168.x.0/24 »	192.168.x.254 /24
em2 DMZ1	Réseau DMZ « 172.16.x.0/24 »	172.16.x.254 /24

1.2. Importation des VM dans VirtualBox


Tout d'abord il est nécessaire de créer dans VirtrualBox l'interface NatNetwork :


- menu > Paramètres > Réseau
- @réseau : 192.36.253.0/24
- Pas de DHCP

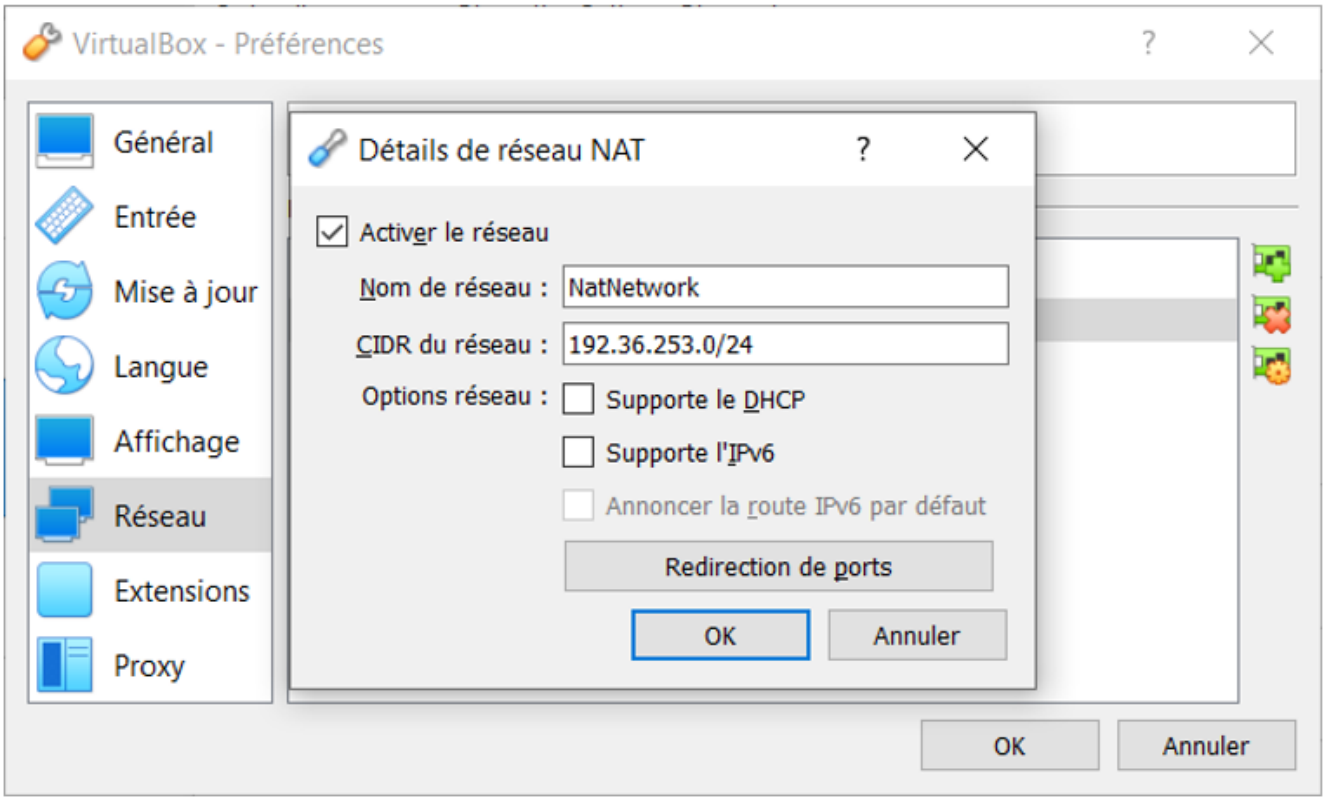


1.2.1. Création de l'agence A

- **Importez** le package **Plateforme-pedagogique-CSNx-v4-FW-DEBIAN.ova** dans VirtualBox en réinitialisant l'adresse MAC de chaque interface → Firewall en configuration usine.
- **Importez** la Debian Graphique à partir du package **Client_TRAINING_V1.4.ova**.

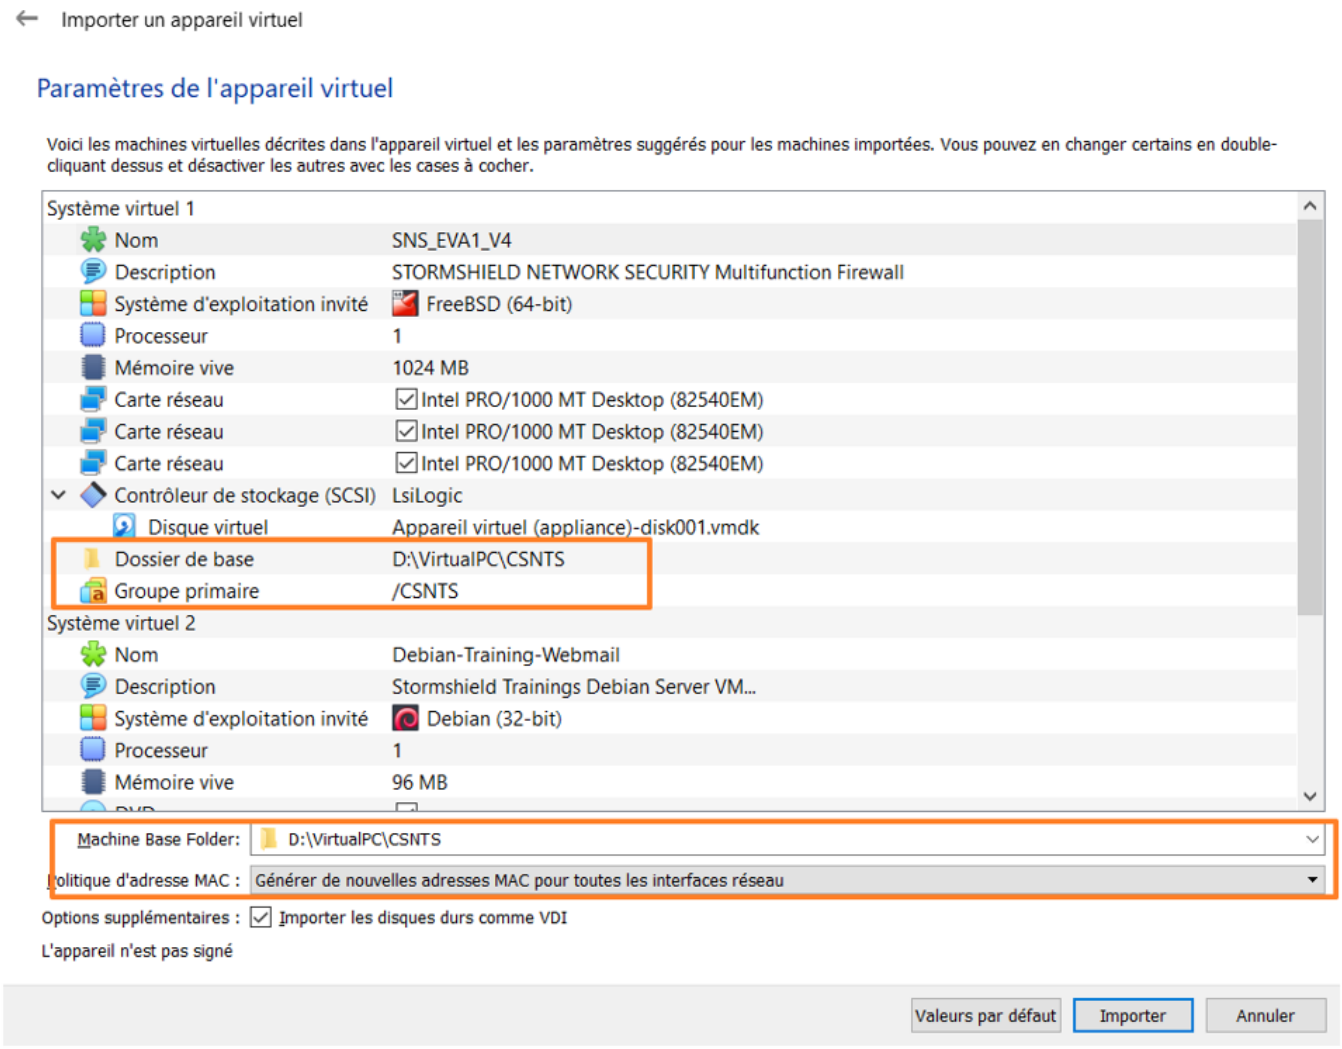

Importer un appareil virtuel
Paramètres de l'appareil virtuel
Voici les machines virtuelles décrites dans l'appareil virtuel et les paramètres suggérés pour les machines importées. Vous pouvez en changer certains en double-cliquant dessus et désactiver les autres avec les cases à cocher.
Système virtuel 1
Nom
SNS_EVA1_V4
Description
STORMSHIELD NETWORK SECURITY Multifunction Firewall
Système d'exploitation invité
FreeBSD (64-bit)
Processeur
1
Mémoire vive
1024 MB
Carte réseau
Intel PRO/1000 MT Desktop (82540EM)
Carte réseau
Intel PRO/1000 MT Desktop (82540EM)
Carte réseau
Intel PRO/1000 MT Desktop (82540EM)
Contrôleur de stockage (SCSI)
LsiLogic
Disque virtuel
Appareil virtuel (appliance)-disk001.vmdk
Dossier de base
D:\VirtualPC\CSNTS
Groupe primaire
/CSNTS
Système virtuel 2
Nom
Debian-Training-Webmail
Description
Stormshield Trainings Debian Server VM...
Système d'exploitation invité
Debian (32-bit)
Processeur
1
Mémoire vive
96 MB
Machine Base Folder:
D:\VirtualPC\CSNTS
Politique d'adresse MAC :
Générer de nouvelles adresses MAC pour toutes les interfaces réseau
Options supplémentaires :
Importer les disques durs comme VDI
L'appareil n'est pas signé
Valeurs par défaut
Importer
Annuler

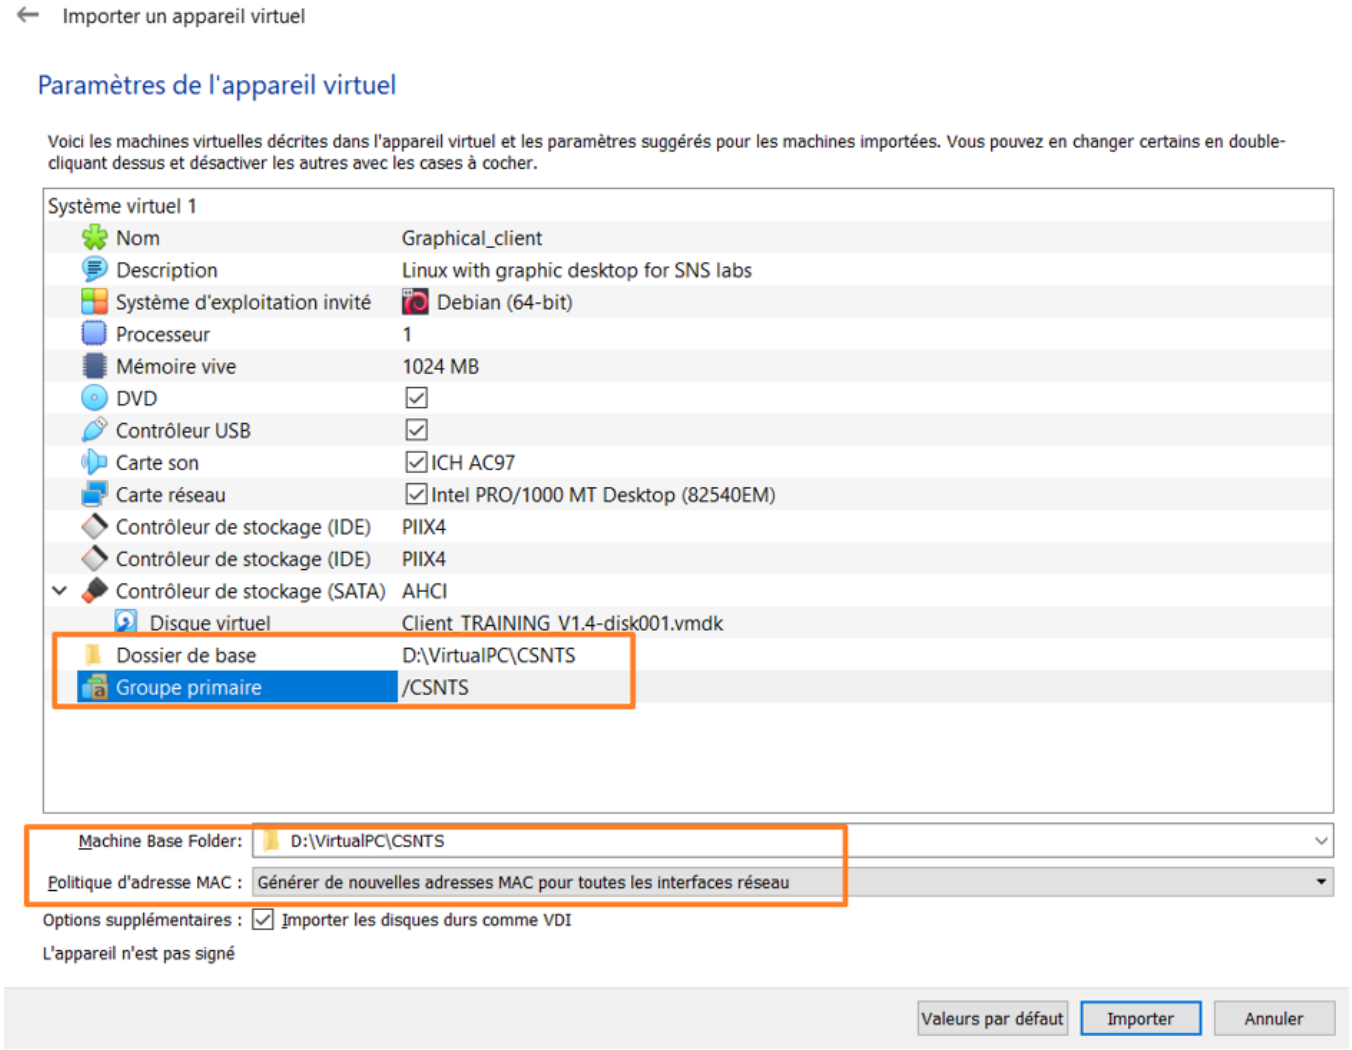


- Renommez les VM en suffixant par A ou B selon le site et vérifier les connexions réseaux.
- Interfaces du SNS :

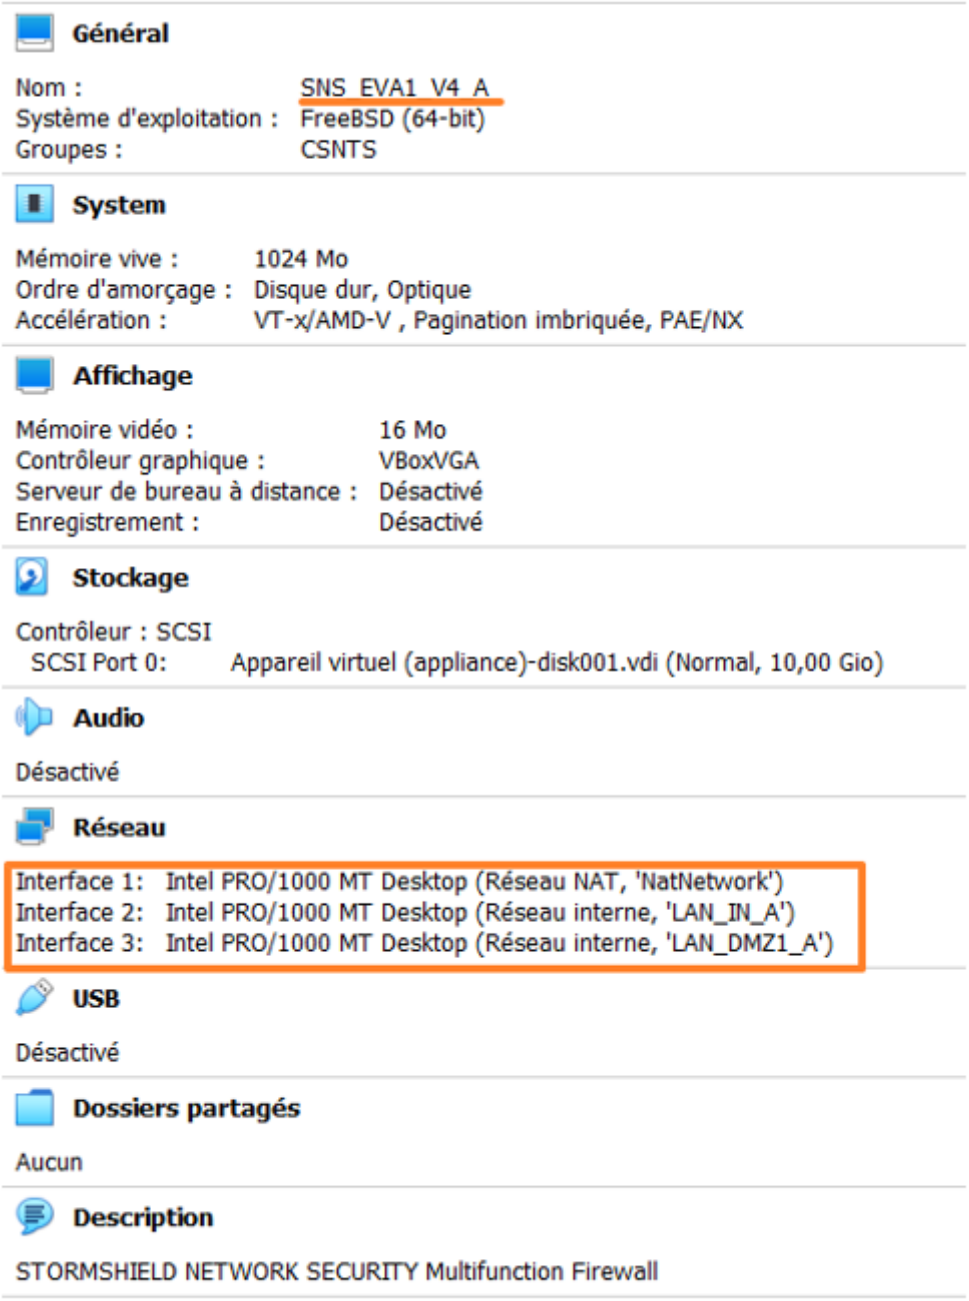

- Interfaces du serveur Debian :

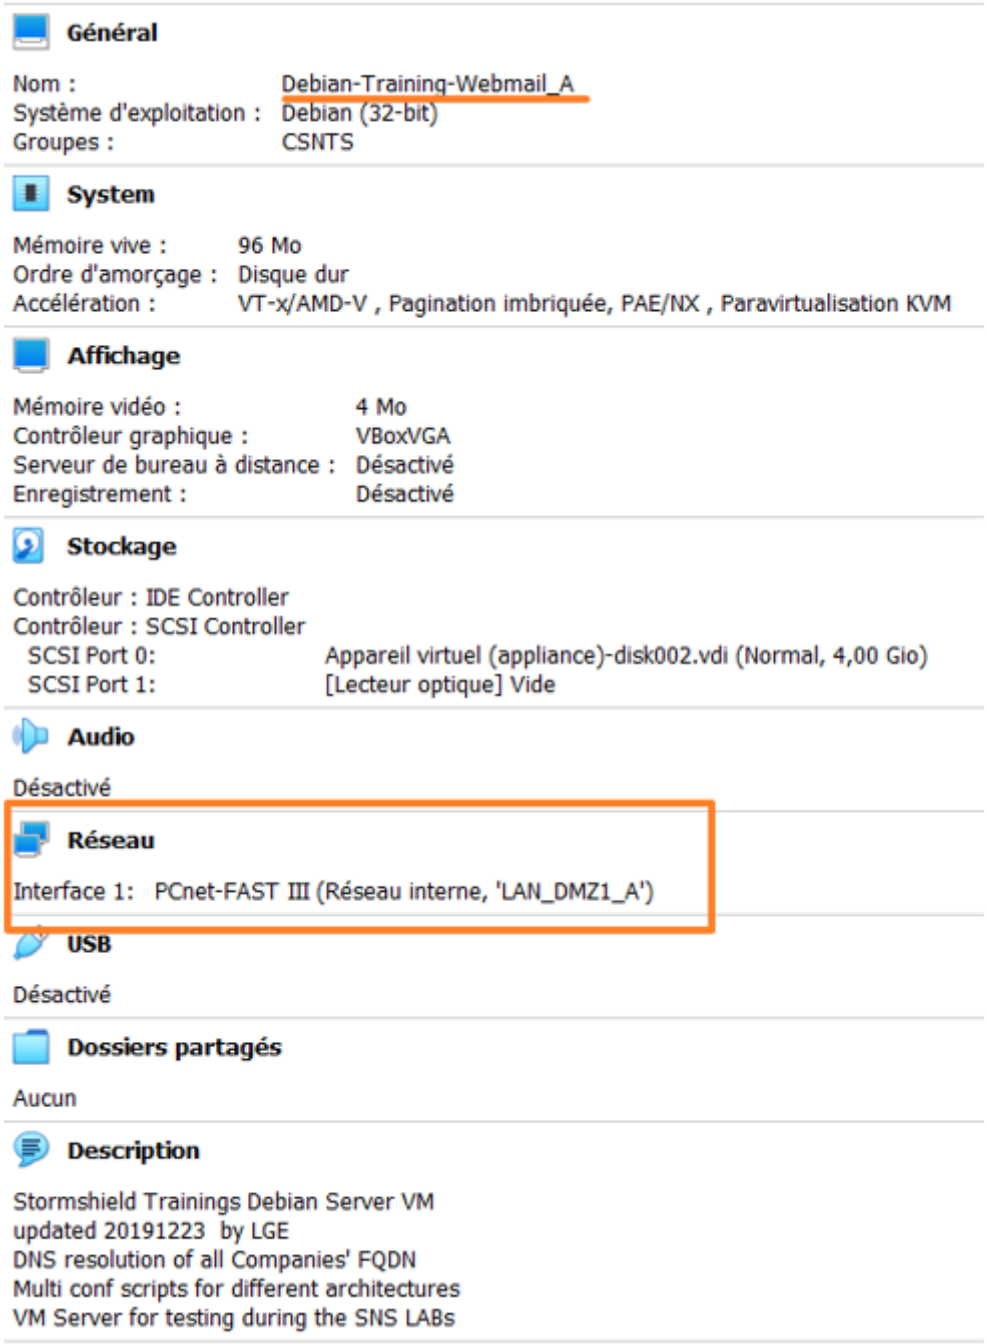

- Interfaces du client Debian graphique :

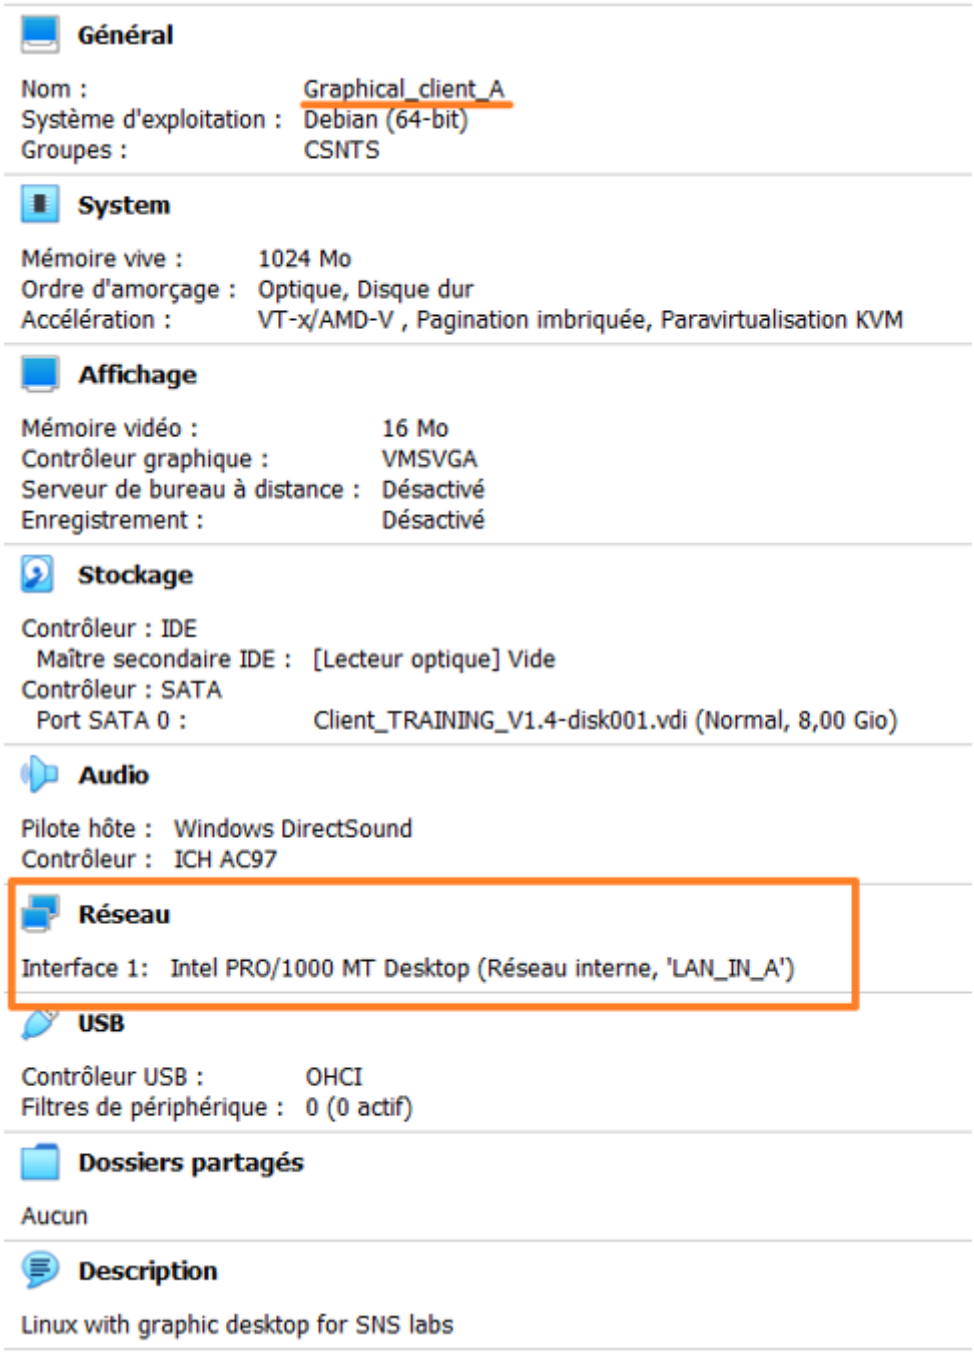

1.2.1.1. Création des snapshots

- Créez un snapshot des 3 VM

1.2.1.2. Test de bon fonctionnement


- Lancez le parefeu **SNS_EVA1_V4_A**
- Lancez **Graphical_client_A** ;
- Ouvrez une session sur **Graphical_client_A** avec le compte **user** mot de passe **user** ;
- Exécutez le script situé sur le bureau et qui se nomme **network_config.sh** : cliquez sur le bouton **Run in Terminal** et choisir **SNS** car le firewall est encore en mode usine :
  - Saisir **Y** puis **sns** ; le mot de passe par défaut est toor
  - Lancez le terminal et vérifier l'@IP (10.0.0.2/8) puis faite un ping vers 10.0.0.254 (SNS)
- Depuis la VM **Graphical_client_A** connectez-vous à l'interface d'administration avec le navigateur à l'URL https://10.0.0.254/admin avec le compte **admin** et le mot de passe **admin**.


1.2.2. Création de l'agence A

- **Importez** le package **Plateforme-pedagogique-CSNx-v4-FW-DEBIAN.ova** dans VirtualBox en réinitialisant l'adresse MAC de


chaque interface → Firewall en configuration usine.

- **Importez** la Debian Graphique à partir du package **Client_TRAINING_V1.4.ova**.

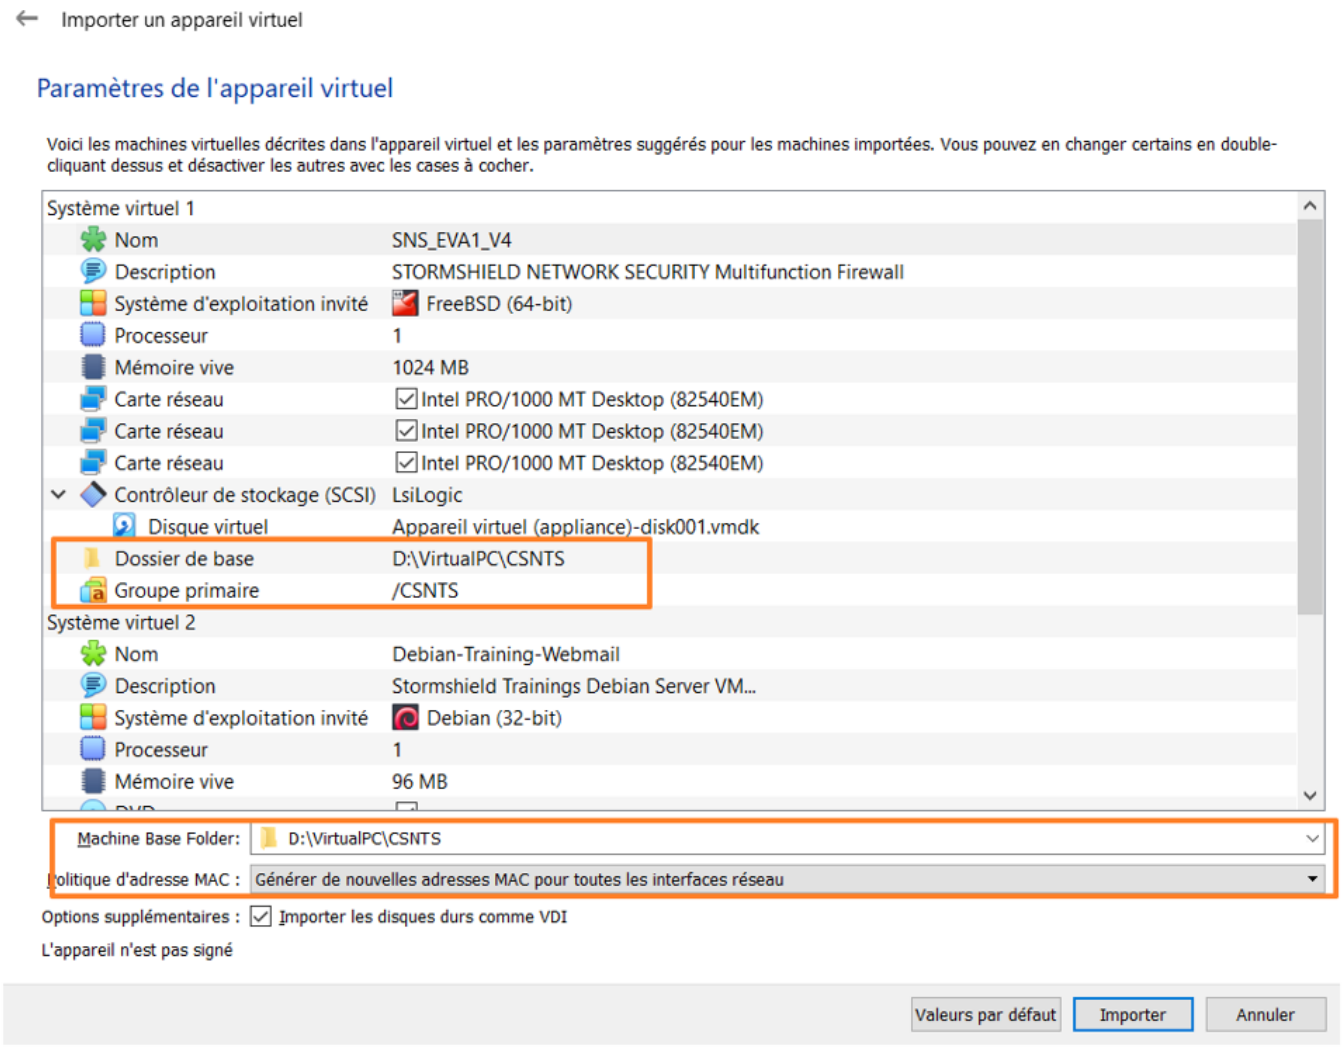


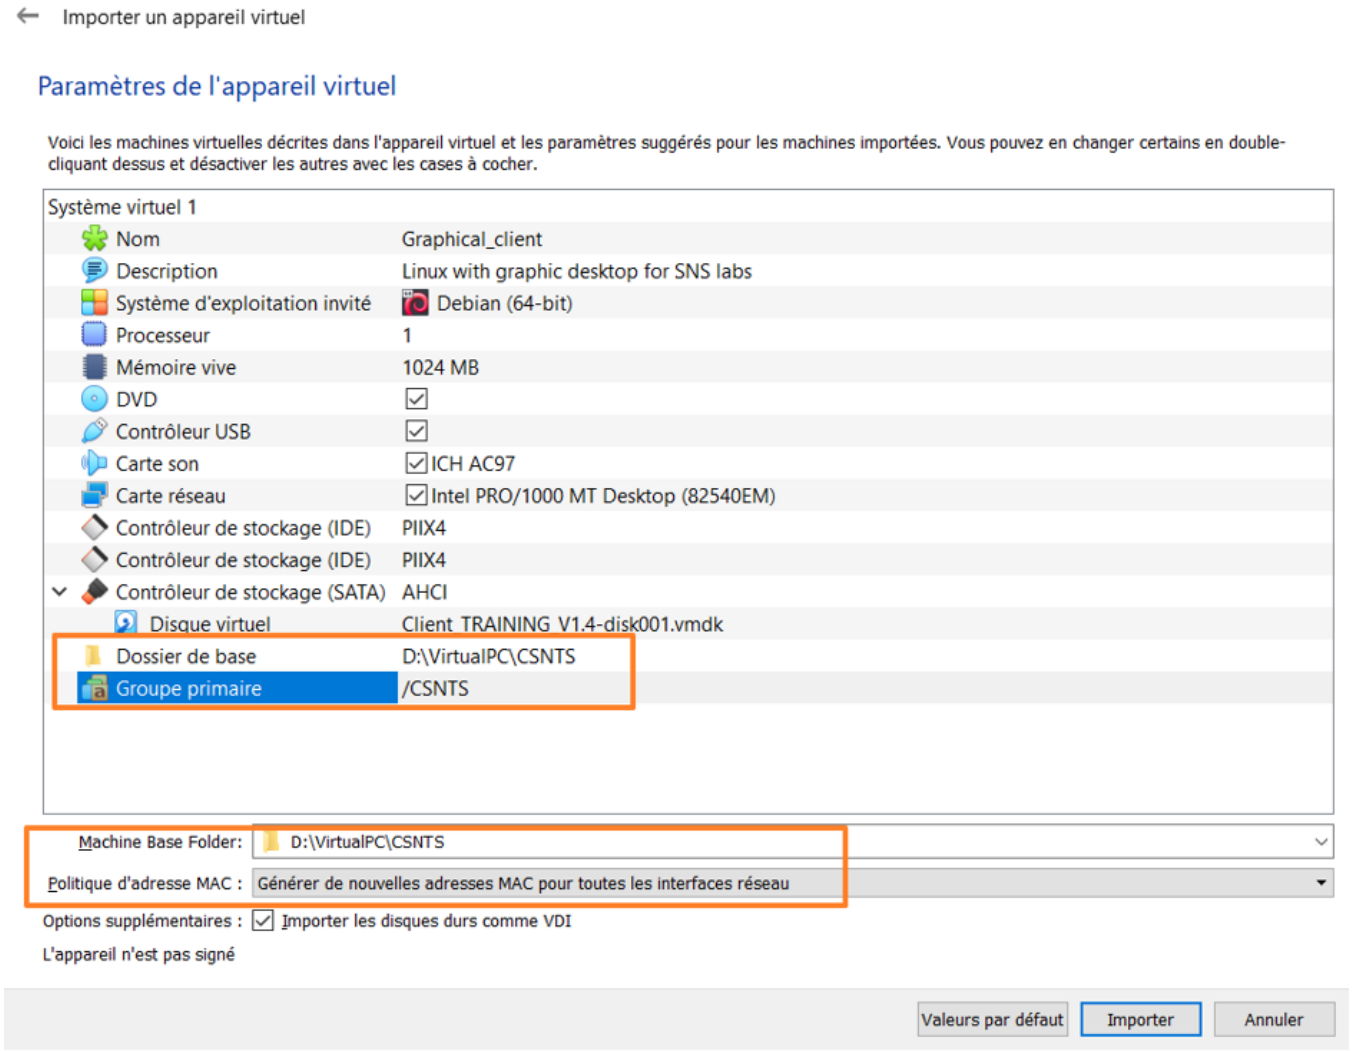


- Renommez les VM en suffixant par A ou B selon le site et vérifier les connexions réseaux.
- Interfaces du SNS :

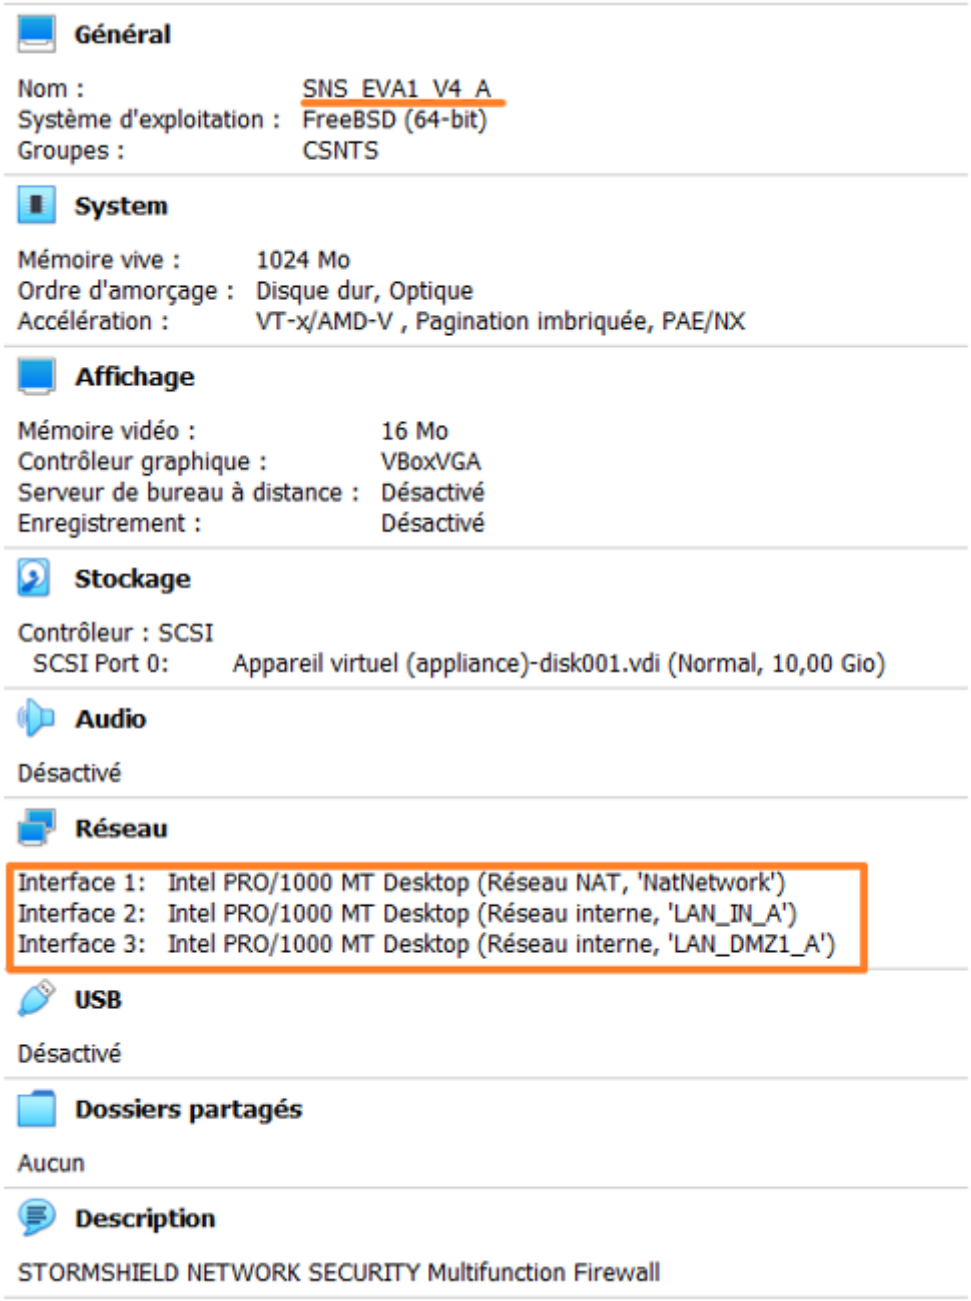

- Interfaces du serveur Debian :

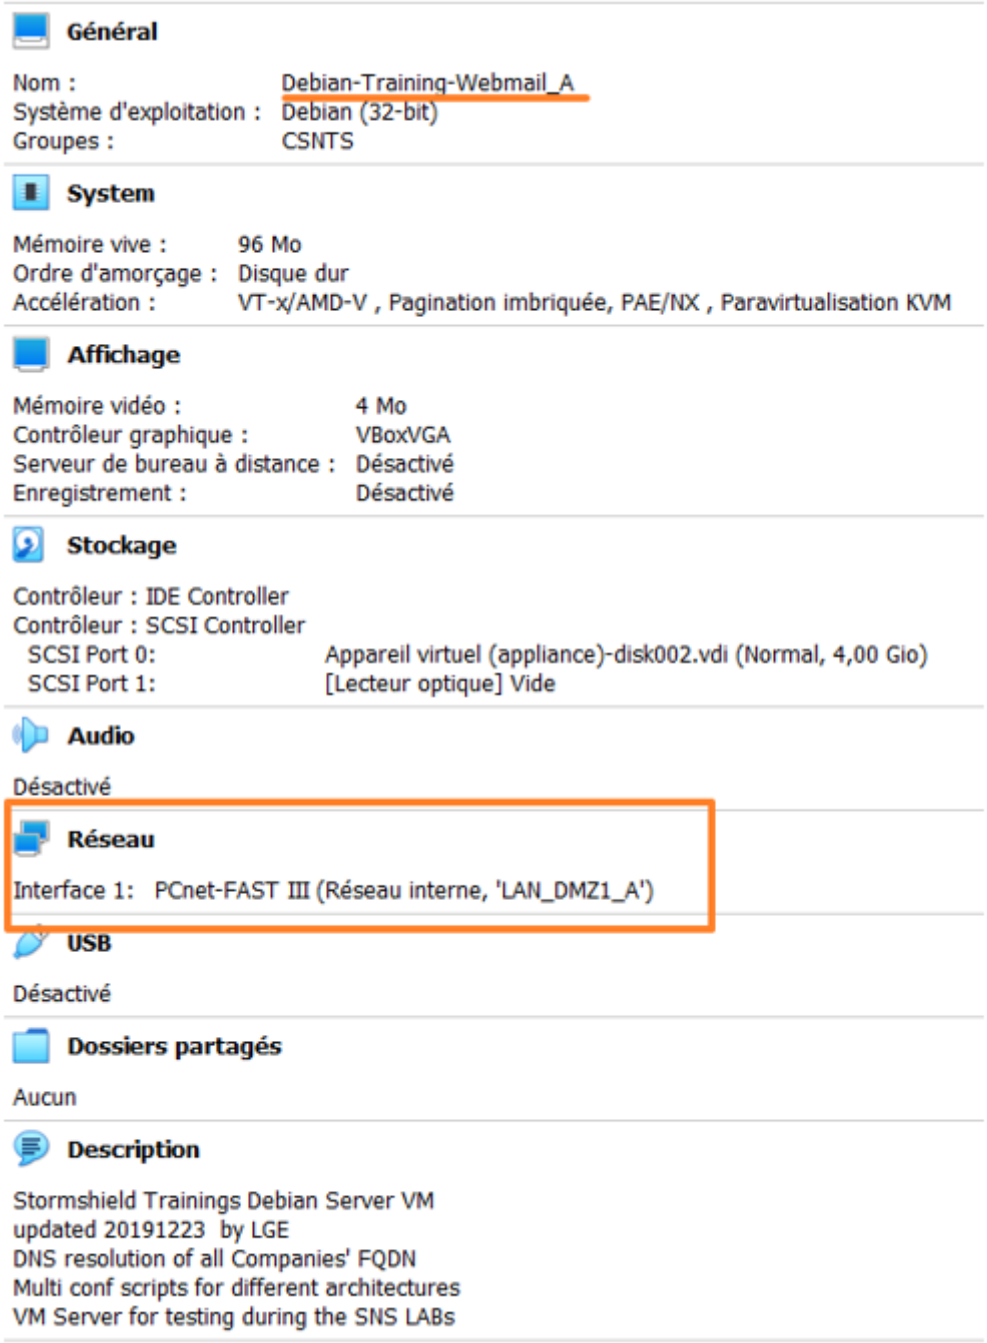

- Interfaces du client Debian graphique :

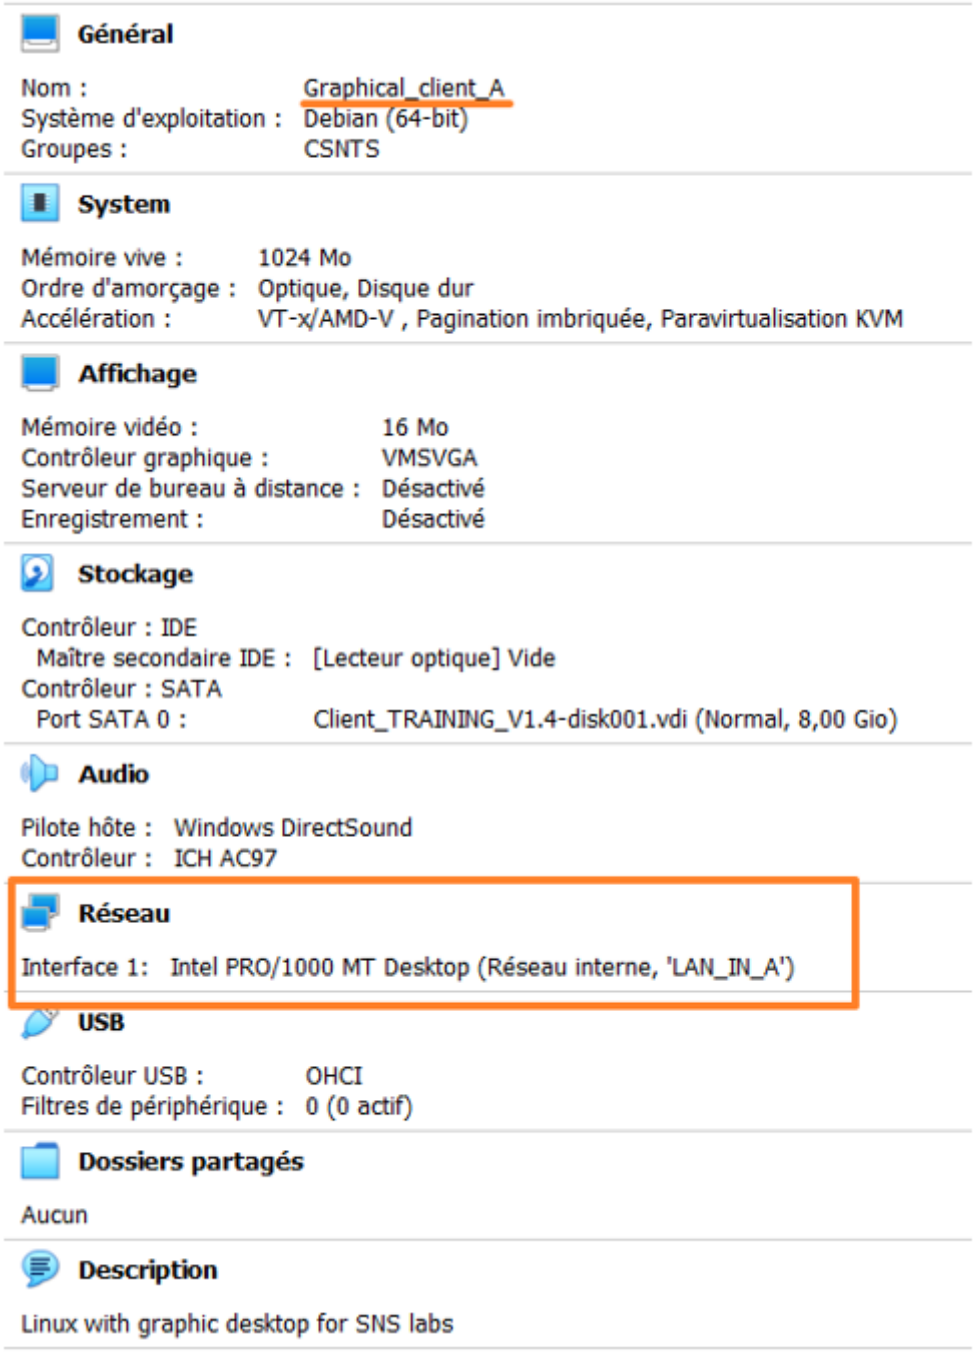

1.2.3. Création des snapshots


- Créez un snapshot des 3 VM


1.2.4. Test de bon fonctionnement

- Lancez le parefeu **SNS_EVA1_V4_A**
- Lancez **Graphical_client_A** ;
- Ouvrez une session sur **Graphical_client_A** avec le compte **user** mot de passe **user** ;
- Exécutez le script situé sur le bureau et qui se nomme **network_config.sh** : cliquez sur le bouton **Run in Terminal** et choisir **SNS** car le firewall est encore en mode usine :
  - Saisir **Y** puis **sns** ; le mot de passe par défaut est toor
  - Lancez le terminal et vérifier l'@IP (10.0.0.2/8) puis faite un ping vers 10.0.0.254 (SNS)
- Depuis la VM **Graphical_client_A** connectez-vous à l'interface d'administration avec le navigateur à l'URL https://10.0.0.254/admin avec le compte **admin** et le mot de passe **admin**.


1.2.5. Création de l'agence A

- **Importez** le package **Plateforme-pedagogique-CSNx-v4-FW-DEBIAN.ova** dans VirtualBox en réinitialisant l'adresse MAC de chaque interface → Firewall en configuration usine.
- **Importez** la Debian Graphique à partir du package **Client_TRAINING_V1.4.ova**.

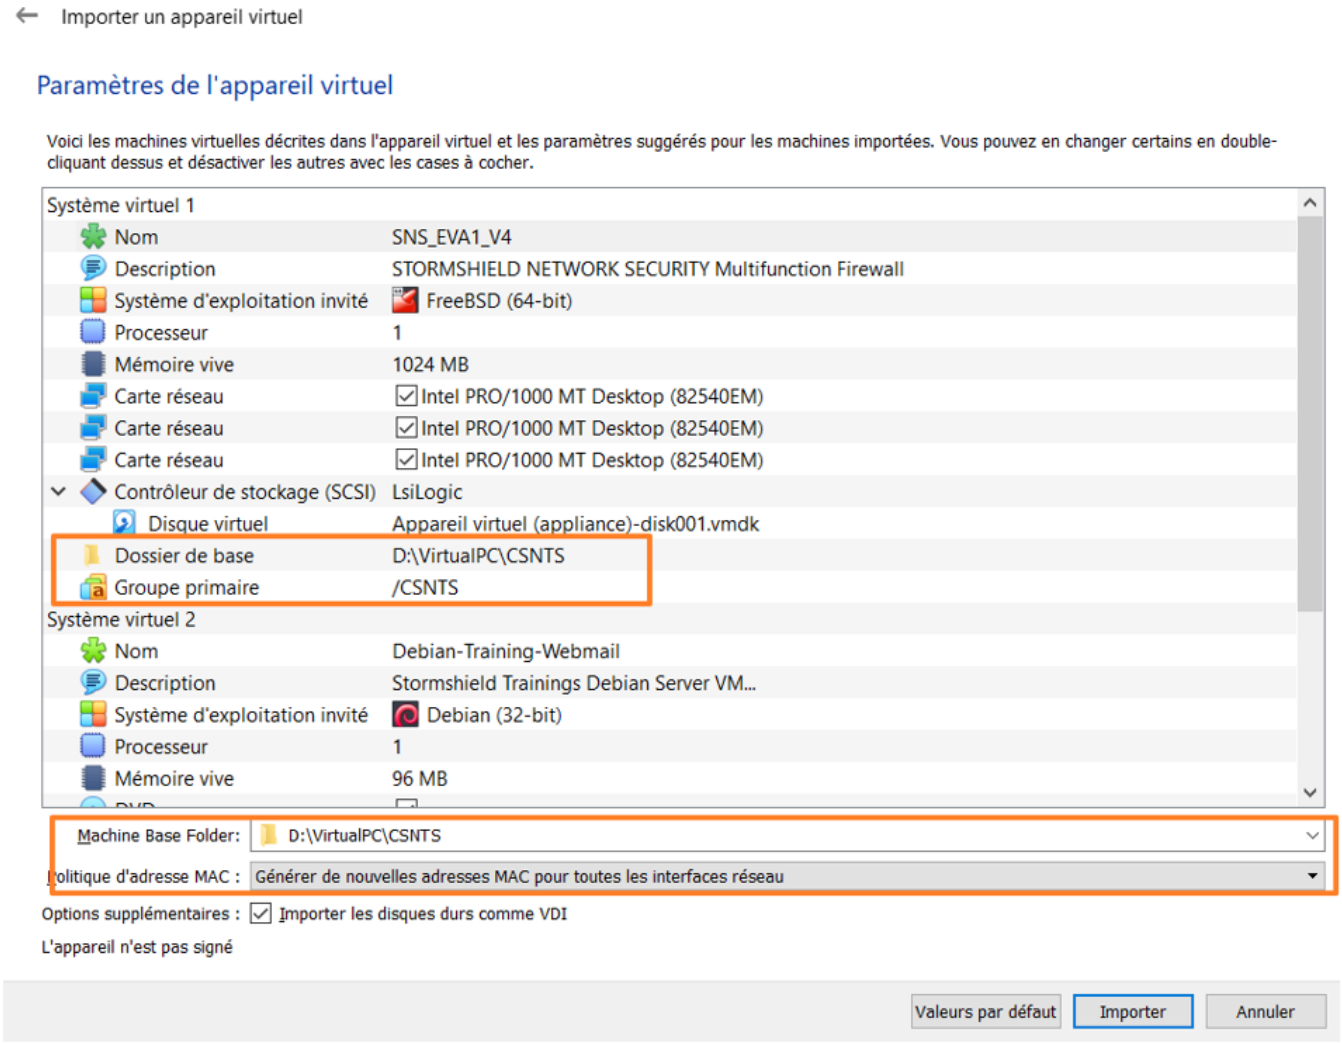


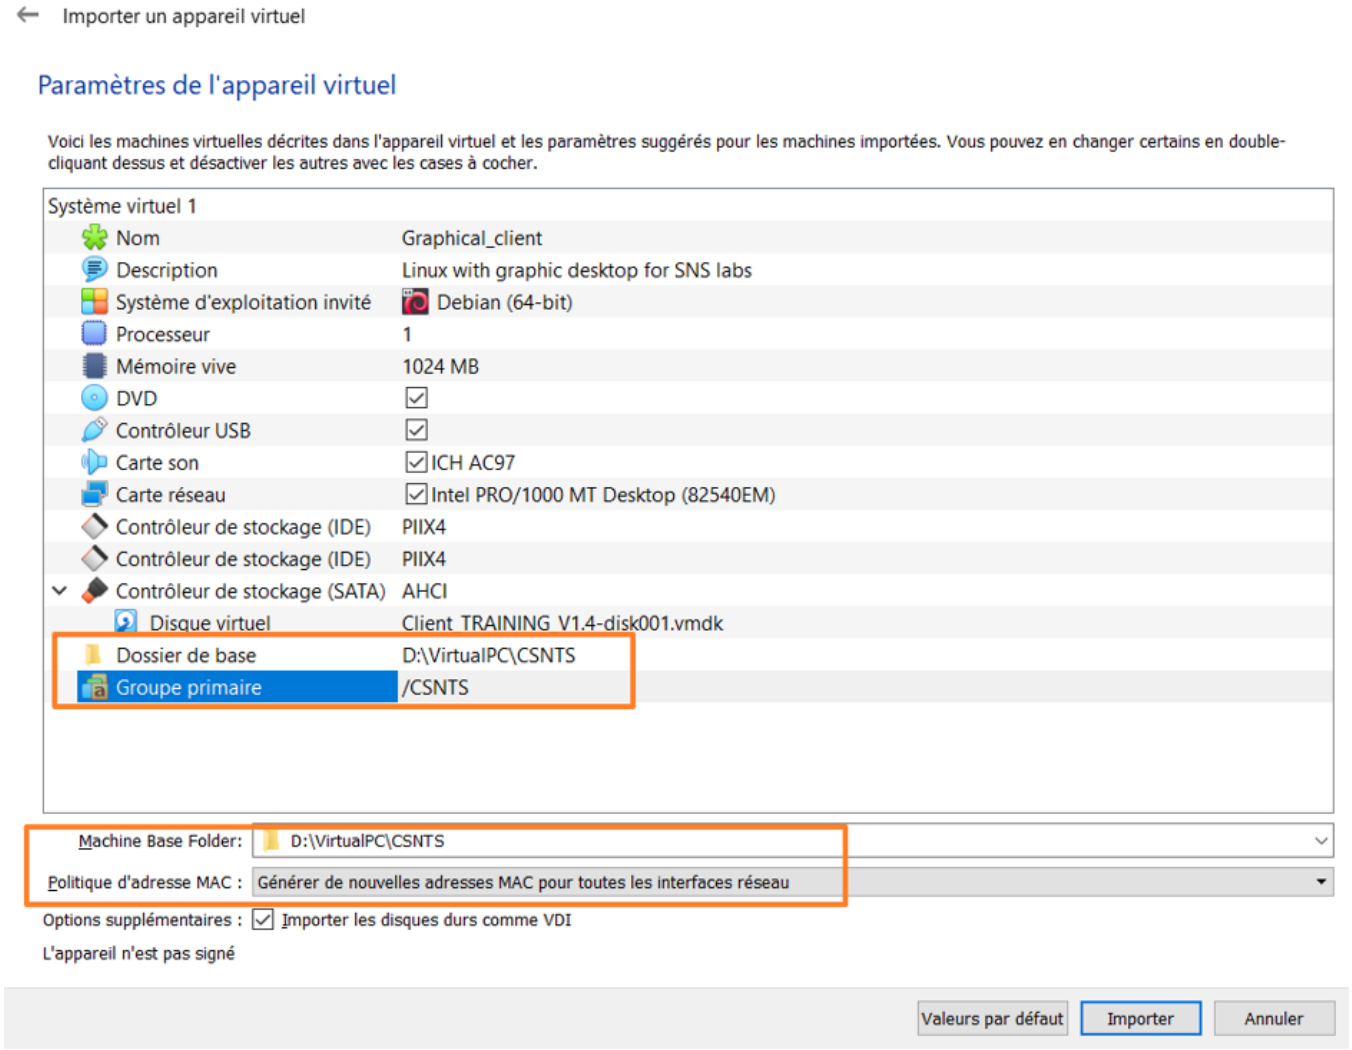


- Renommez les VM en suffixant par A ou B selon le site et vérifier les connexions réseaux.
- Interfaces du SNS :

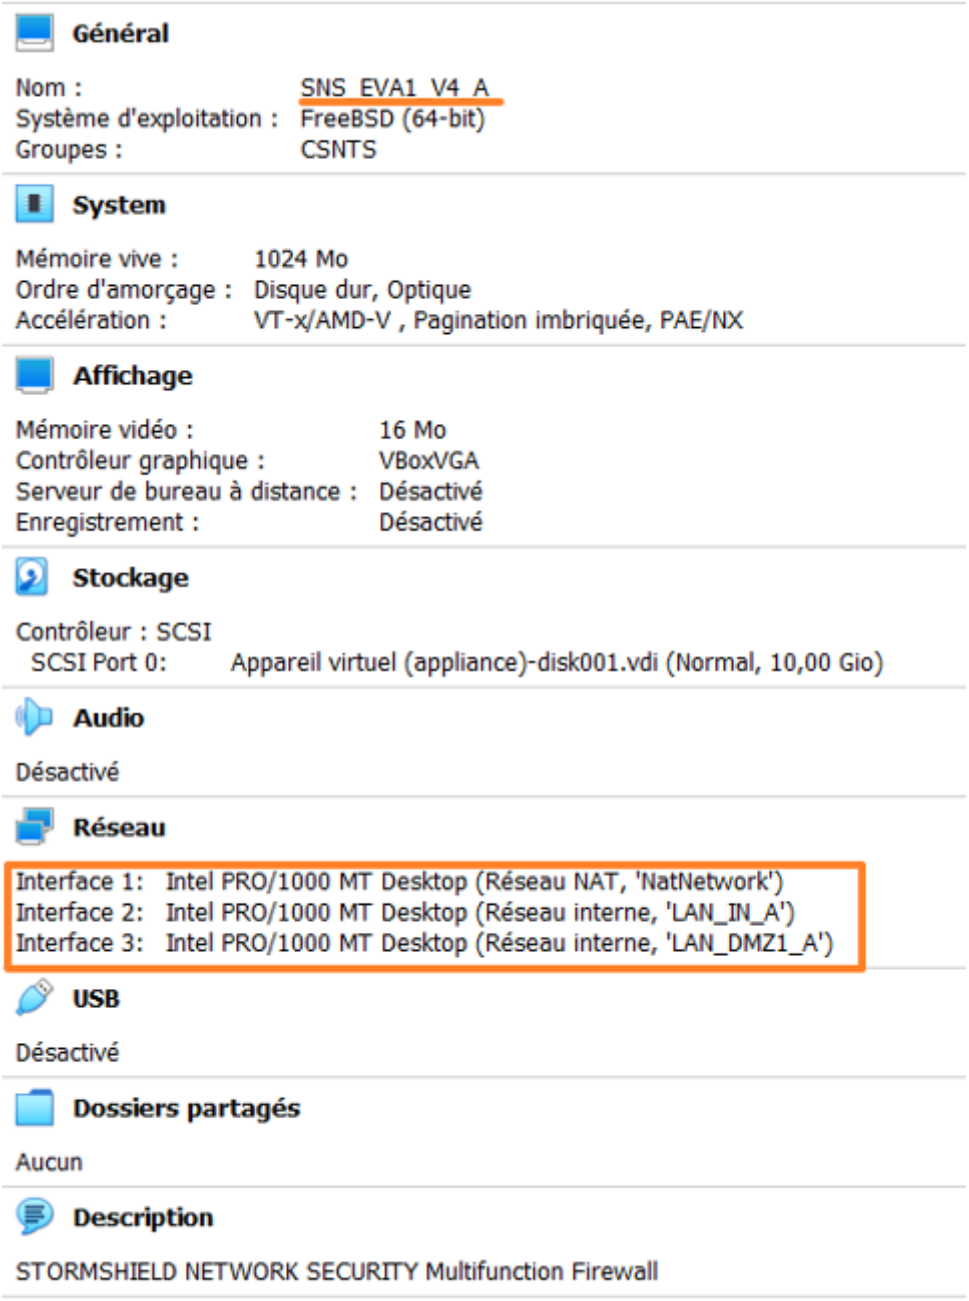

- Interfaces du serveur Debian :

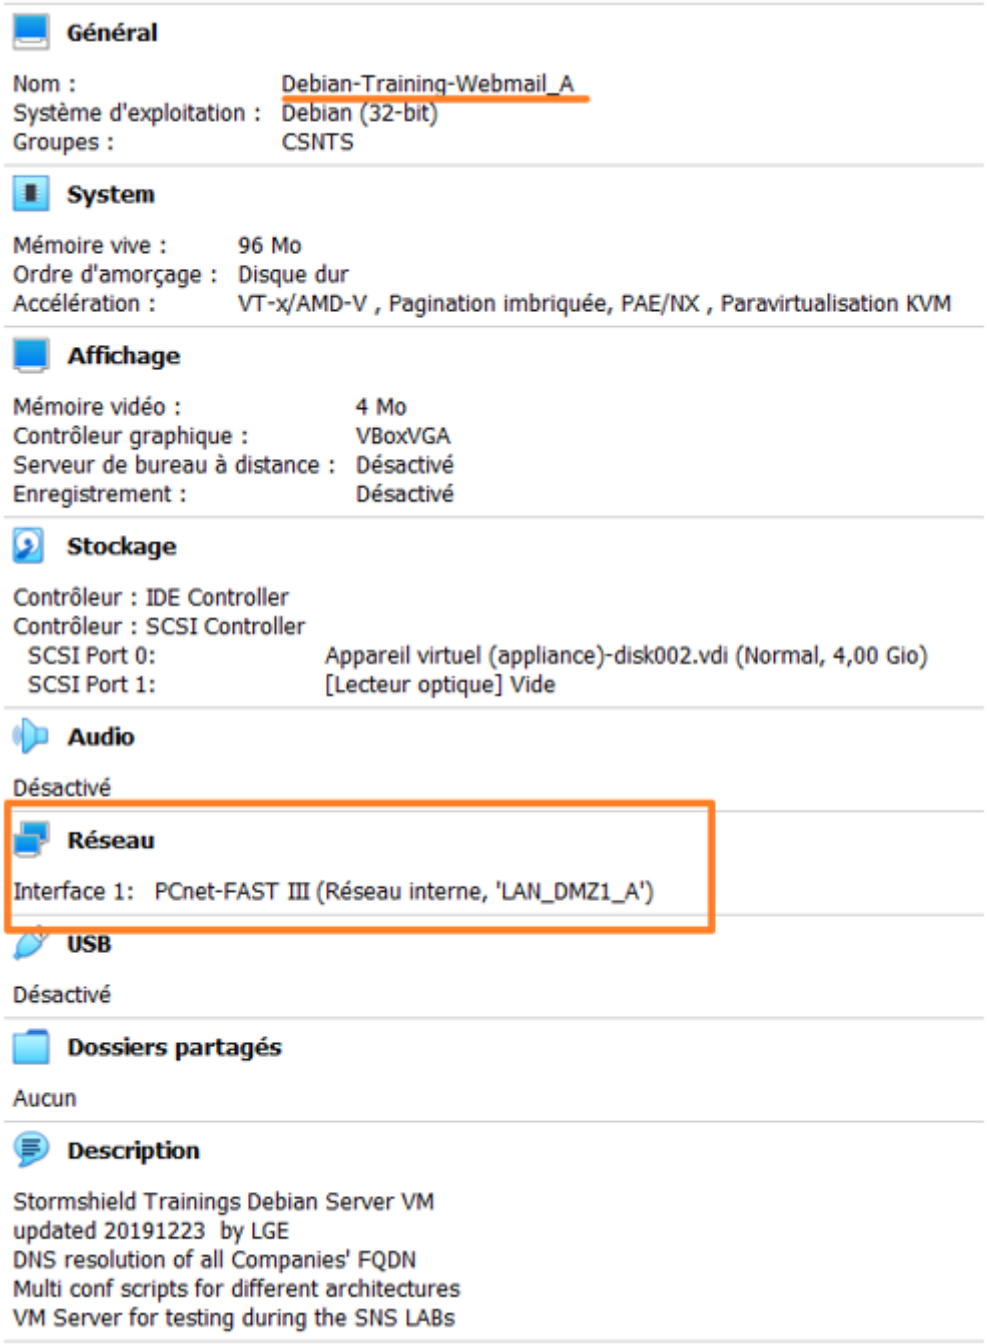

- Interfaces du client Debian graphique :

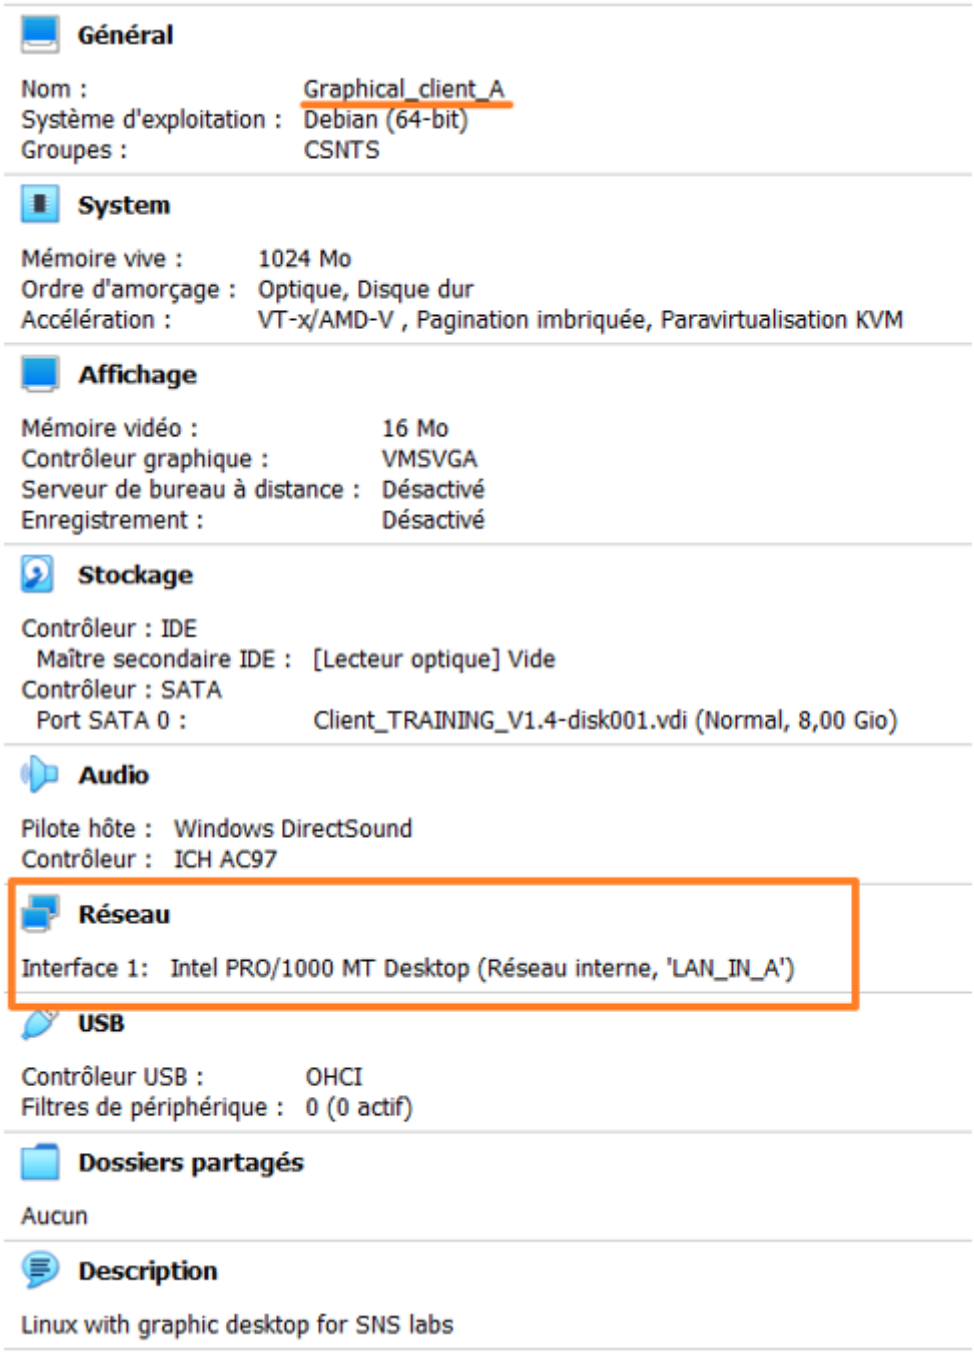

1.2.6. Création des snapshots

- Créez un snapshot des 3 VM

1.2.7. Test de bon fonctionnement


- Lancez le parefeu **SNS_EVA1_V4_A**
- Lancez **Graphical_client_A** ;
- Ouvrez une session sur **Graphical_client_A** avec le compte **user** mot de passe **user** ;
- Exécutez le script situé sur le bureau et qui se nomme **network_config.sh** : cliquez sur le bouton **Run in Terminal** et choisir **SNS** car le firewall est encore en mode usine :
  - Saisir **Y** puis **sns** ; le mot de passe par défaut est toor
  - Lancez le terminal et vérifier l'@IP (10.0.0.2/8) puis faite un ping vers 10.0.0.254 (SNS)
- Depuis la VM **Graphical_client_A** connectez-vous à l'interface d'administration avec le navigateur à l'URL https://10.0.0.254/admin avec le compte **admin** et le mot de passe **admin**.


1.2.8. Création de l'agence A

- **Importez** le package **Plateforme-pedagogique-CSNx-v4-FW-DEBIAN.ova** dans VirtualBox en réinitialisant l'adresse MAC de


chaque interface → Firewall en configuration usine.

- **Importez** la Debian Graphique à partir du package **Client_TRAINING_V1.4.ova**.

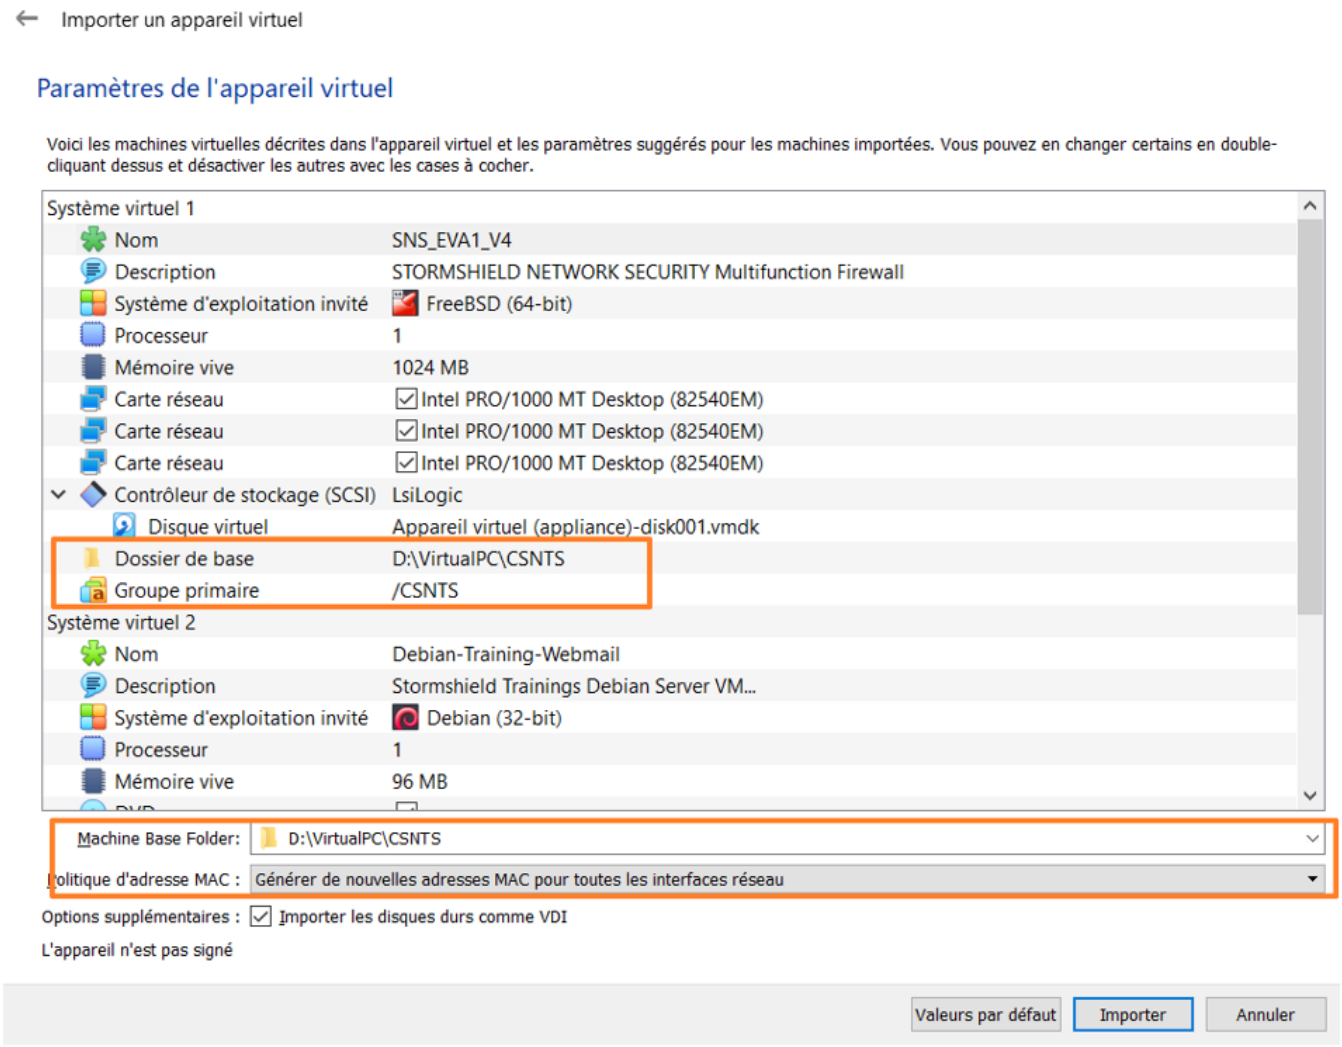


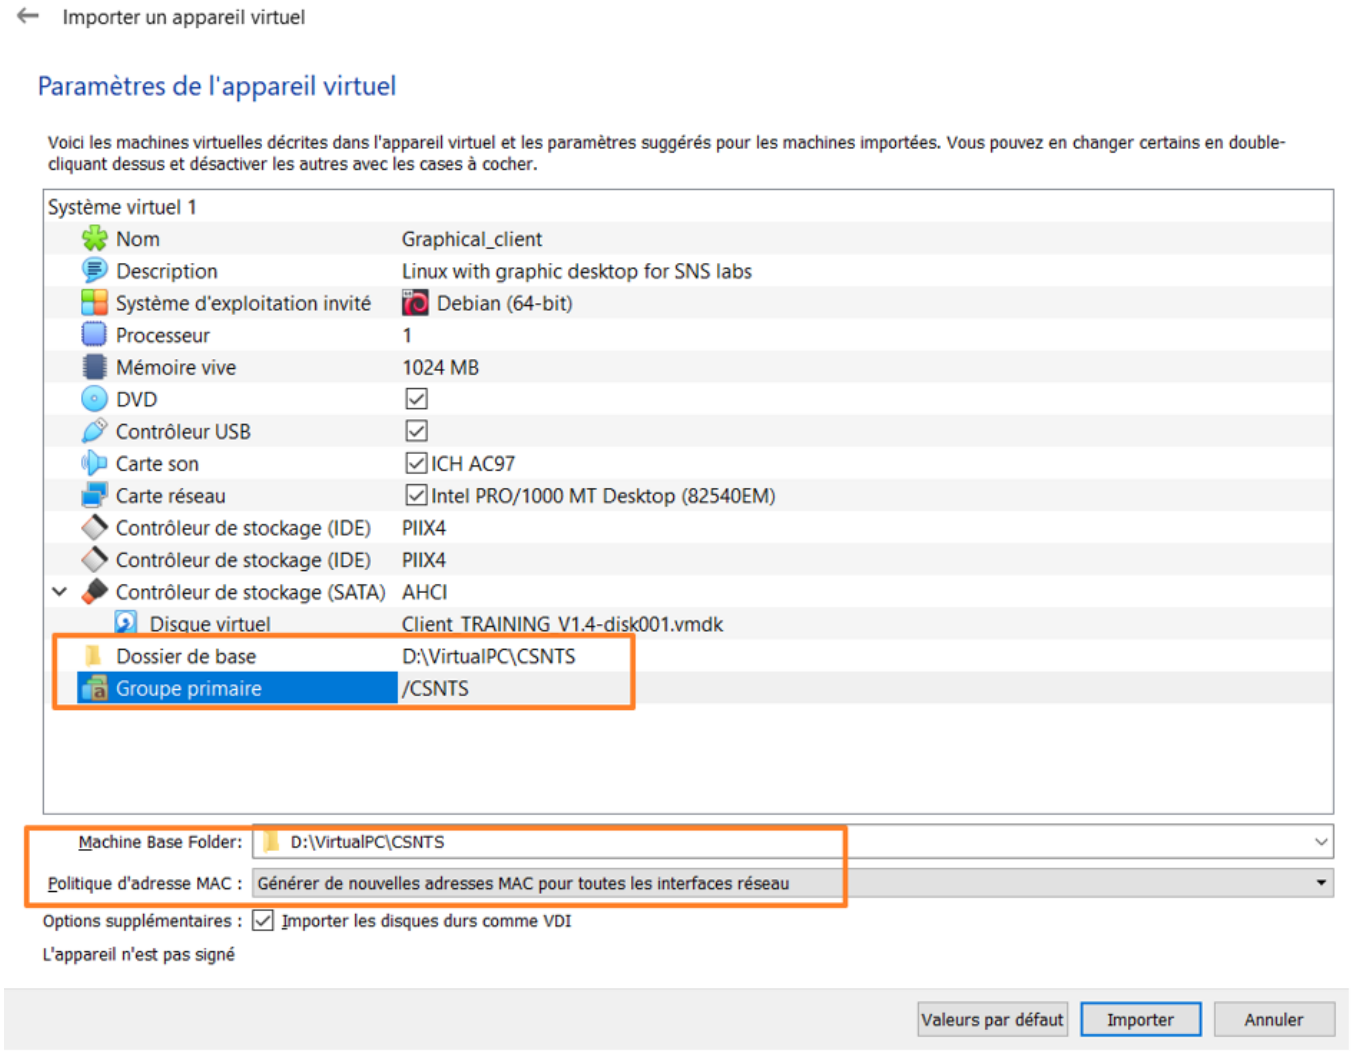


- Renommez les VM en suffixant par A ou B selon le site et vérifier les connexions réseaux.
- Interfaces du SNS :

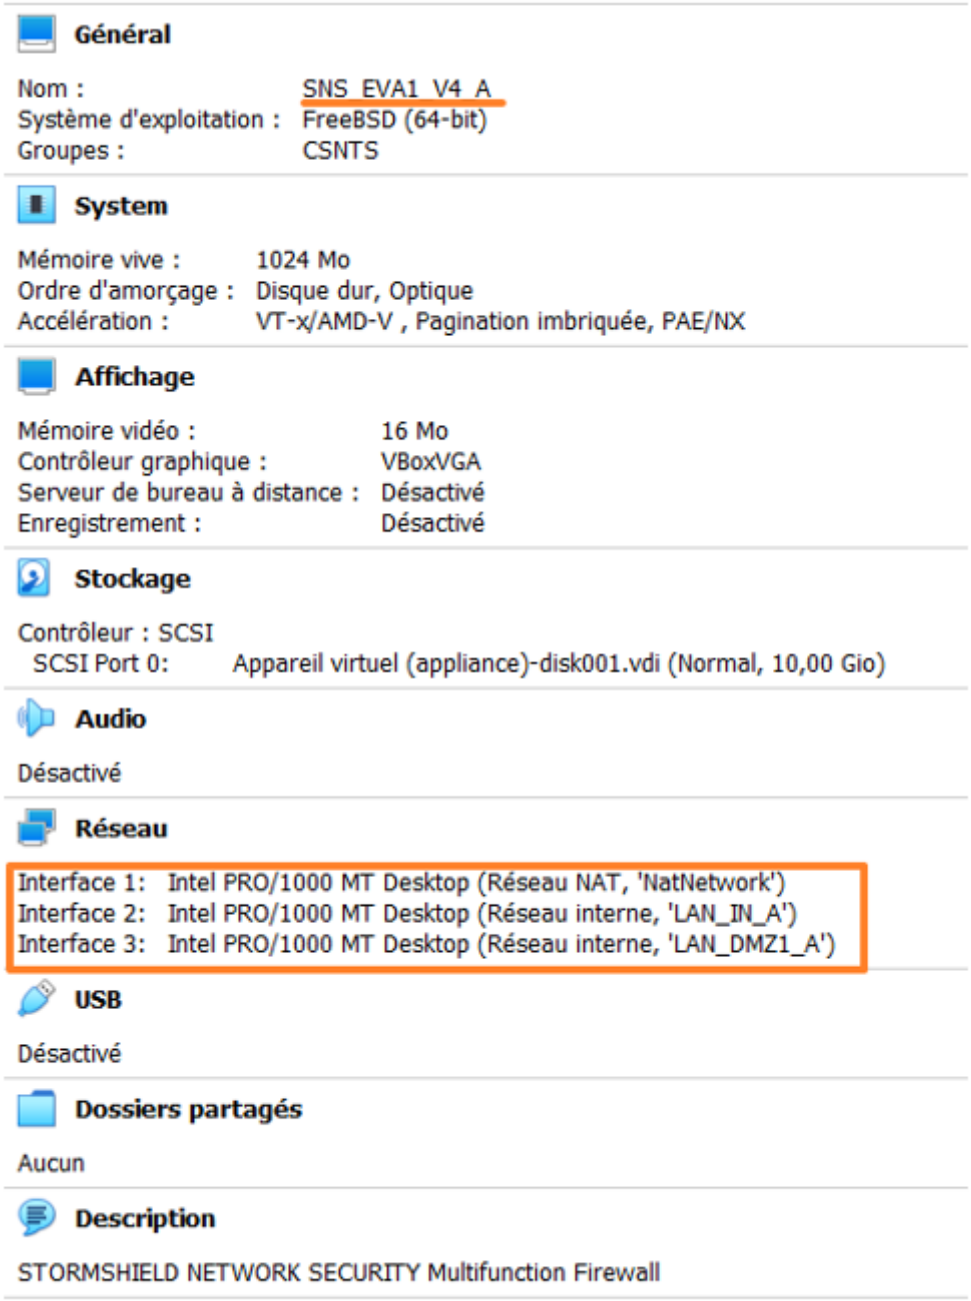

- Interfaces du serveur Debian :

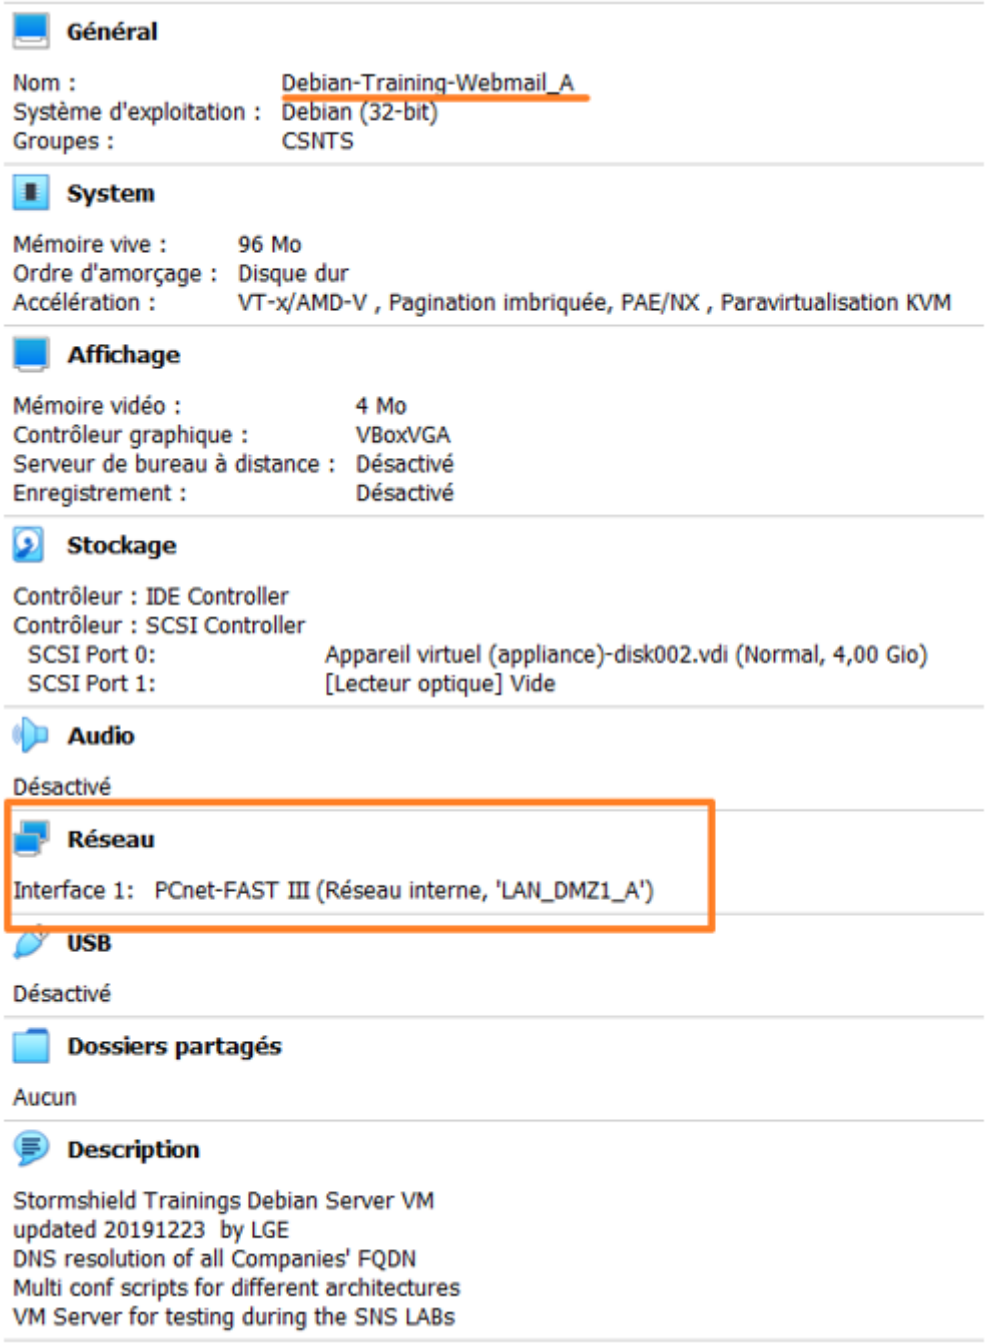

- Interfaces du client Debian graphique :

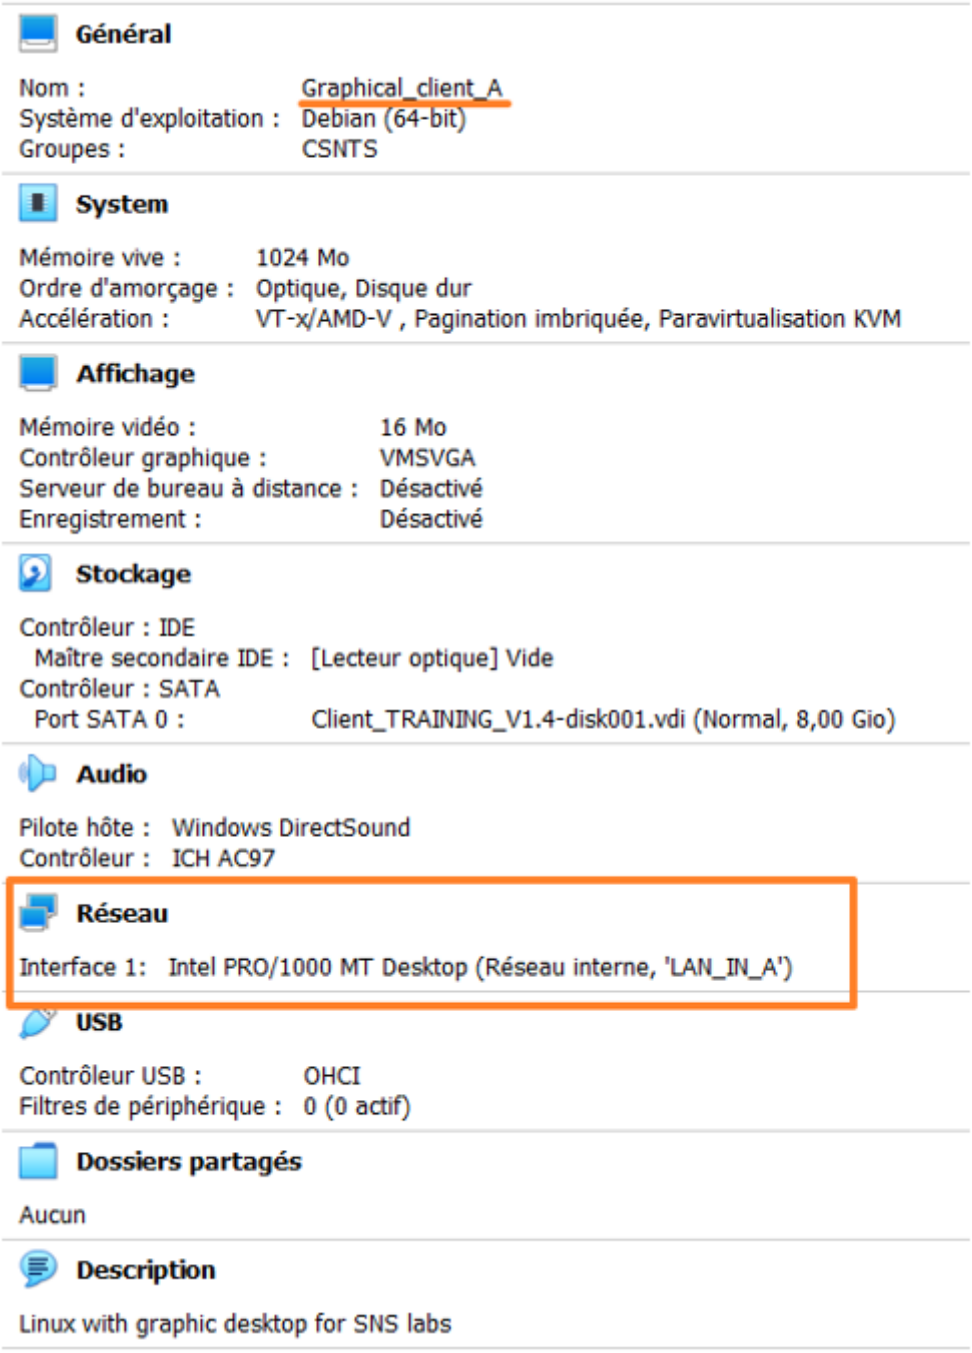


1.2.9. Création des snapshots


- Créez un snapshot des 3 VM

1.2.10. Création de l'agence B


- Clonez les 3 VM en **clone intégral** en cliquant-droit sur les VM :
  - Renommez les VM en les suffixant par B ;
  - Réinitialisez les adresses MAC ;
  - Modifiez les interfaces réseau en les suffixant par B.
- Clone du SNS :

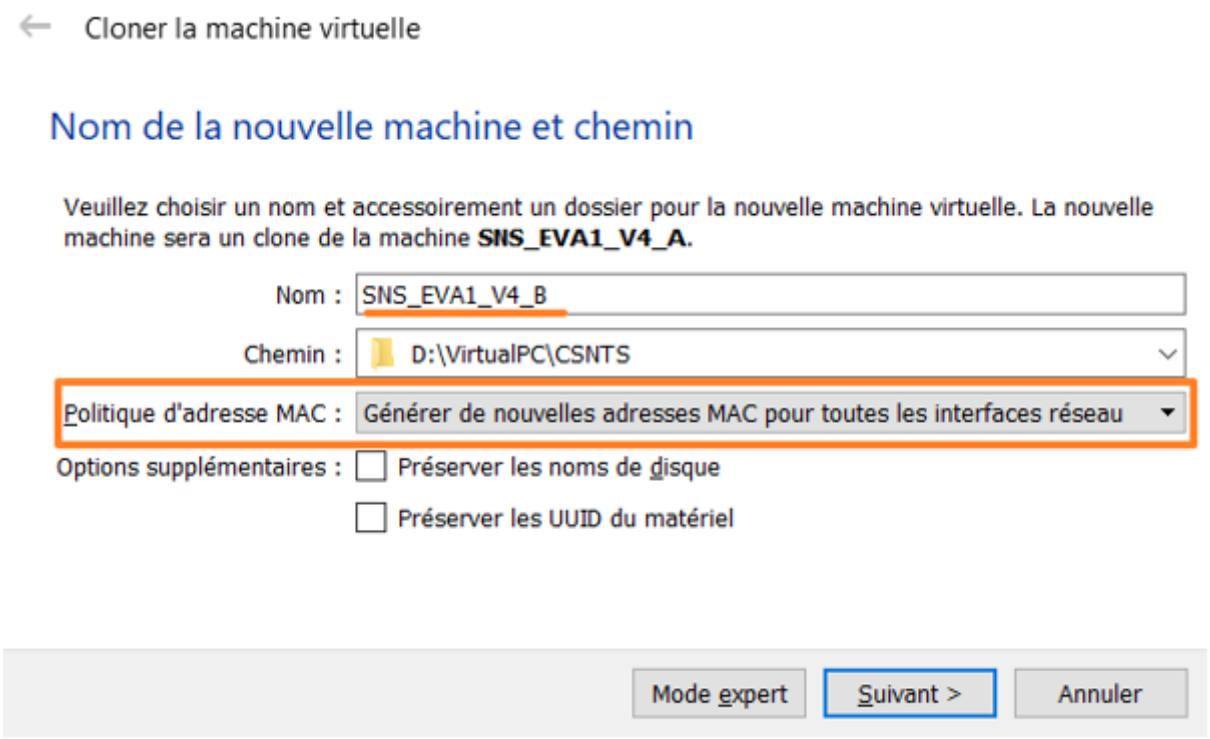

- Clone du serveur Debian :

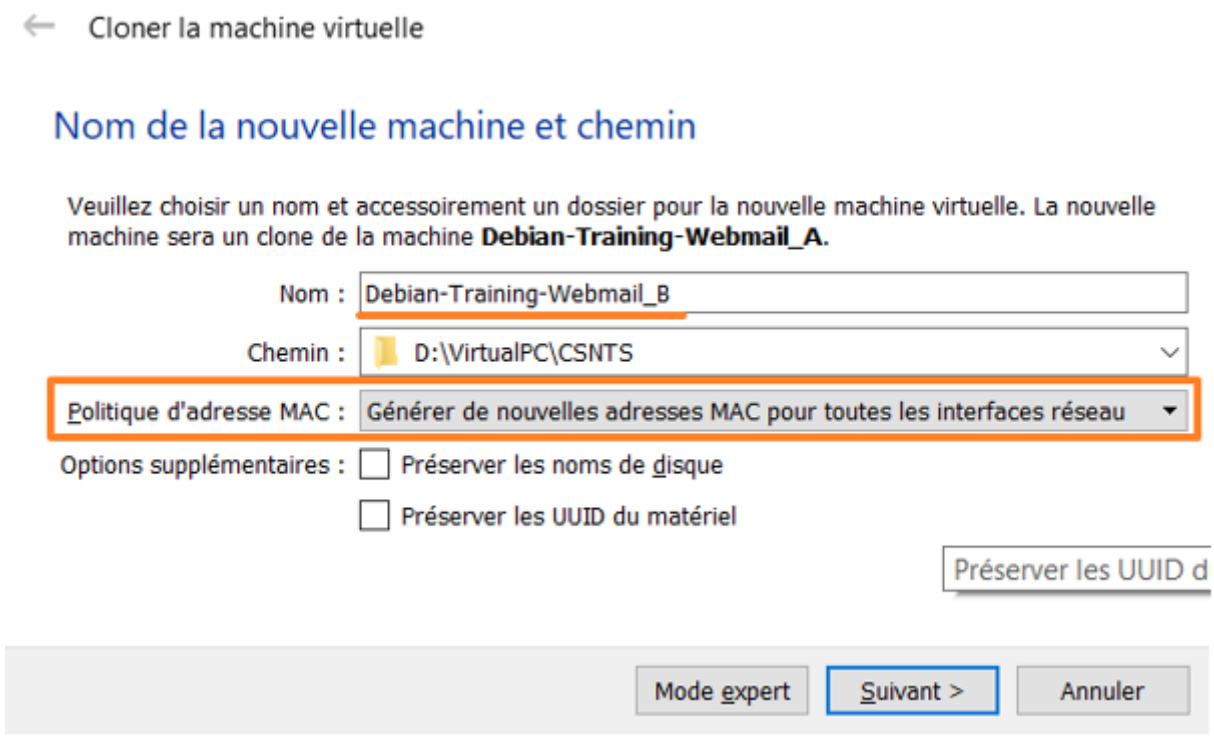

- Clone du client Debian graphique :

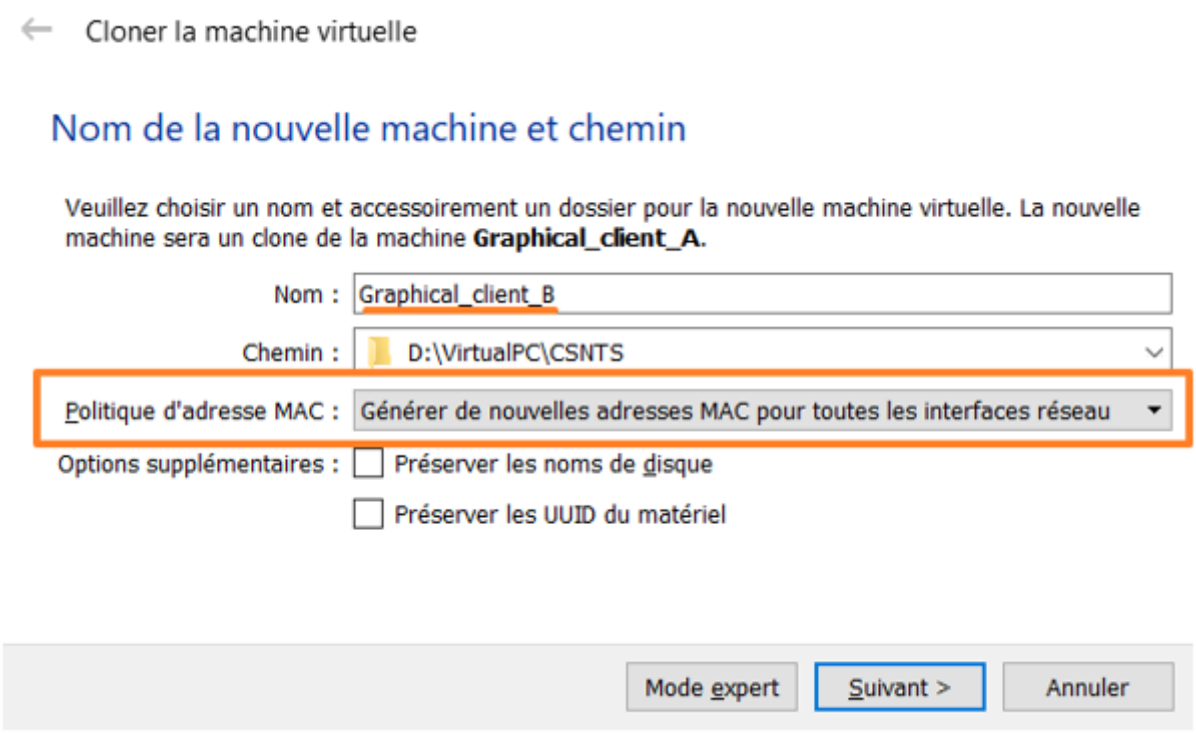

1.2.11. Création des snapshots

- Créez un snapshot des 3 VM

1.2.12. Test de bon fonctionnement

- Lancez le parefeu **SNS_EVA1_V4_B**
- Lancez **Graphical_client_B** ;
- Ouvrez une session sur **Graphical_client_A** avec le compte **user** mot de passe **user** ;
- Exécutez le script situé sur le bureau et qui se nomme **network_config.sh** : cliquez sur le bouton **Run in Terminal** et choisir **SNS** car le firewall est encore en mode usine :
  - Saisir **Y** puis **sns** ; le mot de passe par défaut est toor
  - Lancez le terminal et vérifier l'@IP (10.0.0.2/8) puis faite un ping vers 10.0.0.254 (SNS)
- Depuis la VM **Graphical_client_B** connectez-vous à l'interface d'administration avec le navigateur à l'URL https://10.0.0.254/admin avec le compte **admin** et le mot de passe **admin**.

1.3. Phase 1 Prise en main – configuration initiale

La configuration d'usine par défaut du pare-feu SNS (boîtier ou appliance VM laboratoire) est la suivante :

- la première interface du pare-feu SNS physique est nommée « OUT »,
- la seconde « IN »
- et le reste des interfaces « DMZx ».

L'interface **OUT** est une interface **externe** qui est utilisée pour connecter le pare-feu SNS à **Internet**.

Le reste des interfaces sont **internes** et servent principalement à connecter le pare-feu SNS à des **réseaux locaux** internes.

La distinction **interne/externe** pour les interfaces du SNS permet de se protéger contre les attaques d'usurpation d'adresse IP.


Toutes les interfaces sont incluses dans un **bridge** dont l'adresse est **10.0.0.254/8**.

Un **serveur DHCP** est actif sur toutes les interfaces du bridge et il distribue des adresses IP comprises entre **10.0.0.10 et 10.0.0.100**.

L'accès à l'interface web de configuration du pare-feu SNS se fait avec l'url : https://10.0.0.254

Par défaut, seul le compte système **admin** (mot de passe par défaut **admin**), disposant de tous les privilèges sur le boîtier, existe et peut se

connecter.

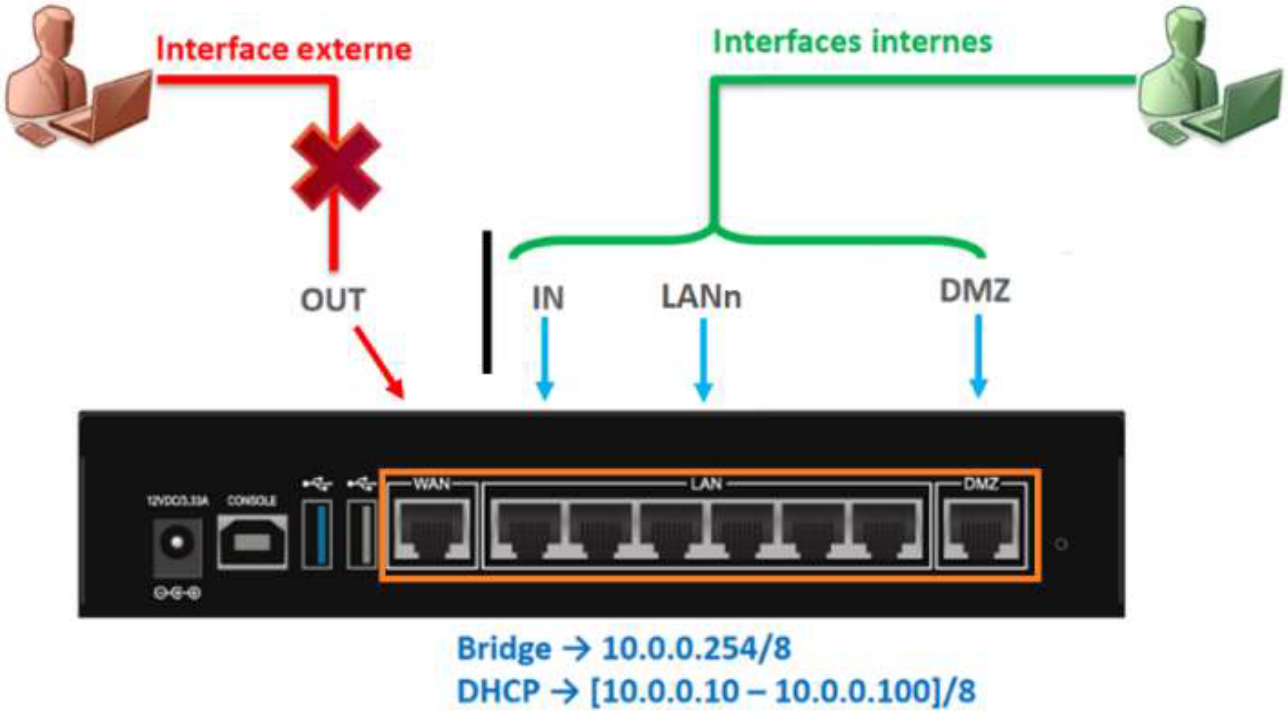

1.4. Retour Accueil Stormshield

- Stormshield

From:
https://siocours.lycees.nouvelle-aquitaine.pro/ - **Les cours du BTS SIO**

Permanent link:
https://siocours.lycees.nouvelle-aquitaine.pro/doku.php/reseau/stormshield/miseenplacelab?rev=1631478681

Last update: **2021/09/12 20:31**