


(Pour information) GLPI - configurer l'API REST

Liens :

- <https://docs.ametys.org/fr/plugins/glpi/v1/manuel-d-administration.html>
- <https://tic.gal/en/how-to-setup-glpi-api/>

Activation de l'API REST

- se rendre dans le menu **Configuration > Générale** et choisir la rubrique **API** ;
- Choisir **Activez l'API REST** ;
- Cochez **Activez la connexion avec un jeton externe** ;
- Cliquez sur **Sauvegardez**.

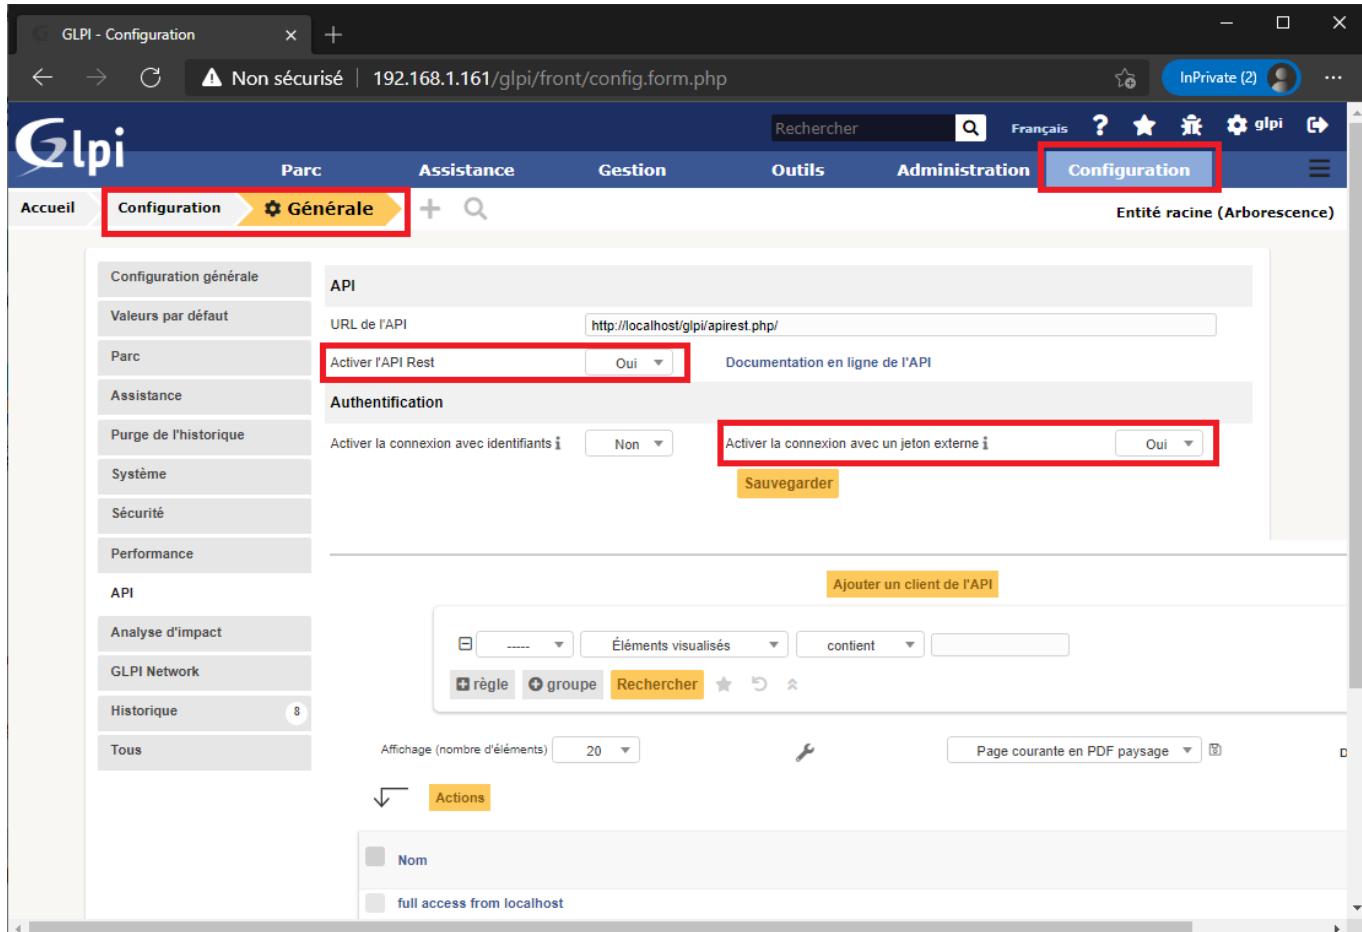

The screenshot shows the GLPI Configuration interface. The top navigation bar has tabs for 'Parc', 'Assistance', 'Gestion', 'Outils', 'Administration', and 'Configuration'. The 'Configuration' tab is highlighted with a red box. Below the tabs, a breadcrumb navigation shows 'Accueil > Configuration > Générale'. The main content area is titled 'API' and contains the following configuration options:

- URL de l'API: `http://localhost/glpi/apirest.php/`
- Activer l'API Rest: Oui
- Documentation en ligne de l'API: [Documentation en ligne de l'API](#)
- Authentification:
 - Activer la connexion avec identifiants: Non
 - Activer la connexion avec un jeton externe: Oui
- Sauvegarder** button (highlighted with a yellow box)

On the left, a sidebar lists configuration categories: 'Configuration générale', 'Valeurs par défaut', 'Parc', 'Assistance', 'Purge de l'historique', 'Système', 'Sécurité', and 'Performance'. The 'API' section is expanded, showing 'Analyse d'impact', 'GLPI Network', 'Historique' (with a count of 8), and 'Tous'. The 'Actions' section at the bottom shows a table with a single row: 'Nom' and 'full access from localhost'.

Ajouter un client API

Par défaut, l'API GLPI autorise uniquement les accès depuis le serveur lui-même : **full access from localhost**

full access from localhost [Entité ra...]

client de l'API

Historique

Tous

client de l'API

Nom: full access from localhost

Actif: Oui

Enregistrer les connexions: Désactivé

Entité racine

Sous-entités: Oui

Filtrer l'accès

Laisser ces paramètres vides pour désactiver la restriction d'accès à l'API

plage d'adresse IPv4: 127.0.0.1 - 127.0.0.1

adresse IPv6: ::1

Jeton d'application (app_token):

Regénérer

Dernière mise à jour le: [date]

Sauvegarder

Supprimer définitivement

Il est donc nécessaire de **créer un client d'API** :

- en indiquant la **plage d'adresses IP** autorisées à accéder à l'API ;
- en générant un **jeton d'application (app_token)**.

Pour créer un nouveau client d'API :

- se rendre dans le menu **Configuration > Générale** et choisir la rubrique **API** ;
- Cliquez sur le bouton **Ajouter un client de l'API** ;
- Renseignez le **nom** ;
- Choisissez **Oui** pour le champ **Actif** ;
- Dans la partie **Filtrer l'accès** cochez **Regénérer** ;
- Cliquez sur **Ajouter**.

Retour Activité A8

- [A8 - La gestion des configurations avec GLPI](#)

From:
 / - Les cours du BTS SIO

Permanent link:
[/doku.php/si7/configuration/glpi_configapiglpi](#)

Last update: **2021/03/01 19:44**

